

Cuple asimetrice

Cuple Perrot

PRESIUNE 10 bar (145 psi) pana la DN 159, 8 bar (116 psi) pentru DN 216.

TEMPERATURA -30°C (-22°F) / +80°C (176°F) pentru garnitura standard din SBR.

MATERIAL CORP Otel galvanizat (ST ZN), otel negru (negalvanizat) pentru cuplele sudabile (ST), inox (SS).

GARNITURI SBR (standard), NBR, EPDM.

STANDARD Caracteristici tehnice conform DIN EN 12734 (standard vechi DIN 19651), galvanizare conform DIN EN ISO 1461.

PROPRIETATI Se pot cupla in unghi de $\pm 15^\circ$ fata de axa lor de simetrie. Cuple cu debit normal, utilizate in agricultura, la irigatii, la transportul apei, la transportul pneumatic al materialelor abrazive, pe santiere etc.



CUPLA PERROT MAMA CU STUT PENTRU FURTUN

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	50	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
70	65	-	SS	SBR	O-ring	10 / 145
	70	-	ST ZN, SS			
	75	-	SS			
89	75	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
	80	-	ST ZN, SS			
	90	-	ST ZN, SS			
108	75	-	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
	100	-	ST ZN, SS			
	110	-	ST ZN			
133	125	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
159	150	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
216	200	-	ST ZN	SBR	O-ring	8 / 116


* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.



CUPLA PERROT TATA CU STUT PENTRU FURTUN

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	50	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
70	65	-	SS	-	-	10 / 145
	70	-	ST ZN, SS			
	75	-	SS			
89	75	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
	80	-	ST ZN, SS			
	90	-	ST ZN, SS			
108	75	-	ST ZN	-	-	10 / 145
	100	-	ST ZN, SS			
	110	-	ST ZN			
133	125	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
159	150	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
216	200	-	ST ZN	-	-	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox.

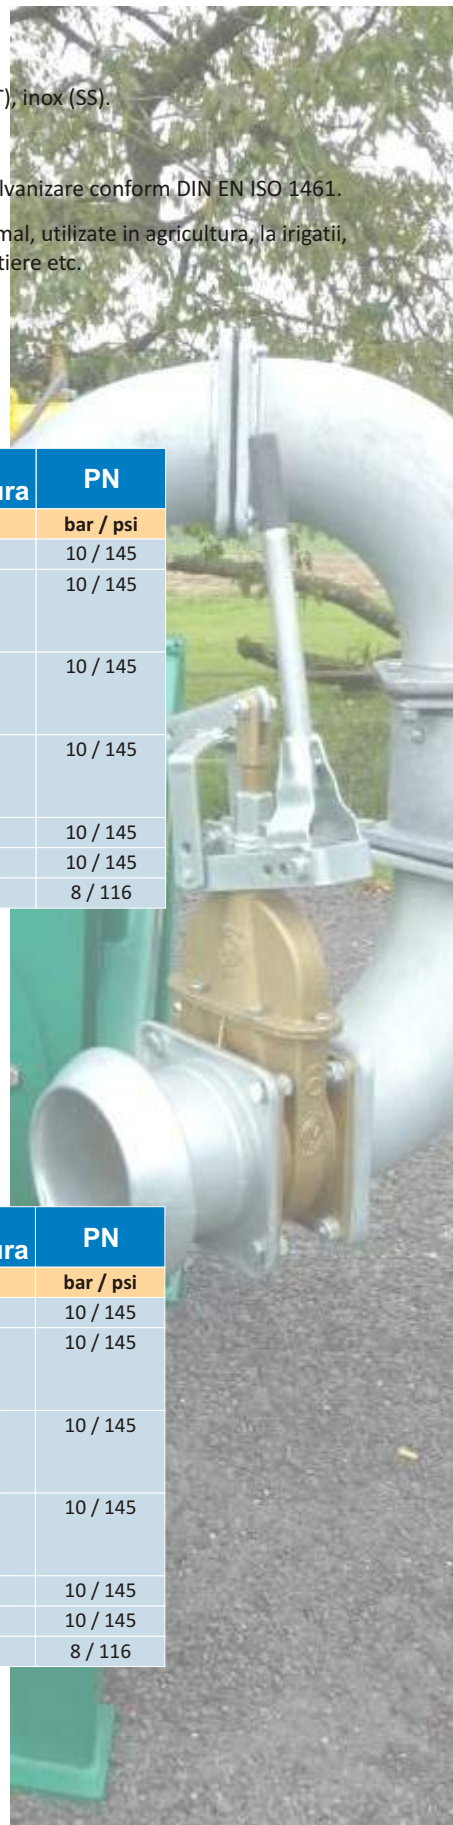

Cuple asimetrice

Cuple Perrot



CUPLA PERROT MAMA CU FLANSA DIN 2576 PN 10

DN	DN flansa	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	50	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
70	65	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
89	80	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
108	100**	-	ST ZN**, SS	SBR	O-ring	10 / 145
133	125**	-	ST ZN**, SS	SBR	O-ring	10 / 145
159	150**	-	ST ZN**, SS	SBR	O-ring	10 / 145
216	200**	-	ST ZN**	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.

** Disponibile si cu flansa patrata, cu 4 gauri pentru suruburi de fixare.




CUPLA PERROT TATA CU FLANSA DIN 2576 PN 10

DN	DN flansa	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	50	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
70	65	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
89	80	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
108	100**	-	ST ZN**, SS	-	-	10 / 145
133	125**	-	ST ZN**, SS	-	-	10 / 145
159	150**	-	ST ZN**, SS	-	-	10 / 145
216	200**	-	ST ZN**	-	-	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.

** Disponibile si cu flansa patrata, cu 4 gauri pentru suruburi de fixare.



CUPLA PERROT MAMA OARBA (CAPAC)

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
70	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
89	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
108	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
133	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
159	-	-	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
216	-	-	ST ZN	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.



CUPLA PERROT TATA OARBA (CAPAC)

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
70	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
89	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
108	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
133	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
159	-	-	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
216	-	-	ST ZN	-	-	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox.

Cuple asimetrice

Cuple Perrot



CUPLA PERROT MAMA SUDABILA**

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
70**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
89**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
108**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
133**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
159**	-	-	ST, SS	SBR	O-ring	10 / 145
216**	-	-	ST	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: ST - Otel negru negalvanizat, pentru sudura, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.

** La cerere, prevazuta cu teava scurta.



CUPLA PERROT TATA SUDABILA**

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
70**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
89**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
108**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
133**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
159**	-	-	ST, SS	-	-	10 / 145
216**	-	-	ST	-	-	8 / 116

* Legenda: ST - Otel negru negalvanizat, pentru sudura, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.

** La cerere, prevazuta cu teava scurta.



CUPLA PERROT MAMA CU FILET EXTERIOR BSP

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50**	-	G 2	ST ZN**, SS	SBR	O-ring	10 / 145
70	-	G 2.1/2	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
89	-	G 3	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
108	-	G 4	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
133	-	G 5	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
159	-	G 6	ST ZN, SS	SBR	O-ring	10 / 145
216	-	G 8	ST ZN	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox, SBR - Stiren Butadiena.

** Disponibila si cu filet interior BSP.



CUPLA PERROT TATA CU FILET EXTERIOR BSP

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
50**	-	G 2	ST ZN**, SS	-	-	10 / 145
70	-	G 2.1/2	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
89	-	G 3	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
108	-	G 4	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
133	-	G 5	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
159	-	G 6	ST ZN, SS	-	-	10 / 145
216	-	G 8	ST ZN	-	-	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SS - Inox.

** Disponibila si cu filet interior BSP.

Cuple asimetrice

Cuple Perrot



TEAVA CU CUPLE PERROT MAMA/TATA

DN	DN furtun	Lungime teava	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	m				bar / psi
50	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
70	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
89	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
108	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
133	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
159	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	10 / 145
216	-	1 - 6	ST ZN	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: ST ZN - Otel galvanizat, SBR - Stiren Butadiena.



GARNITURA TIP O-RING PENTRU CUPLA MAMA

DN	DN furtun	Filet	Material garnitura*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch			bar / psi
50	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
70	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
89	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
108	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
133	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
159	-	-	SBR, NBR, EPDM	O-ring	10 / 145
216	-	-	SBR	O-ring	8 / 116

* Legenda: SBR - Stiren Butadiena, NBR - Acrilonitril Butadiena, EPDM - Etilen Propilen Diena.

ALTE MODELE, LA CERERE



Teava de legatura cu cuple Perrot mama/mama sau tata/tata



Teava de trecere cu cuple Perrot mama/tata, cu DN-uri diferite



Cot la 30°, 45° sau 90° cu cuple Perrot mama/tata



Teu cu cuple Perrot mama/mama/tata, cu aceleasi DN-uri

