


Furtunuri pentru aer cald

TRUCK HOT AIR +240°C

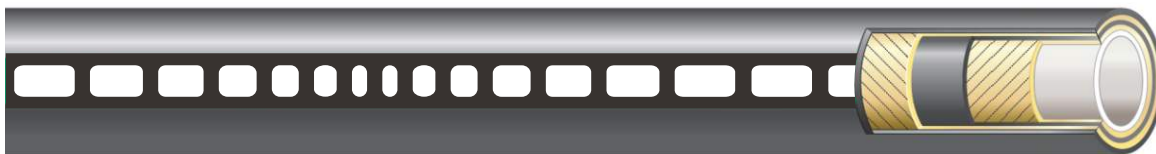

								
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
51	69	9	10	30	408	1.8	40	1420186
63	82	9.5	10	30	504	2.28	40	1425005
76	94	9	10	30	610	2.54	40	1429655

DESTINAȚIE

Furtun pentru transportul aerului cald și uscat, cu temperatura de până la +240°C, de la compresor la tancul cisternelor pentru transport materiale abrazive uscate.

INTERIOR

Cauciuc EPR, alb, neted, rezistent la temperaturi înalte.

ÎNȚĂRITURĂ

Țesătură din fir sintetic cu înaltă tenacitate.

EXTERIOR

Cauciuc EPDM, negru, neted, rezistent la intemperii, UV și ozon.

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-40°C / +200°C continuu, cu varfuri până la +240°C.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

3.

