

Gama de produse:


- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:

Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel/Fax: +40 265 260 826
E-mail: office@seldor-srl.ro
Web: www.seldor-srl.ro

TRS 4004

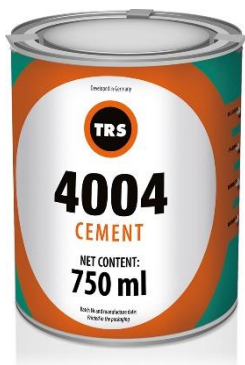

Mod de ambalare:

Cod	Cutie metalica	Bax
302900	750 ml	10 cutii

Descriere:

TRS 4004 este un adeziv bicomponent (adeziv + intaritor) pentru vulcanizare la rece, bazat pe CR (cauciuc policloropren). Lipeste cauciuc pe cauciuc, cauciuc pe tesaturi textile, cauciuc pe metal, tesatura textila pe tesatura textila, metal pe tesatura textila.

Principala diferenta a TRS 4004 fata de ceilalti cementi este utilizarea etil acetatului, un solvent cu toxicitate scazuta si miros acceptabil. Se utilizeaza in spatii deschise sau in spatii inchise foarte bine ventilate, adezivul fiind inflamabil.

Destinatie:

TRS 4004 poate fi utilizat la lipirea si repararea benzilor transportoare din cauciuc cu insertie textila, utilizand petece si benzi pentru rosturi TRS, la imbracarea suprafetelor metalice cu foi de cauciuc, la imbracarea tamburilor cu foi de cauciuc. Este recomandat pentru lipirea si repararea benzilor transportoare din cauciuc cu insertie textila utilizate in industria alimentara. Recomandat in perioada anului cu temperaturi ridicate (vara) deoarece la temperaturi scazute formeaza o pelicula la suprafata.

Caracteristici:

Baza:	Cauciuc policloropren (CR)
Solvent:	Etil acetat
Densitate specifica:	0.95 g/m ³
Vasozitate dinamica:	Aprox. 2800-3200 mPa*s
Culoare:	Gri inchis
Miros:	Caracteristic
Solubilitate in apa:	Insolubil
Termen de garantie:	2 ani

Recomandari:

Temperatura de lucru:	+15°C (59°F) / +35°C (96°F)
Intaritor:	TRS 1000 E
Raport amestecare:	30 g intaritor / 750 ml adeziv
Timp solidificare amestec:	4-6 ore, in functie de conditii
Timp de activare strat:	25 minute la +20°C (68°F)
Timp de vulcanizare:	Aprox. 24 ore
Nr. de straturi de adeziv:	Vezi mai jos
Consum specific:	Aprox. 300 g/m ² /strat

Nr. de straturi de adeziv necesare, in functie de material

Cauciuc / cauciuc cu toroane / cauciuc cu insertie textila:	2 straturi
Cauciuc cu strat adeziv:	1 strat
Suprafata metalica tratata cu TRS Metal Primer:	1 strat