


# Folia de încălzire pentru pardoseli flotante



## Modul facil de instalare a încălzirii prin pardoseală.

Acest lucru este posibil datorită foliei ultra-subțiri destinate pardoselilor de parchet laminat sau de lemn. Se montează direct sub pardoseala flotantă, peste izolația de polistiren extrudat de 6 mm grosime, deci este rapidă și eficientă.

Izolația are rol și de suport pentru pardoseală - nefiind nevoie de o altă folie de parchet, păstrându-se o înălțime a pardoselii de numai 6,3 mm.

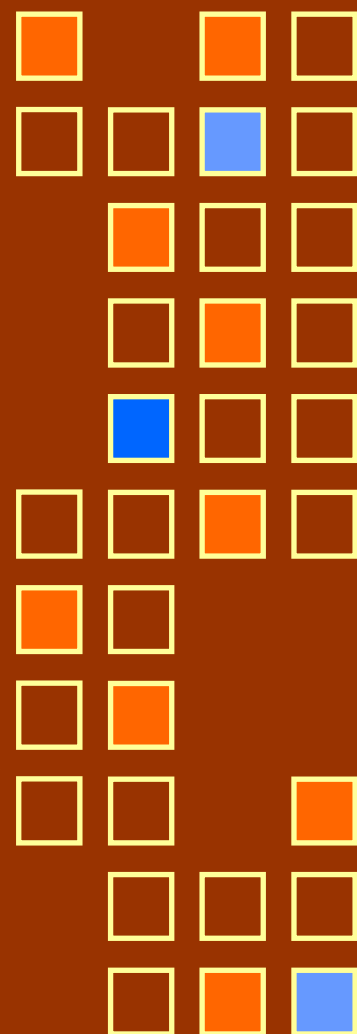

Folia este foarte ușor de instalat - se derulează sulul și se fixează de suport cu bandă dublu adezivă, peste care se montează parchetul laminat sau dușumea tradițională, poate fi utilizată și sub mochetă dacă peste folie se dispun plăci subțiri de MDF sau placaj. Nu sunt necesare unelte speciale și nu trebuie să fiți meseriaș, nu e nevoie de adeziv sau șapă - astfel că puteți avea un sistem de încălzire gata de utilizare sub o pardoseală de parchet laminat de tip click-clac în același timp în care montați parchetul însuși.

Folia de încălzire este un produs ce poate fi folosit la încălzirea completă a unei camere, a apartamentului, casei sau clădirii. Elementul de încălzire al foliei este acoperit de o garanție completă de 10 ani.

# Folia de încălzire pentru pardoseli flotante



Folia este livrată în general la metru astfel că pot fi tăiate pe loc diferite lungimi. După ce folia a fost așezată, segmentele sunt conectate folosind clipsuri speciale și cablu cu izolație dublă pentru a realiza un sistem complet de încălzire a camerei. Se conectează la instalația electrică de 230 V prin intermediul unui termostat programabil.

Folia este ideală pentru clădiri noi deoarece poate fi dispusă direct pe suprafața podelei, fie din lemn fie din beton. Nu va avea nici o influență asupra podelei suport întrucât folia este montată pe plăcile de izolație din polistiren extrudat. Folia este perfectă și pentru lucrări de renovare întrucât înălțarea pardoselii este de numai 6,3 mm. Folia de încălzire poate fi utilizată ca sursă unică de încălzire sau ca sursă complementară.

## ALTE COMPONENTE

**Izolația din polistiren extrudat** este furnizată împreună cu folia de încălzire. Aceasta are proprietăți excelente antifonice și termoizolante. Este rezistentă la umezeală.

Ușor de mănuit și de tăiat după forme, izolația reflectă căldura în sus prin pardoseală astfel că aceasta nu se pierde prin podeaua suport. Folosind această izolație nu mai este nevoie de altă folie de parchet

## Termostatul programabil

Pentru a asigura funcționarea eficientă a foliei de încălzire vă oferim un termostat digital programabil cu următoarele caracteristici economice:

- Programabil pe 7 zile
- Patru programe diferite pe zi
- Microprocesor ce analizează istoricul de funcționare pentru a optimiza setările
- Opțiune de pornire în avans; controlerul determină timpul optim de pornire pentru a obține temperatura dorită la ora programată.

## AVANTAJE

- **Perfectă pentru pardoseli de lemn sau parchet laminat**
- **Ideală pentru utilizare sub mochete dar sub o placă de MDF sau de placaj**
- **Teoretic nu crește înălțimea pardoselii**
- **Ușor de montat**
- **Încălzește întreaga încăpere**
- **Economică**
- **Fără țevi sau calorifere**
- **Eficientă energetic**
- **Nu necesită întreținere periodică**
- **Sistem sigur cu temperaturi joase**
- **Proiectare gratuită**
- **Ideală pentru persoane alergice.**

