


- Clasă de energie A
- Înalta tehnologie DC Inverter pentru eficiență optimă în condiții de temperaturi extreme
- **Funcționare ultra-silențioasă**
- Mișcare automată a fanțelor (Auto Louver)
- **Design inovator**
- **Filtru carbon activ** – protejează de emisiile gazelor dăunătoare precum benzină, amoniu, etc. la modelele XVI
- Funcționare la temperaturi exterioare extrem de scăzute fără reducerea randamentului la modelele XV
- Cea mai mare economisire la consumul de energie electrică la modelele XV
- Restart automat
- Programare pentru 24 de ore

Silver (standard)*



APARATE DE AER CONDIȚIONAT DE PERETE SERII ULTRA-ÎNGUSTE

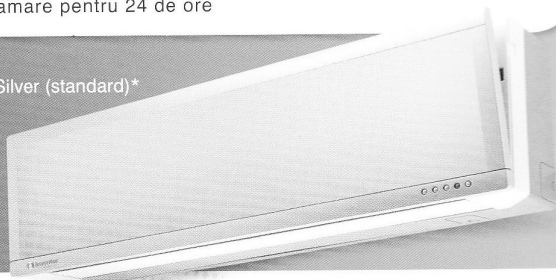

PANEL

- P01 - ROSSO BARCHETTA (roșu închis)
- P02 - GRIGIO TITANIUM EFFECT (gri extra metallic)
- P03 - CANNA DI FUCILE MET. (negru)
- P04 - GREEN EFFECT (olive metallic)
- P05 - PEARL WHITE (alb perlat)
- P06 - RAINORANGE (portocaliu)
- P07 - AZZURATTO (albastru intens)
- P08 - ROSATO (roz intens)
- P09 - MIRROR (oglinďă)



Toate unitățile sunt dotate cu telecomandă wireless cu display LCD.

MODEL

		XI-09/XO-09	XI-12/XO-12	XVI-09/XVO-09	XVI-12/XVO-12
Capacitate de Răcire (Btu/h)		9000	12.000	9.000(1.228-11.000)	12.000(1.331-14.000)
Capacitate de Încălzire		10.000	13.000	10.236(1.228-13.000)	13.648(1.331-15.000)
Tensiune/Fază/Frecvență		230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz
Int. curent de funcțion. Răc./Încălz. (A)		3,24/3,66	4,69/4,80	6,0/6,2	7,0/7,2
Consum Răcire/Încălzire (W)		768/840	1.079/1.103	772/888	1.095/1.137
EER Răcire (W/W)		3,43	3,26	3,42	3,21
COP Încălzire (W/W)		3,49	3,45	3,38	3,52
Clasă de energie Răcire/Încălzire		A/B	A/B	A/C	A/B
LRA (A)		17	24	33	33
Debit Aer (CMH Max)		450	500	450	500
Nivel de sunet (db(A))	Unitate Interioară	38	40	38	40
	Unitate Exterioară	32	34	32	34
	Unitate Exterioară	53	54	53	54
Tip de compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Traseu lichid		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Traseu gaz		3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
Dimensiuni LxHxA (mm)	Inter.	1.005X290X150	1.005X290X150	1.005X290X150	1.005X290X150
	Exter.	848X540X320	848X540X320	848X540X320	848X540X320
Greutatea netă (kg)	Inter.	11	11	11	11
	Exter.	36	36	40	40
Agent de refrigerare		R410A/1.350g	R410A/1.400g	R410A/1.200g	R410A/1.270g

DC INVERTER



Mirror



Rosso Barchetta




Canna Di Fucile Met.




Rosato




Rainorange




Azzuratto

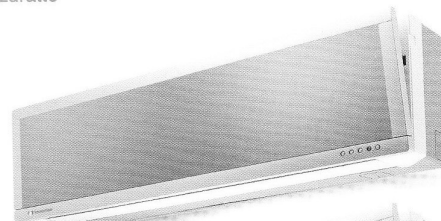

Green Effect

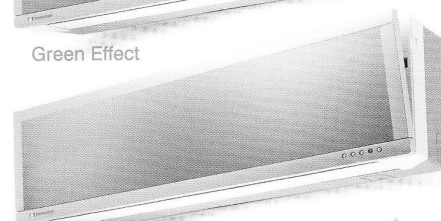

Grigio Titanium Effect

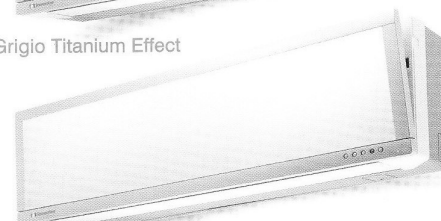

Pearl White



* La seria Ultra Thin versiunea standard a carcaselor unităților este cea argintie (silver). Alegerea panourilor colorate reprezintă o opțiune adițională.