

- Suspendare joasă de la 23 până la 32 cm
- Indicator de revărsare a pompei
- Mișcare automată a fanțelor (Auto Louver)
- Jet de aer îndreptat în 4 direcții
- Programare pentru 24 de ore
- Auto Restart
- Panou ușor detașabil și lavabil
- Funcționare silențioasă
- Telecomandă wireless cu display LCD
- Telecomandă de perete cu display LCD
- Funcție de auto-diagnosticare a defecțiunilor
- Capacitatea de selectare a temperaturii ambientale prin rotirea unității sau din telecomandă
- Control centralizat a 16 unități cu programare săptămânală (opțional)
- Afișaj al temperaturii exterioare
- Restart al unității după întreruperea energiei electrice în condiții programate de utilizator

ICI / ULS, ULT


- Întrerupător pentru presiune ridicată/scăzută, protector de fază și supratensiune
- Senzori de protecție pentru presiune ridicată și scăzută
- Compresor HITACHI rotary (ULS-12, ULS-18, ULS-24)
- Compresor SANYO scroll (ULS-36, ULT-36)
- Compresor DAIKIN scroll (ULT-50)
- Funcționare automată a unității pentru crearea spațiului ideal

VCI / URS, URT

- Clasa energetică A/A
VCI-26+URS-24, VCI-45+URS-45, VCI-50+URT-50
- Înalta tehnologie DC Inverter pentru eficiență optimă în condiții de temperaturi extreme
- Compresor Scroll Mitsubishi DC Inverter
- Funcționare la temperaturi extrem de scăzute fără reducerea randamentului
- Economie maximă la consumul de energie electrică
- Funcționare ultrasilențioasă

CASETE PENTRU TAVAN FALS CU PATRU DIRECȚII

U-MATCH

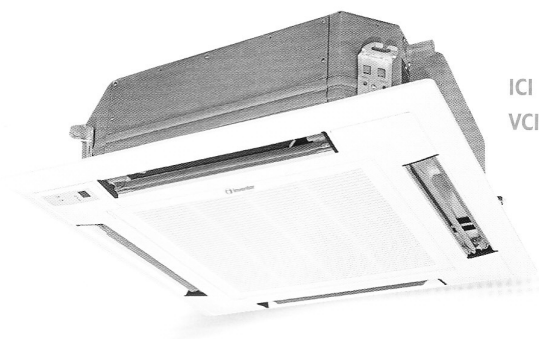

ICI
VCI

MODEL (INTER. + EXTER.)

	ICI-18 + ULS-18	ICI-24+ULS-24	ICI-36 + ULS-36	ICI-36 + ULT-36	ICI-50+ULT-50	VCI-26+URS-24	VCI-45 + URS-45	VCI-50+URT-50
Capacitate de Răcire (Btu/h)	17558	23744	34782	34714	49051	6824-24000	11942-42000	18766-48000
Capacitate de Încălzire (Btu/h)	18827	26071	39702	40094	56916	6824-28000	11942-50000	17060-56000
Tensiune/Fază/Frecvență (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	380/50/3	380/50/3	230/50/1	230/50/1	380/50/3
Int. curent de funcționare Răc./Încălz. (A)	9/87	119/114	20/18	67/57	105/113	112/119	247/248	106/99
Consum Răcire/Încălzire (W)	1913/1845	2503/2254	3982/3537	3582/3150	5098/5398	2191/2057	3832/4059	5700/4600
EER / COP (W/W)	2.69/2.99	2.78/3.39	2.56/3.29	2.84/3.73	2.82/3.09	3.21/3.99	3.22/3.61	2.47/3.57
Debit de aer (m³/h)	600	1180	1600	1600	1700	1180	1860	2000
Viteze	3	3	3	3	3	3	3	3
Nivel de sunet (db(A)) Inter. / Exter.	47/56	47/59	53/60	53/60	53/63	47/59	53/63	55/63
Cabluri de alimentare Ext.(No x mm²)	3x 2.5"	3x 2.5"	3x 6"	5x 4"	5x 4"	3x 2.5	3x 6	5x 2.5
Siguranțe (A)	1x16	1x16	1x32	3x20	3x20	1x20	1x32	3x20
Cabluri de alimentare Int.(No x mm²)	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x2.5/1x16	3x2.5/1x16	3x2.5/1x16
Cablu de semnal	2x1"	2x1"	2x1"	2x1"	2x1"	2x1	2x1	2x1
Dimensiuni LxHxG (mm)	Panel Inter. Exter.	50x650x650 230x600x600 848x540x320	60x950x950 260x840x840 700x1018x412	60x950x950 320x840x840 1018x840x412	60x950x950 320x840x840 1018x840x412	60x950x950 320x840x840 1250x950x412	60x950x950 320x840x840 1250x950x412	60x950x950 320x840x840 1250x950x412
Greutate unității Inter./Exter. (kg)	20/40	30/59	38/90	38/90	38/112	30/59	38/128	38/128
Traseu de lichid/aer	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	3/8" / 5/8"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Agent frigorific	R410A/1500g	R410A/2200g	R410A/3200g	R410A/3200g	R410A/3800g	R410A/2000g	R410A/4000g	R410A/4000g

*cablu de legătură

**pentru un cablu cu lungimea de până la 15m

R410A

CE

ISO 9001

ISO 14001

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC