



B5BX

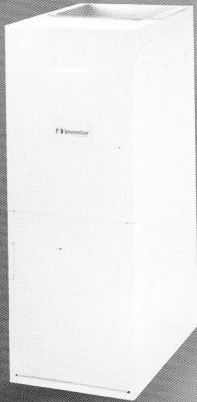


T3BX



UNITĂȚI DE AER CONDIȚIONAT CENTRALE DE TIP DUCT

HTBO-120



HTBI-120



- Funcționare ultrasilentioasă
- Consum redus de energie
- Telecomandă digitală touch cu ecran LCD H2TB-100, HTB-120
- Telecomandă wireless (H2TB-100, HTB120)
- Control centralizat a 16 unități cu programare săptămânală H2TB-100, HTB-120 (opțional)
- Presiune statică mare și debit mare de aer
- Ventilator interior cu transmisie prin curea (HTBI-120, H2TBI-120)
- Întrerupător de reglare a presiunii statice a ventilatorului interior pentru adaptarea debitului de aer dorit Fan Speed Controller (HTB-100)
- Funcție de auto-diagnosticare a defecțiunilor HTB-100, HTB-120, H2TB-100)
- Posibilitatea folosirii de cicluri auxiliare de rezistențe (de la 5 până la 15 KW) B5BX
- Posibilitatea adăugării unei baterii pe apă (opțional) B5BX
- Ideale pentru instalare orizontală, verticală sau inversată B5BX
- Filtru pentru traseul de lichid cu două jeturi
- Structură rezistentă acoperită cu vopsea electrostatică pentru o rezistență mai mare la coroziune
- Reglare funcție de timp de dezghețare TSX-61, T4BX
- Compresor Scroll Copeland T4BX
- Compresor Scroll Sanyo TSX-61, HTB-100
- Compresor Scroll Danfoss HTB-120, H2TB-100
- Funcționare la o temperatură exterioară între -14°C și +52°C

MODEL (INTER. + EXTER.)

	B5BX60 + TSX 61	B5BX60 + T4BX60	HTBI-100 + HTBO-100	H2TBI-100+H2TBO-100	HTBI-120 + HTBO-120
Capacitate de Răcire (Btu/h)	54.000	54.000	86.000	83.597	110.000
Capacitate de Încălzire (Btu/h)	55.000	54.000	96.500	93.834	120.000
Tensiune/Fază/Frecvență (V/Hz/Ph)	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3
Int. curent de funcționare Răc./Încalz. (A)	10,6	10,6	19,184	19,2 / 17,7	27,23
Consum Răcire/Încălzire (W)	6.850/5.000	6.850/5.000	11.000/10.500	9.800 / 9.000	11.000/9.000
EER / COP (W/W)	2,31/3,22	2,68/3,70	2,27/2,67	2,5/3,06	2,93/3,91
Debit de aer (m³/h)	3.740	3.740	4.500	4.800	5.500
Numere Ventilatoare (Inter.)	1	1	2	1	2
Presiune statica	150	150	180	110 (30 - 250)	180
Viteze	3	3	3	transmisie prin curea	transmisie prin curea
Nivel de sunet (db(A)) Inter. / Exter.	50/61	50/65	54/56	54/66	57/67
Număr compresoare/ventilatoare	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1
Cabluri de alimentare Ext.(No x mm²)	5x4	5x4	5x6	5x6	5x6
Siguranțe (A)	3x25	3x25	3x32	3x32	3x35
Cabluri de alimentare Int.(No x mm²)	nu	3x15	nu	5x2,5	5x2,5
Siguranțe (A)	nu	1x10	nu	3x16	3x16
Cablu de semnal	6x1,5 & 3x1,5	6x1,5	4x2,5	2x1"	2x1"
Dimensiuni LxhxG (mm)	Inter. 1.257x502x559 Exter. 1.230x930x380	1.257x502x559 678x775x775	360x1570x840 1750x1000x750	500x1000x1500 1600x360x1150	500x1500x1000 2000x1162x980
Greutatea unității Inter./Exter. (kg)	66/110	66/92	92/161	150 / 185	170/250
Traseu de lichid / aer	3/8" / 7/8"	3/8" / 7/8"	127/28.58	3/8" / 1"	127/28.58
Agent frigorific	R407C / 4.200g	R410A / 3.300g	R407C / 8.500g	R410A / 6.700g	R410A / 9.500g

*cablu de legătură

R410A

R407C

CE

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC