


FLY EASY

DISPOZITIV ELECTRIC CU PLACA ADEZIVĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘI CAPTURAREA INSECTELOR ZBURĂTOARE

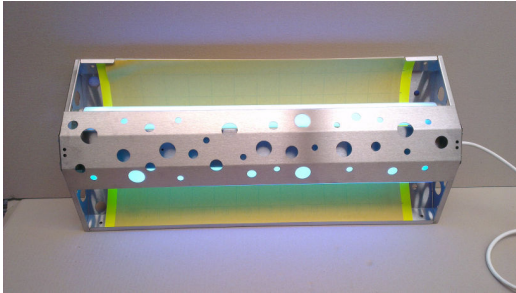

NORMATIVE

Dispozitivul electric **FLY EASY** este conceput pentru a monitoriza și captura rapid insectele zburătoare; folosește efectul sinergic al plăcii adezive – impregnate cu feromoni, combinat cu atracția datorată tuburilor actinice ce emit o lumina specială UV pe o anumită lungime de undă ce fac aceasta lumina atractivă pentru insecte.

Prin utilizarea plăcilor adezive se ating și alte doua obiective:

- respectarea normelor de igienă (norme HACCP);
- respectarea dispozitiilor comunitatii europene (norme CE).

INSTALARE

Pentru obținerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiții:

- a) nu utilizați în exterior sau în locații cu medii murdare (praf în exces, făină de cereale, etc);
- b) instalați în apropierea unei surse de alimentare electrică 220 V curent alternativ; alimentați cu energie electrică;
- c) instalați dispozitivul la o înălțime suficientă pentru a fi protejat de traficul de personal și de producție, dar nu foarte sus pentru a permite o monitorizare și întreținere ușoară (practic cca 2m înălțime);
- d) instalați un număr suficient de dispozitive, funcție de suprafața protejată a acestora și funcție de configurația încăperilor evitând o poziție direct sub acțiunea razelor solare
- e) evitați pe cât posibil prezența obstacolelor între dispozitiv și zona de protejat, verificând practic vizibilitatea luminii din toate punctele zonei de protejat;
- f) asigurați funcționarea continuă (24 ore din 24).

MONTARE

Procedura de fixare este simplă, se preferă montare pe perete alb pentru a folosi la maxim reflexia acestuia.

ESTE CONCEPUT SPECIAL PENTRU MONTARE SUSPENDATA DE TAVAN PENTRU EFECTUL PLACUT DE DESIGN, DAR SE POATE MONTA SI PE PERETE ORIZONTAL, VERTICAL; MASCA (COMPONENTA SUPLIMENTARA) NU ESTE OBLIGATORIE LA POZITIA DE TAVAN DAR SE RECOMANDA PENTRU PROTECTIA TUBURILOR; LA MONTAREA DE PERETE FOLOSIREA ACESTEIA OBLIGATORIE



LEGATURA LA REEAUA ELECTRICA

Pentru conectarea dispozitivului se recomandă asistența din partea responsabilului de sector pe linie electrică, în principiu trebuie o priză monofazată 220 V curent alternativ, prevăzută cu legătură la pământ. După stabilirea legăturii electrice, tuburile încep să lumineze și dispozitivul este gata de funcționare – bineînțeles placa adezivă este montată pe poziție- INDEPARTATI HARTIA PROTECTOARE DE PE FATA CU ADEZIV A PLACII

ÎNȚREȚINERE

Practic nu necesită nici o intervenție, totuși asigurați-vă că este în regula legătura electrică și tuburile funcționează.

Suprafețele metalice se șterg periodic cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta eventualele impurități depuse și pentru a păstra aspectul plăcut al dispozitivului.

Intervalele se stabilesc funcție de gradul de murdărie al zonei în care funcționează dispozitivul.

Placa adezivă se înlocuiește după 4 săptămâni.

Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcționare

ATENȚIE! Timpii pentru înlocuire se pot modifica funcție de condițiile de funcționare – o zonă murdară va influența negativ perioada de înlocuire.

CARACTERISTICI TEHNICE

FLY EASY 36 S 618x298x165 protecție 125m² - 2x18 W - inox

FLY EASY 72S 618x298x165 protecție 250m² - 2x36 W - inox

GARANȚIE

24 luni de la achiziție, exclusiv materialele consumabile plăci adezive și tuburi actinice.

PIESE DE SCHIMB (cod Ekommerce)

