

wallbox copper

Fisa de date tehnice

Wallbox Copper este cel mai bun sistem de incarcare inteligenta pentru vehiculele electrice, echipat cu cea mai recenta tehnologie și un design compact și sofisticat pentru a oferi cele mai bune performante în viața de zi cu zi a persoanelor fizice și companiilor.

Wallbox Copper prezinta cel mai mic și mai compact design de pe piata, oferind putere maxima, cu identificarea gesturilor. WallBox Copper este proiectat cu conectivitate inteligenta Bluetooth / Wifi / Ethernet, care permite să obținerea datelor atunci cand sunteti in miscare fie în timp real, fie la cerere, pe baza nevoilor dvs. Datorita hardware-ului care respecta standardul ISO 15118 asigura compatibilitatea in viitor.

Caracteristici cum ar fi activarea incarcării, orarele de incarcare, monitorizarea consumului de energie, raportarea energiei incarcate si consumul de energie in locuinta, actualizarile automate de software etc. face WallBox Copper cel mai mic și mai inteligent incarcator conectat din piata.

"MyWallbox", o zona personalizata conceputa special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de incarcare, configurarea incarcatorului și permite accesul la istoricul consumului și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.

"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piata.

Informatii Sumare

specificatii generale

Numele modelului	Wallbox Copper
Mod	Priza tip 2
	Cabluri tip 2 sau tip 1 (lungime 5m) (opțional lungime 10m)
Dimensiunile per total	254x163x52mm (soclu) 163x163x52mm (cablu)
Greutate	3 kg. (fara cablu)
Temperatura de Operare	-25°C la 45°C
Temperatura de depozitare	-40°C la 70°C
Marcajul CE	IEC61851-1 - IEC61851-22

specificatii electrice

Putere maxima	7,4kW (1P) / 22kW (3P)
Tensiune de intrare	110 / 230Vac ± 10% (1P) / 400VAC ± 10% (3P)
Curentul maxim	32A, cablu de pana la 5x6mm ²
	Curent de incarcare configurabil de la 6A la 32A
Frecventa nominala	50Hz / 60Hz
Masurare	Clasa B - EN50470
Grad de protectie	IP55 / IK08
Categoria de supratensiune	CAT III
Protectii	(Detectie GFCI / DC 6mA) ¹

stare și interfața utilizatorului

Comunicare	Bluetooth / Wifi / Ethernet pregatit LTE 1/ISO15118
Identificarea utilizatorilor	Vizual/Plug & Play/myWallbox/(RFID/ NFC)
Interfața cu utilizatorul	wallbox Sense / aplicatia myWallBox
Interfața de comunicare	myWallBox și OCPP
Starea de încărcare	sensibil inteligent Ecran 4.3"

(1) Opțional

Caracteristici susceptibile la modificări fără notificare prealabilă.




myWallBox Portal Fisa de date tehnice

"MyWallbox", o zona personalizata conceputa special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de incarcare, configurarea incarcatorului și permite accesul la istoricul consumului și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.

"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piata.

"MyWallBox" este destinat pentru a f instalat de la utilizatorii casnici privati pana la incarcatoarele comerciale pentru locul de munca.

- Permite conectarea unuia sau mai multor incarcatoare
- Identificarea ID-ului sesiunilor: Incărcător / Utilizator / Numar înregistrare
- Monitorizare în timp real și Raportarea:
 - Consumului
 - Timpului de incarcare
 - Costul de incarcare
 - Utilizarea incarcarii
- Profiluri de incarcare
- Raport de incarcare (zi / săptămâna / luna / an)
- Starea de încărcare (disponibil, încărcare, on-line, linie, eroare ...)
- Comunicare cu date criptate
- Integrare OCPP

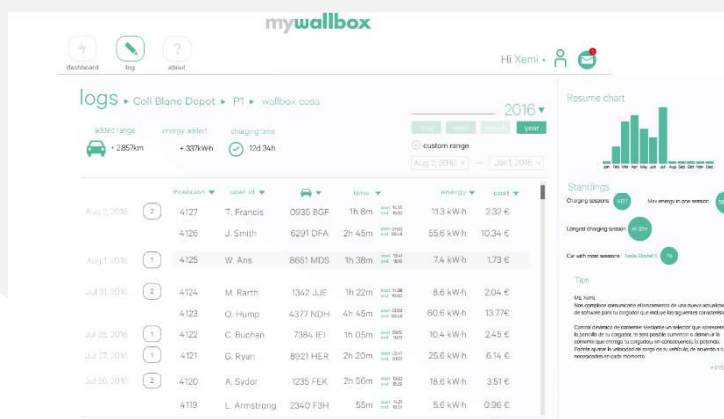

myWallBox App

Obtineti experienta "myWallbox" pe dispozitivul dvs. mobil și multe altele:

- Acces la tehnologia AUI (identificare automata a utilizatorului)
- Monitorizarea consumului de energie în locuinta în timp real
- Incarcari planificate inteligente
- Descarcati actualizari la incarcatorul dvs.

