



► Mod. A,B y C Rectángulo / Rectangular



Fleje de acero laminado templado CK678


- Base de fundición.
- Ángulos de nylon.
- Sin peligro de alabeo ni descuadre.
- Presión repartida uniformemente.

Tempered steel band CK678

- Cast iron base.
- Nylon angle grips.
- Always accurate joints.
- Evenly distributed pressure.

COD	MOD	Ancho width	Largo Length	Kg
24002	A	1,2 cm	500 cm	1,29
24003	B	2 cm	650 cm	2,09
24004	C	2,5 cm	800 cm	2,71

► Mod. B y C Aros / Steel bands

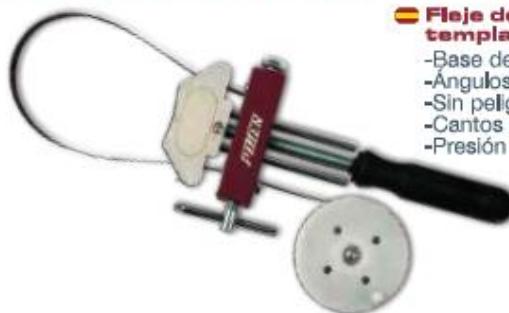

Fleje de acero laminado templado CK678

- Base de fundición.
- Ángulos de nylon.
- Sin peligro de alabeo ni descuadre.
- Cantos del fleje pulidos.
- Presión repartida uniformemente.

Tempered steel band CK678

- Cast iron base.
- Nylon angle grips.
- Always accurate joints.
- Smoothed steel band edges.
- Evenly distributed pressure.

COD	MOD	Ancho width	Largo Length	Kg
24005	B (aros)	2 cm	650 cm	1,79
24006	C (aros)	2,5 cm	800 cm	2,37

► Repuestos / Spare



COD	MOD
24011	Ángulo Nylon A
24012	Ángulo Nylon B
24013	Ángulo Nylon C
24821	Cuña Nylon A
24822	Cuña Nylon B
24823	Cuña Nylon C
24015	Fleje con carcasa A
24016	Fleje con carcasa B
24017	Fleje con carcasa C
24021	Ángulo Base Nylon A
24022	Ángulo Base Nylon B
24023	Ángulo Base Nylon C
24511	Conjunto Base Fundición A
24512	Conjunto Base Fundición B
24513	Conjunto Base Fundición C



► Mod. Hexagonal / Hexagonal



■ Fleje de acero laminado templado CK67S

- Base de fundición.
- Ángulos de nylon.
- Sin peligro de alabeo ni descuadre.
- Presión repartida uniformemente.

■ Tempered steel band CK67S

- Cast iron base.
- Nylon angle grips.
- Always accurate joints.
- Pressure evenly distributed.

COD	MOD	Ancho width	Largo Length	Kg
24007	HEX.	1,2 cm	500 cm	1,31

► Mod. Octogonal / Octagonal



■ Fleje de acero laminado templado CK67S

- Base de fundición.
- Ángulos de nylon.
- Sin peligro de alabeo ni descuadre.
- Presión repartida uniformemente.

■ Tempered steel band CK67S

- Cast iron base.
- Nylon angle grips.
- Always accurate joints.
- Pressure evenly distributed.

COD	MOD	Ancho width	Largo Length	Kg
24008	OCT.	1,2 cm	500 cm	1,45

