

| Technische Daten | Technical Data | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Formatkreissäge | Panel saw | |
| Durchmesser Sägeblatt | 400 x 30 mm | Diameter sawblade |
| Max. Schnitthöhe | 125 mm | Max. depth of cut |
| Schrägverstellung | 0 - 45° | Sawblade tilting |
| Max. Schnitthöhe bei 45° | 100 mm | Max. depth of cut on 45° |
| Drehzahlen U/Min | 3000/4000/5000 | Speeds R.P.M. |
| Durchmesser Ritzsägeblatt | 100 (120) x 20 mm | Diameter scoring blade |
| Schnitthöhe Ritzsägeblatt | 0 - 4,5 mm | Depth of cut scoring blade |
| Schrägverstellung Ritzsägeblatt | 0 - 45° | Scoring blade tilting |
| Drehzahl Ritzsägeblatt U/Min | 7000 | Speed scoring blade R.P.M. |
| Tischgrösse | 1530 x 700 mm | Table size |
| Tischhöhe | 840 mm | Table height |
| Abmessung Rolltisch | 400 x 3800/3200/2500 mm | Sliding table size |
| Schnittlänge | 3800/3200/2500 mm | Stroke |
| Schnittbreite rechts vom Sägeblatt | 1380 mm | Rip capacity |
| Ø Absaugstutzen | 120 mm | Ø Dust suction |
| Motorleistung PS | 7,5 (5,5 - 10 option) | Motorpower HP |
| Motorleistung Vorritzer PS | 0,75 | Motorpower scoring unit HP |
| Gewicht netto | 1150/1200/1250 kg | Net weight |
| Verpackungsmasse | 2270 x 1330 x 1020 mm + 3250 x 450 x 200 mm | Overall crated dimensions |

Robland International BV

GROOTE MARKT 20 • POSTBUS 22 • NL-4524 CD SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888
www.roblandmachines.com


Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen einkalkuliert. • Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 The specific security prescriptions for each country are included in the sales prices • Modifications possible without previous advise.

PROF LOVE OF WOOD

RF **Robland**
machines belgium

ZVOHJ BUNJA
Aus Liebe

CE

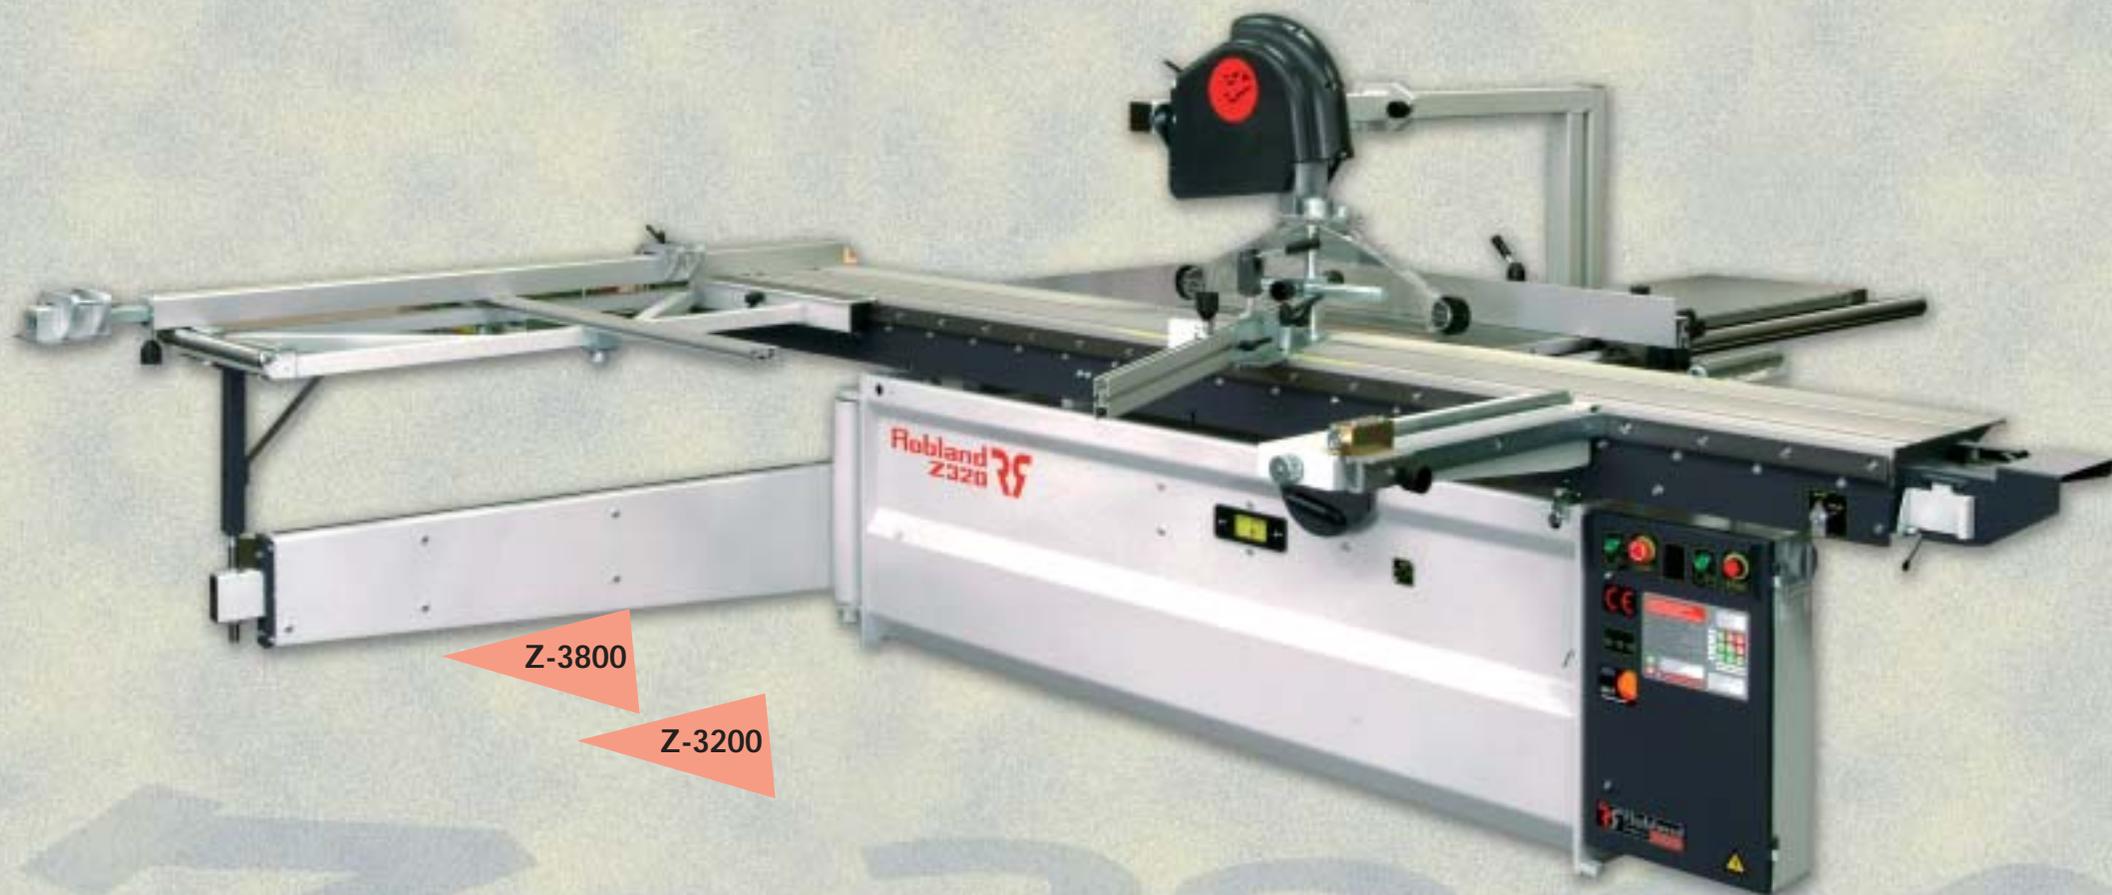

Z-3800

Z-3200

Z-3200

Fachliches Können

Die Firma Robland hat ihren Sitz in der wunderschönen Stadt Brügge. Diese war schon im Mittelalter eine der führenden Handelszentren Europas. Inmitten dieser aufstrebenden flämischen Industrie-Region liegt das hochmoderne Werk, ausgestattet mit EDV-gesteuerten Maschinen.


Die 30-jährige Maschinenbauerfahrung gepaart mit Hochtechnologie garantieren eine hervorragende Qualität.

Über 100.000 Robland Maschinen stehen in allen Ländern der Erde im Einsatz. Robland kann sich heute weltweit mit zu den grössten Herstellern von Formatkreissägen zählen.

Die standard-Motorstärke beträgt 7,5 PS, wahlweise 5,5 oder 10 PS.
Alle Alu Teile in eloxierter Ausführung.

Für Benutzer mit wenig Platz bieten wir als Sonderzubehör ein kurzes Führungslineal zum Parallelanschlag an. Ebenso ist ein kurzes Stützrohr für die Absaughauben erhältlich

1. Zusätzlicher Auflagetisch mit Anschlag und Skala, langsverstellbar und schnell abnehmbar. (nur für Z3800 und Z3200)
2. Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner, beidseitig schwenkbar (0°-45°) und schnell abnehmbar.
3. Quertisch mit Teleskoparm und stabilem Längenanschlag mit wegschwenkbaren Endanschlägen. Längenanschlag wahlweise vorne oder hinten auf dem Quertisch zu benutzen, Quertisch selber nur bis mitte Besäumwagen zu benutzen.
4. Stützarm umschwenkbar, nach dem Zurückschwenken ohne Justierarbeiten einfach festziehen.
5. Großzügig dimensionierte Aluminiumprofile, Kugelführungen absolut verschleißfrei durch 8 eingestemte, gehärtete Rundschienen. Tisch stets spielfrei und leichtgängig auch bei großer Belastung.
6. Höhenverstellung Hauptsägeblatt und Vorritzsägeblatt, Feinhöheneinstellung Vorritzsägeblatt, seitliche Feineinstellung nach links oder rechts zum Hauptsägeblatt.
7. Handrad für Schrägstellung Hauptkreissägeblatt-Vorritzsägeblatt, und einfach ablesbare angezeigte Gradzahl.
8. Schwerer Parallelanschlag mit Gross- und Feinverstellung (Mikrometer) und Exzenter-klemmung. Option: Digitale Ablesung

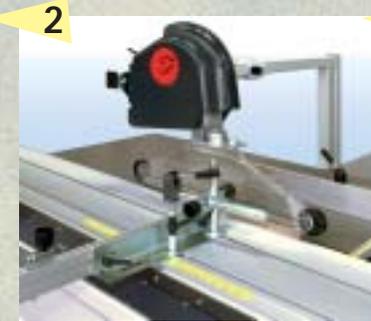

Z-2500

A strong sense of craftsmanship

Robland is located in Brugge - Belgium, one of the most beautiful medieval towns in Europe. The Flemish people of this area have a tradition of craftsmanship that goes back many centuries.

The factory has been producing highest quality machines for nearly 30 years now, employing not only highly skilled engineers and craftsmen, but also the latest and most sophisticated computerized machinery in the world. This enables Robland to manufacture high quality machines at reasonable prices.

With more than 100,000 machines sold worldwide, Robland have developed to become one of the largest producers of woodworking machines, and panel saws in particular, in the world today.

Standard motor power is 7.5 HP, but also available in option is 5.5 and 10 HP, and an automatic star-delta switch.

Furthermore are available in option the short guide rail for parallel fence and the shortened overhead guard support - easy for people dealing with lack of space.

All these features guarantee an optimal use of the machine. All machines are built according to "CE" specifications and have passed severe testing for dust emission.

1. Extra support piece is standard only on the Z3200 and Z3800.
The loading lock assures that the table does not move as you load a new panel on the saw.
2. Hold down clamp and separate mitre fence with flip stop is standard on all "Z" machines.
3. The main 90° cut-off fence telescopes to 2.7 m and assures square cuts.
On the photo it is shown in the back position for the purpose of putting material in front of the fence.
4. The overhead sawguard is hinged which makes it easy to fold it out of the way.
5. The hard anodized extrusion of the sliding table is precision machined. The heart of the sliding table is 8 hardened steel rods inserted into the table extrusion, thus making the whole system extremely wear-free.
6. Height adjustment of main sawblade and scoringblade, and left to right adjustment of scoring blade.
The adjustment is very positive using a cam system with precise window indicating tilt degree.
7. Handwheel for tilting the complete sawunit, and large precise window indicating tilt degree.
The machine has positive stops at 90° and 45°.
8. Cast iron rip fence with micro adjustment and optional digital read-out.
The guide rail for the rip fence is made of dia.50 mm solid steel.

