




## FISA TEHNICA (FT)

**IDEA QUARZO** Cod Produs 40208

**SOLUTIE IMPERMEABILIZANTA  
PROTECTIVA CU**

Pag | **EFFECT DE INTENSIFICARE A CULORII**

**Protectiv intensificator de culoare  
pentru quart compozit.**

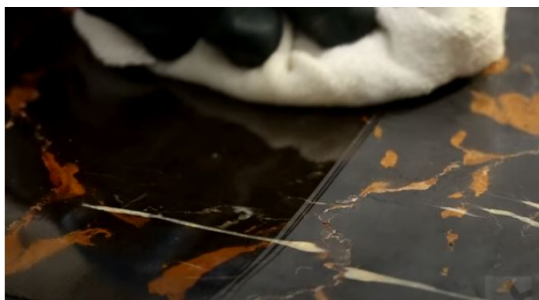

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Impregnant gata de folosire, pe baza de solventi, pentru tratarea si protejarea suprafetelor din quart compozit. IDEA QUARZO intensifica nuanta naturala a materialului, penetreaza cu usurinta straturile de quart si nu lasa pelicula inestetica pe suprafata tratata. Nu se ingalbeneste in timp si este conceput atat pentru folosirea pe suprafete aflate la interior, cat si la exterior. Protejeaza materialul de petele de apa si murdarie. Probe efectuate in laborator demonstreaza rezistenta produsului la radiatiile UV. Previne formarea de mucegai. Produsul poate fi folosit pentru tratamentul recompuselor pe baza de quart si gres. IDEA QUARZO este ideal pentru tratarea blaturilor si suprafetelor din bucatarie si baie. Este certificat pentru contactul cu alimentele in baza standardelor internationale (certificat disponibil la cerere).

### CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Transparent
Miros	Caracteristic
Masa specifica la 20°C	0,85 ± 0,05
Solubil in apa	Insolubil
pH	N.D.
Timp de uscare la 20°C (68°F)	45-60 minute*
Uscare completa	8 ore*
Rezistenta la radiatii U.V.	
Unde lungi (365 nm)	Excelenta (nicio variatie dupa 24 ore)
Unde scurte (254 nm)	Excelenta (nicio variatie dupa 24 ore)
Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original
(*) valori indicative, ce depind de natura materialului si conditiile ambientale	

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**Pregatirea suportului:** suprafata trebuie sa fie complet uscata si curata; eventualele pete, mucegaiuri si eflorescente trebuie sa fie curatate inainte de aplicarea tratamentului, in caz contrar indepartarea lor ulterioara va fi mult mai dificila.

**Aplicare:** aplicati IDEA QUARZO fara diluare, in mod uniform, cu ajutorul unei lavete din bumbac sau microfibra sau al unei ustensile (pensula, trafalet, mop, suport cu manson). Aplicati in cantitate suficienta pana la absorbtia completa. Dupa 10-15 minute, indepartati eventualul exces cu ajutorul unei carpe.

IDEA QUARZO poate fi folosit si in liniile de productie.

In timpul aplicarii produsului si al uscarii suprafetei, temperatura suportului trebuie sa fie intre 10 si 30°C. In cazul in care tratati pardoseli cu sistem de incalzire, debransati sistemul de incalzire si asteptati ca piatra se se raceasca inainte de a aplica IDEA QUARZO.

### RECOMANDARI

- Nu diluati produsul cu apa sau alti solventi, intrucat acesta este gata de utilizare.
- Suprafata de tratat trebuie sa fie complet uscata.
- Odata aplicat produsul, suprafata trebuie lasata sa se usuce minim 12 de ore, astfel incat sa polimerizeze complet.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiiile de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



FT N°  
**40208**



## FISA TEHNICA (FT)

- In cazul aplicarii pe pavimente, lasati sa se usuce minim 12 ore inainte sa pasiti pe suprafata tratata.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.

### SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Pag | II Compozite pe baza de cuarț: lustruite, sablate, buciardate, fiamate etc.

### USTENSILE PENTRU APLICARE



Pensula/Bidinea



Trafalet



Suport cu manson



Laveta

### RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru protejarea cuarțului lustruit, cu un litru de produs se pot trata circa 50 m<sup>2</sup>.

### INTRETINERE

Pentru intretinerea materialului tratat, recomandam folosirea detergentului neutru LEM-3, diluat cu apa in functie de murdaria de indepartat, fara sa folositi nicio ustensila abraziva. Tratamentul are o persistenta variabila, in functie de conditiile atmosferice si de agentii agresivi la care este supus, dar si de utilizarea efectiva a suprafetei. Atunci cand se face necesar, puteti reaplica IDEA QUARZO pe suprafata tratata anterior, fara decapare. Pentru intretinerea blaturilor de bucatarie si de baie, recomandam folosirea kitului nostru QUARTZ CARE SYSTEM.

### SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

### AMBALAJE

Cod	Volum	Buc.
40208/025	250 ml.	12
40208	1,00 lt	6
40208/5	5,00 lt	2
40208/25	25,00 lt	1

Flacoanele sunt din material metalic si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

### MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca IDEA QUARZO este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiiile de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°  
**40208**