

OPTIMOIL

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

		Puissance aspiration	Dépression	Débit d'air maximum	Ø Accessoires	Niveau sonore	Bi-régime	Alimentation	Contenance liquides	Capacité de rétention	Panier 2000µ	Poids	Dimensions
unité		kW	mm/CE	m³/h	mm	dB(A)			L	L	L	Kgs	LxIxH (m)
mono	62M	2.6	3500	400	40	70	*	230V Mono	60	10	8	55	0.65x0.43x1,29
	102M	2.6	3500	400	40	70	*	230V Mono	100	20	15	75	0.73x0.54x1,44
	202M	2.6	3500	400	50	70	*	230V Mono	200	30	15	95	0.90x0.65x1,59
Tri 3kw	63	3	3300	350	40	75		380V TRI	60	10	8	75	0.65x0.43x1,31
	103	3	3300	350	40	75		380V TRI	100	20	15	95	0.73x0.54x1,46
	203	3	3300	350	50	75		380V TRI	200	30	15	115	0.90x0.65x1,61
Tri 4kw	104	4	3500	520	50	75		380V TRI	100	20	15	100	0.73x0.54x1,49
	204	4	3500	520	50	75		380V TRI	200	30	15	120	0.90x0.65x1,64
Pneumatique	60/2R	48 m3/h	3200	408	40	70		Pneu 2 venturis	60	10	8	55	0.65x0.43x1,29
	100/2R	48 m3/h	3200	408	40	70		Pneu 2 venturis	100	20	15	75	0.73x0.54x1,44
	200/2R	48 m3/h	3200	408	50	70		Pneu 2 venturis	200	30	15	95	0.90x0.65x1,59


MOTORISATION SPECIFIQUE SUR DEMANDE

Les spécifications et l'aspect extérieur sont présentés sous réserve de modifications sans préavis

ACCESSOIRES

Kit standard de collectage :

- 2.5 m de tuyau polyuréthane armé Ø40mm ou 50mm avec manchons
- canne semi-rigide PE lg 0.9m Ø40 ou 50mm
- canne droite PE lg 0.9m Ø40 ou 50mm
- bec plat largeur 120mm Ø40 ou 50mm

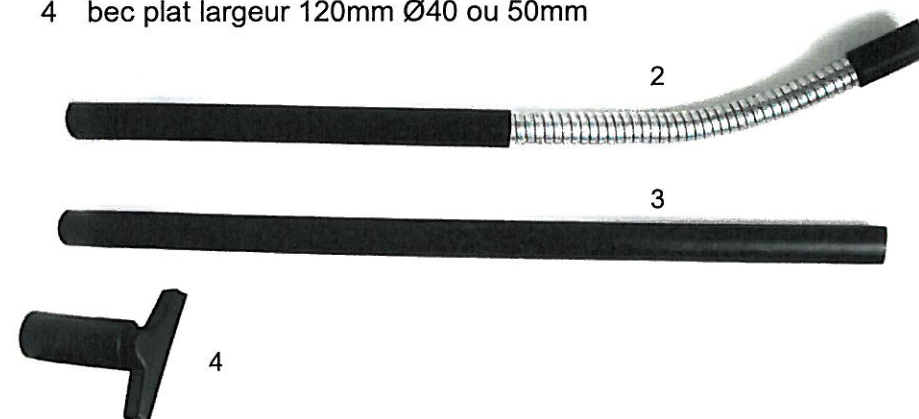

Autres accessoires : consulter la liste des accessoires SOFRAPER adaptés.

sofraper


15, chemin des bois
74100 VILLE-LA-GRAND - FRANCE
tél 04.50.84.22.53 – fax 04.50.84.22.59
www.sofraper.fr

AGENT REGIONAL :

ASPIRATEUR VIDANGEUR POLYVALENT

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
sofraper
ASPIRATION INDUSTRIELLE

OPTIMOIL

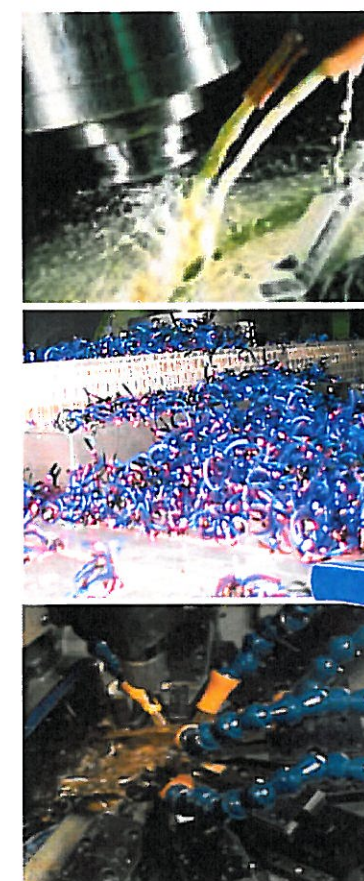

TROIS CAPACITES
60 - 100 - 200L



sofraper

NOUVEAUTES
SOFRAPER 2010

ASPIRATION HAUTE PERFORMANCE DANS TOUS LES CAS D'USAGE

Trois motorisations
électriques

Une motorisation
pneumatique



2600W
230V MONO
Bi-régime

3000W
3x400V

4000W
3x400V


2V TURBO
Bi-régime

SÉPARATION PRÉ-FILTRATION SOLIDES/LIQUIDES

SÉPARATION
PRÉ-FILTRATION

Média 2000 µ à 200µ (option)
Sac (option)

OPTION
- GRANDE CAPACITÉ
à vidage assisté
- PANIER ESSOREUSE

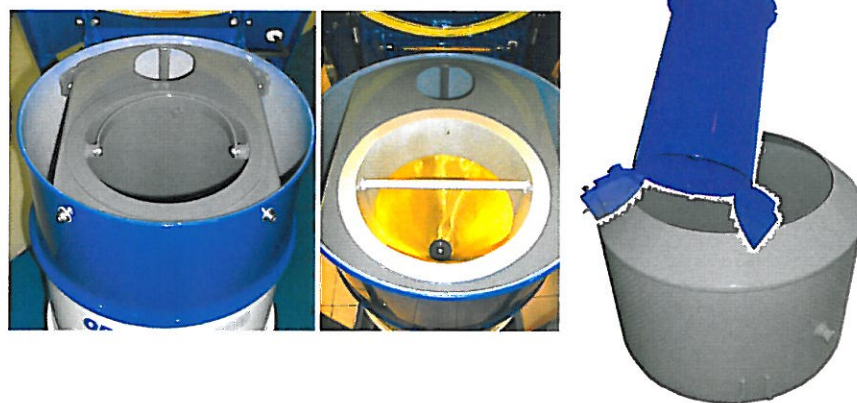


REFOULEMENT DES LIQUIDES

Pompe vortex auto-amorçante haut débit

En différé/ aspiration

En simultané / aspiration

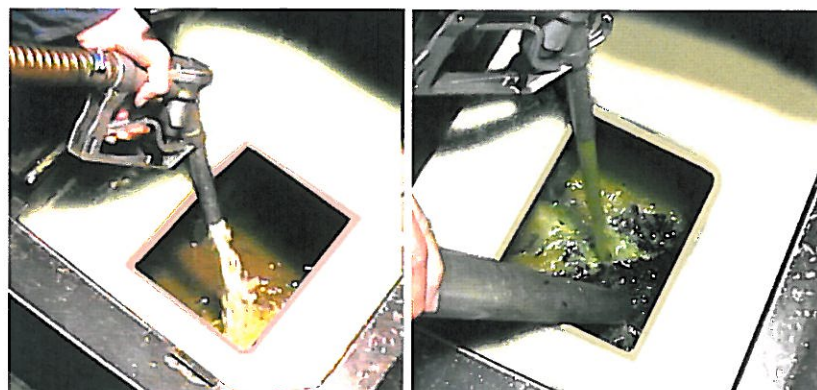

EXCLUSIVITÉS TECHNIQUES

BI-RÉGIME
Patent Pending
system

Milieu aérien / aspiration de substances
sèches → **GRAND DEBIT**
Milieu liquide / → **HAUTE DEPRESSION**

Filtration des
gaz refoulés



ACCÈS FACILE A L'UNITÉ DE PRÉ-FILTRATION



EFFET CYCLONIQUE
ANTI-COLMATAGE

**VIDANGE
GRAVITAIRE
TOTALE**


sofroper

EXCLUSIVITÉS TECHNIQUES


**BAC DE
RÉTENTION**




**PRÉHENSION
CHARIOT A FOURCHES
ROULABILITÉ - ROUES GRAND
DIAMÈTRE**

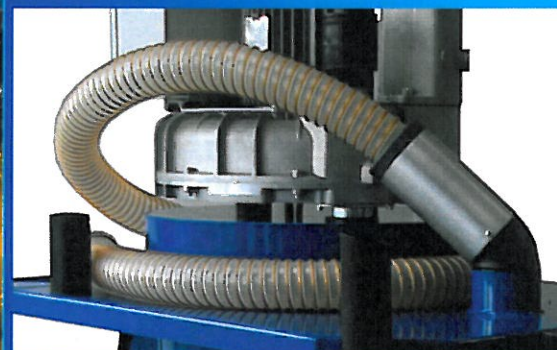

**ZONES
ENROULEMENT
TUYAUX**



BOITIER DE FILTRATION CONNECTIQUE SÉCURISÉE

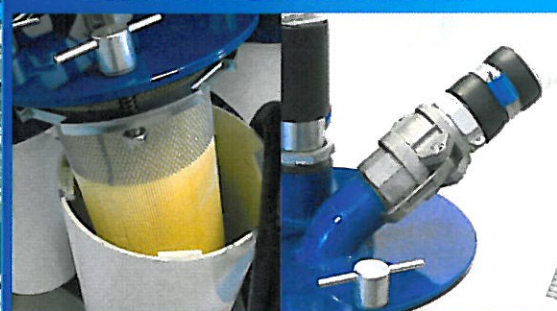

sofroper

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Assistance
à l'ouverture - fermeture

Contrôle du niveau

- obturateur mécanique (std)
- détection électrique (option)

Armoire électrique
pilotage et
protection moteur



COMPACTITÉ - RANGEMENT TUYAUX ET ACCESSOIRES



OPTIONS

Filtration fine des
liquides refoulés
jusqu'à 2µ



Vidange séquentielle
Collectage séparé
des boues

