


GOUPILLE CYLINDRIQUE

DOWEL PIN
ZYLINDERSTIFT

NF EN 28734, ISO 8734

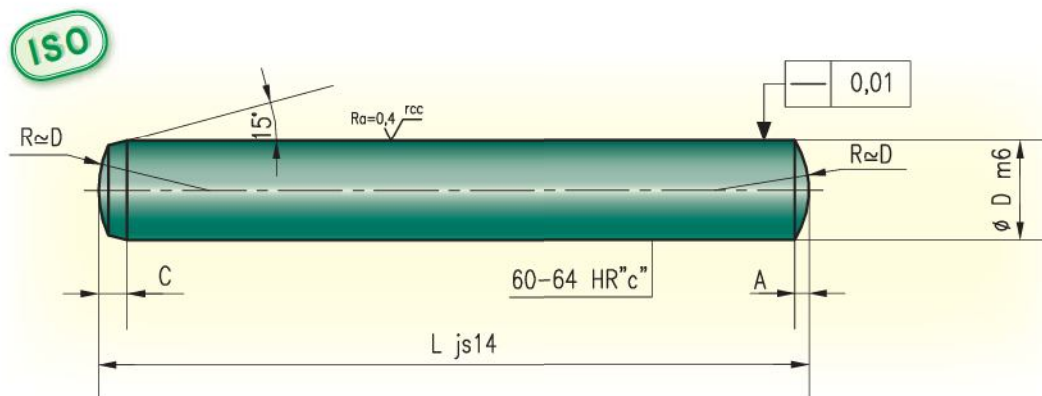

REF. 501 D=8 L=60 mm



501-8-60


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

A	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2	2	2,5
C	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,1	2,6	2,7	3	3,2	3,8	4	4,6	5	6
L \ D	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
4																		
5																		
6																		
8																		
10																		
12																		
14																		
16																		
18																		
20																		
24																		
28																		
30																		
32																		
36																		
40																		
45																		
50																		
55																		
60																		
65																		
70																		
75																		
80																		
85																		
90																		
100																		
110																		
120																		
140																		
150																		
160																		
180																		

GOUPILLE CYLINDRIQUE NITROCARB®

NITROCARB® DOWEL PIN
NITROCARB® ZYLINDERSTIFT

NF EN 28734, ISO 8734

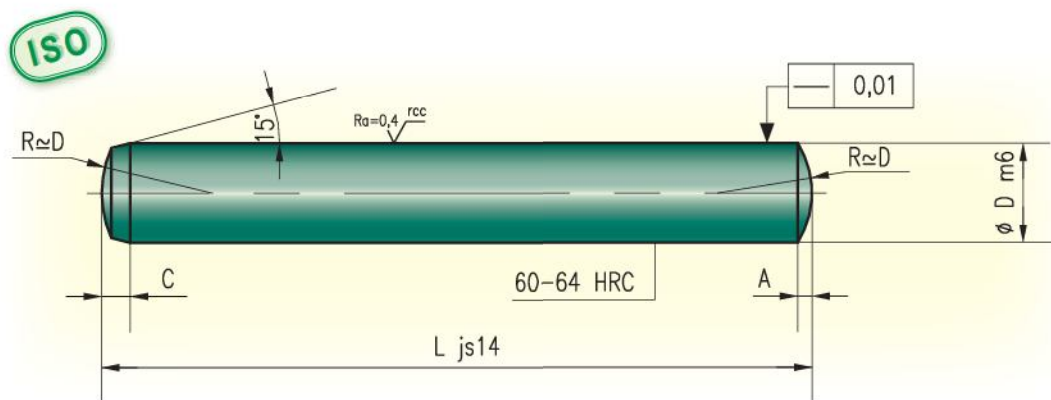

REF. 3112 D=5 L=20 mm



3112-5-20


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

A	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
C	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	4,6	6
L \ D	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
5													
8													
10													
12													
14													
16													
18													
20													
24													
28													
30													
32													
36													
40													
45													
50													
55													
60													
65													
70													
75													
80													
85													
90													
100													
110													
120													
140													
150													
160													
180													

GOUPILLE CYLINDRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

DOWEL PIN
ZYLINDERSTIFT

DIN 7 / AISI 303

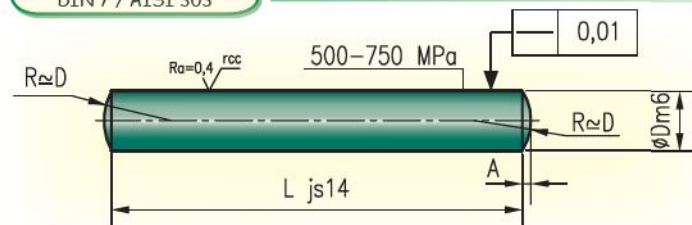

MAT : X8 Cr Ni S 18.9 / 1.4305 / INOX 17% Cr

REF. 502 D=8 L=50

502-8-50


A	0,15	0,23	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5
L \ D	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
4									
5									
6									
8									
10									
12									
16									
20									
24									
30									
40									
50									
60									

GOUPILLE CYLINDRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

DOWEL PIN
ZYLINDERSTIFT

DIN 7 / A4 / AISI 316

Haute résistance à la corrosion

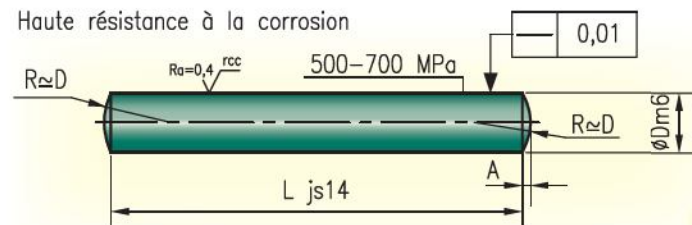

MAT : X5 Cr Ni Mo 17.12.2 / 1.4401 / INOX 17% Cr

REF. 503 D=8 L=50


503-8-50

A	0,23	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5
L \ D	1,5	2	3	4	5	6	8	10
4								
5								
6								
8								
10								
12								
16								
20								
24								
30								
40								
50								
60								

GOUPILLE CYLINDRIQUE A TROU TARAUDE EN ACIER INOXYDABLE RINOX GR®

EXTRACTABLE DOWEL PIN STAINLESS STEEL RINOX GR®
ZYLINDERSTIFT MIT INNENGEWINDE RINOX GR®

DIMENSIONS NFEN 28735, ISO 8735

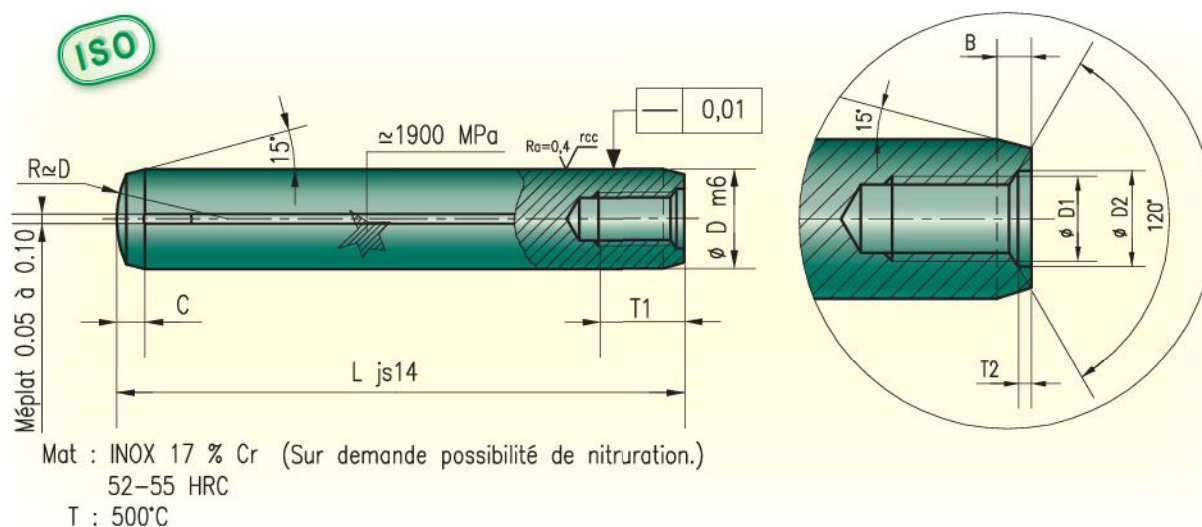

REF. 523 D=8 L=60 mm




523-8-60

Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

B max	0,8	1	1,2	1,6	2
C	2,1	2,6	3	3,8	4,6
D1	M 4	M 5	M 6	M 6	M 8
D2	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4
T1	6	8	10	12	16
T2	1	1,2	1,2	1,2	1,5
L \ D	6	8	10	12	16
12					
16					
20					
24					
30					
32					
36					
40					
50					
60					
80					
100					
120					

NF EN 28735, ISO 8735

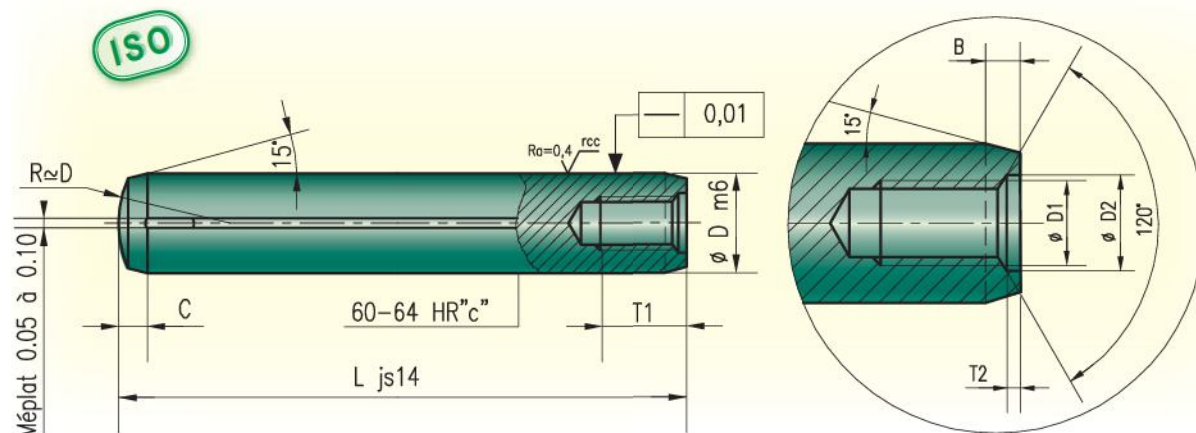


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

B max	0,8	1	1,2	1,6	2,5	2	3	2,5
C	2,1	2,6	3	3,8	4	4,6	5	6
D1	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
D2	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	8,4	10,5	10,5
T1	6	8	10	12	14	16	18	18
T2	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,6	1,5
L \ D	6	8	10	12	14	16	18	20
16								
20								
24								
28								
30								
32								
36								
40								
45								
50								
55								
60								
70								
80								
90								
100								
110								
120								
140								


GOUPILLE CYLINDRIQUE NITROCARB® A TROU TARAUDE

NITROCARB® EXTRACTABLE DOWEL PIN
NITROCARB® ZYLINDERSTIFT MIT INNENGEWINDE

NF EN 28735, ISO 8735

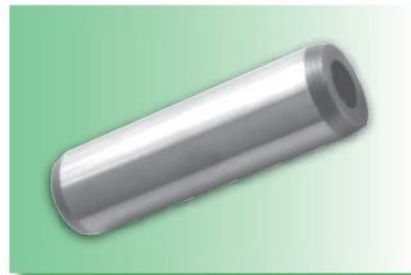

CENTRAGE

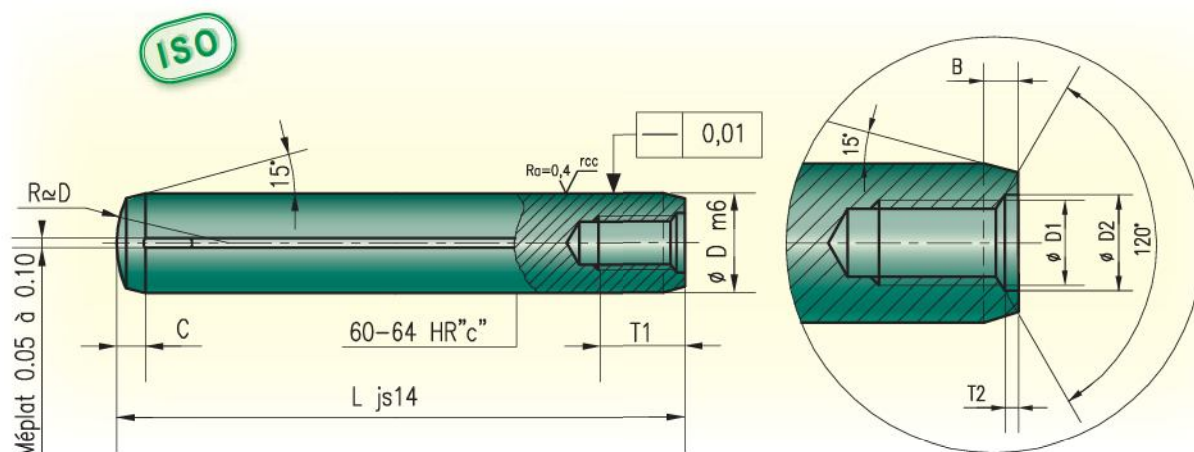

REF. 3122 D=10 L=30 mm




3122-10-30

Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

B max	0,8	1	1,2	1,6	2,5	2	3	2,5
C	2,1	2,6	3	3,8	4	4,6	5	6
D1	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
D2	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	8,4	10,5	10,5
T1	6	8	10	12	12	16	16	18
T2	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,6	1,5
L \ D	6	8	10	12	14	16	18	20
16								
20								
24								
28								
30								
32								
36								
40								
45								
50								
55								
60								
70								
80								
90								
100								
110								
120								

DOUILLE DE CENTRAGE TARAUEE

LOCATING SLEEVE
ZENTRIERHÜLSE MIT INNENGEWINDE

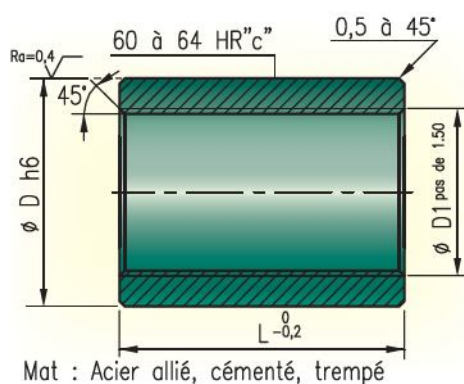

Mat : Acier allié, cémenté, trempé





REF. 522 D=20 L=17 mm



522-20-17


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

Montage		D	15	18	20	24	26
	Vis	8	10	12	14	16	
	Passage de vis						
	D1	10	12	14	16	18	
	Filetage d'extraction						
L	D	15	18	20	24	26	
6							
8							
12							
15							
17							
18							
20							
25							
30							
40							

DOUILLE DE CENTRAGE LISSE

LOCATING SLEEVE
ZENTRIERHÜLSE

NF E 63-516

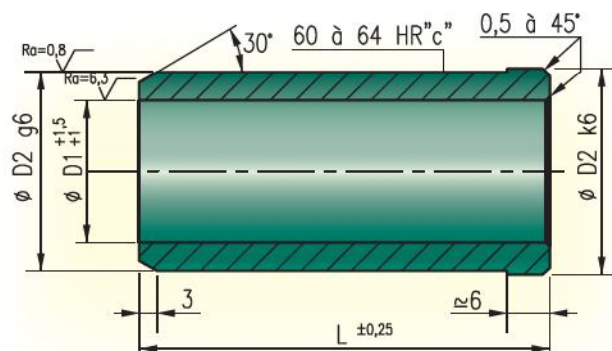

Mat : Acier allié, cémenté, trempé



REF. 551 D1=16 L=80 mm



551-16-80


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

D2	18	22	28	32	40	50	63
L	12	16	20	25	32	40	50
50							
56							
63							
71							
80							
90							
100							
112							
125							
140							
160							
180							
200							

PLOT DE CENTRAGE

CENTERING PLUG
ZENTRIEREINHEIT

CENTRAGE

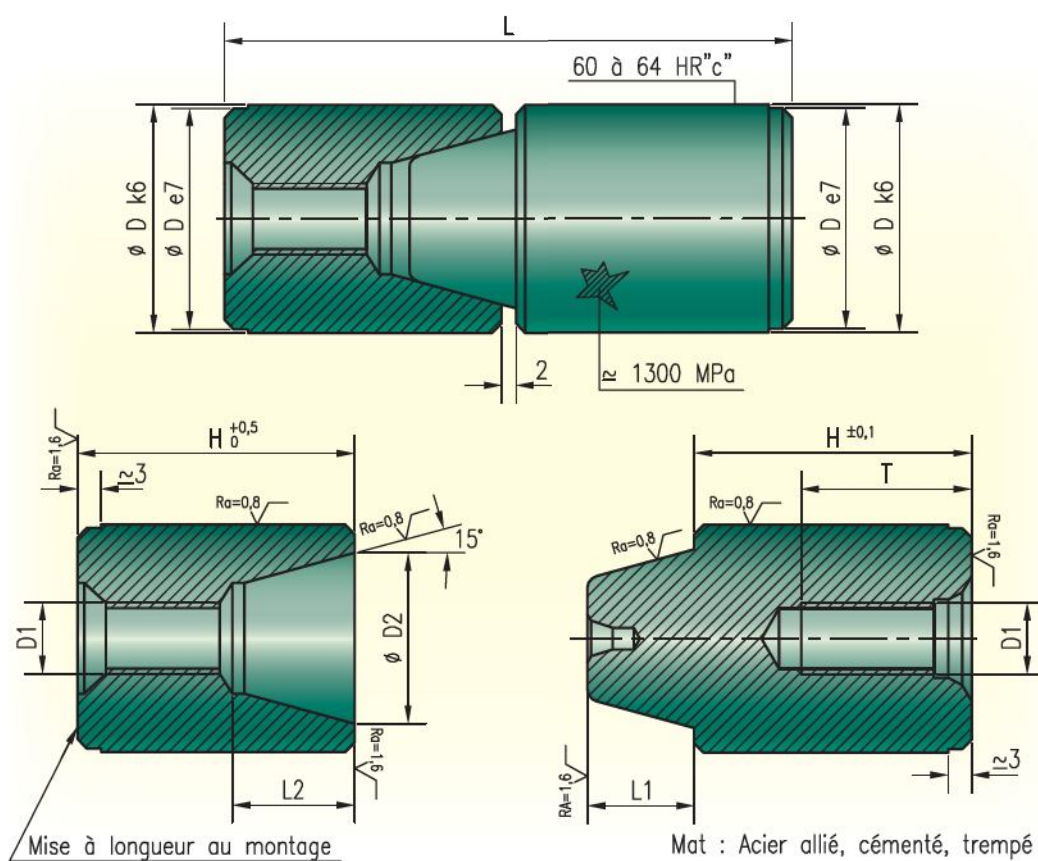

REF. 611 D=16 mm




611-16

Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

T	12	13	20	20	24	24	24
L2	8	10	14	15	21	26	26
L1	5	8	10	12	15	20	20
D2	8	11	14	18	24	30	40
L	40	50	64	64	80	100	100
H	19	24	31	31	39	49	49
D1	M4	M5	M8	M8	M10	M10	M12
D	12	16	20	25	32	40	50
REF. 611							

BAGUE DE CENTRAGE

LOCATING RING
ZENTRIERSCHEIBE

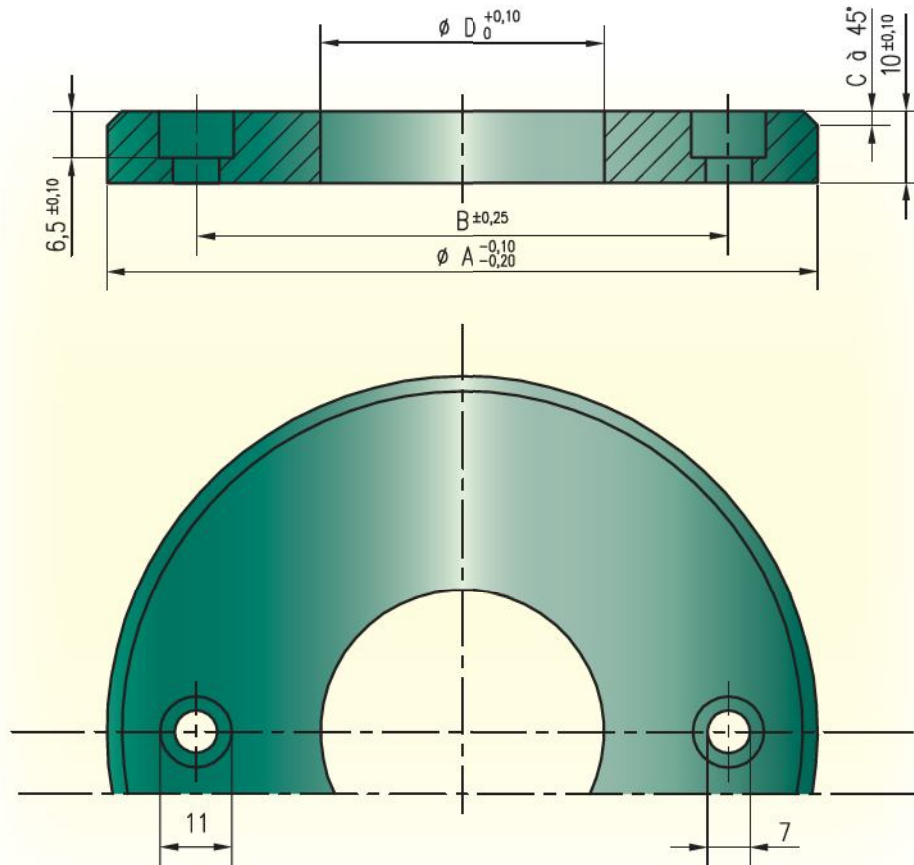

Mat : XC 38
Ra=1,6 — Sauf indication contraire



REF. 615 A=80 mm



615-80


Fabrications spéciales sur demande
Special manufacture on request
Spezialherstellung auf Anfrage

D			30	32	40	50
C	B	Références	617	627	615	605
		A				
1	46	60				
1	46	63				
1	54	70				
1	65	80				
2	65	90				
2	75	100				
2	80	110				
2	85	120				
2	85	125				
2	85	150				
2	85	160				
2	100	175				
2	100	200				

BAGUE DE CENTRAGE

LOCATING RING
ZENTRIERSCHEIBE

ISO 10907, NF E 63-509-2

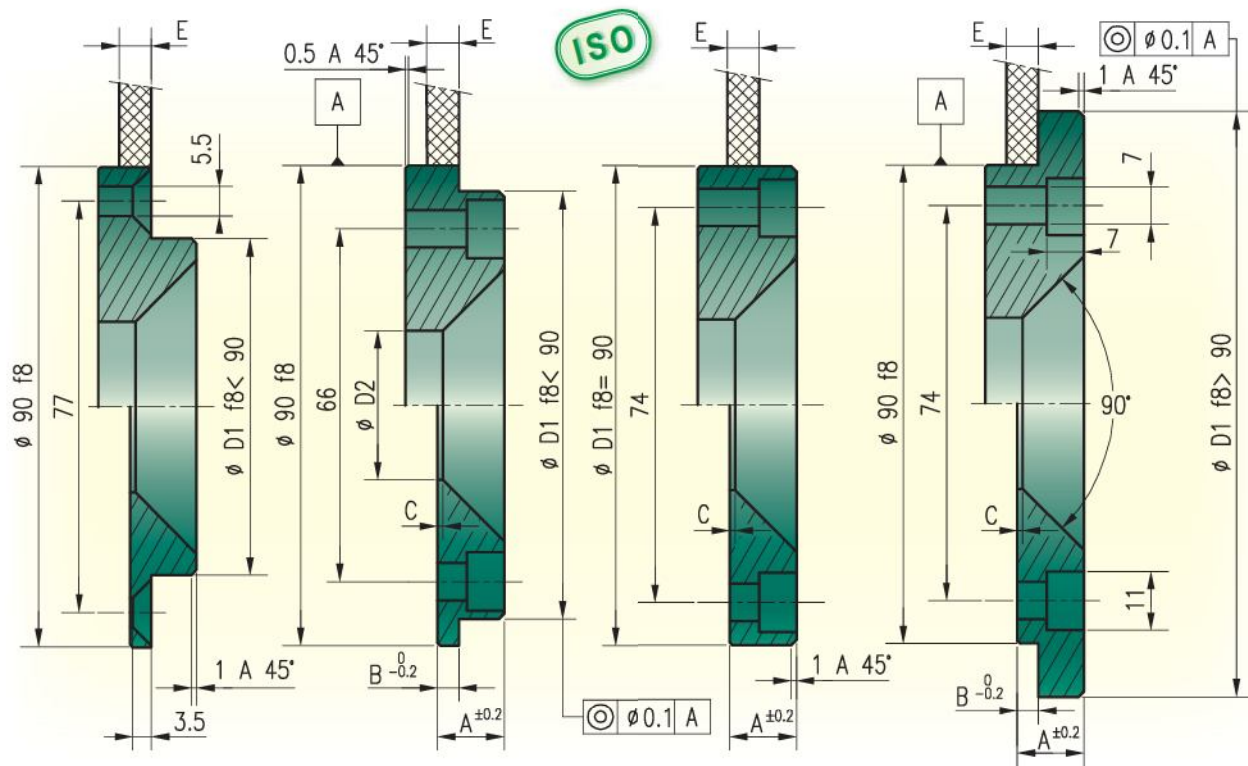

REF. 646 D1=60 D2=25 A=18,5 mm



646-60-25-18,5

FORME	B	C	E	A	D1 \ D2	25	28	32	40
	4	1	-	12,5	60				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	63				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	80				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	-	1	-	12,5	90				
	-	7	6	18,5					
	-	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	100				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	110				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	125				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					
	4	1	-	12,5	160				
	10	7	6	18,5					
	14	11	10	22,5					