



ULTRAPROBE

Sistem ultrasonic de localizare si
detectie a scurgerilor


100



Precision
Rapidez a
5 anos de garantia
Todos los fluidos
(Refrigerantes, N2,
Aire etc.)



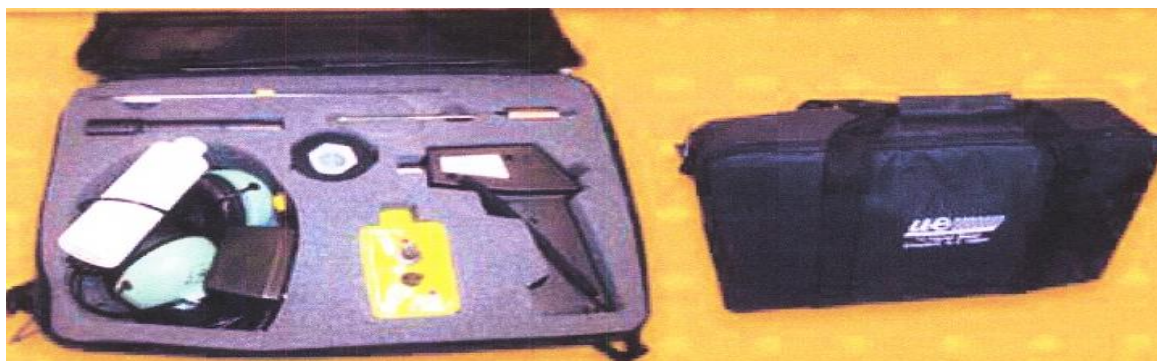


Precizie
Rapiditate
5 ani garantie
Toate fluidele (Agenti
Frigorifici, N2, Aer etc.)

ULTRAPROBE 100



COMPOSICION DEL KIT

COMPOZITIA TRUSEI CU INSTRUMENTE

	Amplificator scurgeri de lichid (test ultrasonic cu bule pentru scurgeri de nivel scazut)
	Kit de extensie stoscopica
	Aplificator de volum
	Generator specializat de ton (folosit in locul testului de presiune, transmite ultrasunete printr-o scurgere, rapid si usor)
	Casti izolatoare de zgomot DHC-2H deluxe
	Modul de raza lunga LRM-1

APLICATII:

Detectari scurgeri presiune si vacuum
Detectari scurgeri valve
Scurgeri sisteme evacuare
Schimbatoare de caldura, condensatoare, boilere
Inspectie separator abur
Testari scurgeri rezervoare tevi etc.

ULTRAPROBE 100

APLICATII SPECIALE:

Rezistentă la strângere cu sau fără lichid sub presiune

- Receptoare lichid
- Schimbatoare de căldură

SPECIFICATII ULTRAPROBE 100

Construcție: Pistol de mână ABS cu procesor ultrasonic, și carcasa de oțel inoxidabil

Circuite: SMD/Receptor de stare solidă heterotip hibrid

Frecvența de răspuns: Vârful de răspuns: 36-44 kHz

Indicator: Bară grafică din 10 segmente LED (roșie)

Selectarea sensibilității: 8 poziții de atenuare a preciziei

Putere: Baterie alcalină de 9 volți

Indicator de baterie scăzută: LED

Casti: Greutate: 2.5oz Scara de temperatură de operabilitate: -22⁰ până la 167⁰F (-30⁰ până la +75⁰C). Cablu: 48'' izolat rezistent la întindere: 20lbs

Sonde: Modul de scanare (SCM-1) unisonic din oțel inoxidabil (un singur convertizor) cuarț piezoelectric, stereoscop/modul de contact (STM-1), Plug-in din oțel inoxidabil tip 5,5'', ghid de undă din oțel inoxidabil, sonda de undă focalizantă din cauciuc protejează de semnalele ultrasonice și dirijează undele detectate.

Transmitator: Transmitator patentat de audiofrecvență vobulat

Timp de răspuns: 300 msec

Umiditate relativă: 10-95% fără condens până la 86⁰F (30⁰C)

Garantie: un an componente/muncă standard, (detalii disponibile la cerere) 5 ani cu card complet de înregistrare a garanției

Dimensiuni: 5.25'' x 2'' x 8'' (13.5x5x20.3cm)

Greutate: 11oz (0.3 Kg)

Cutie de manevrare: Cutie moale din Nylon Cordura

De ce ULTRAPROBE 100?

Tehnologia ultrasunetelor este cea mai inteligentă abordare a unei inspecții

Ultrasunetul este foarte direcțional și localizat

Ultrasunetul poate fi ușor blocat sau izolat

Sistemele cu ultrasunete pot fi folosite în medii zgomotoase

Schimbările în ultrasunete pot oferi avertismente timpurii ale unor potențiale probleme

Instrumentele cu ultrasunete sunt ușor de folosit

Caracteristici ale Ultraprobe 100

Reglaj al sensibilității cu 8 poziții și indicare a decibelilor

Afisaj grafic cu bară de LED-uri

Fiecare LED ESTE EGAL CU APROXIMATIV 3dB

Ideal pentru calculul nivelului de decibeli

**DISTRIBUIDOR PARA EUROPA
DISTRIBUITOR PENTRU EUROPA**



Castellana de Suministros Frigoríficos, S.A

C/Camino de la Goleta 04007 Almeria, Spain

✉ export@fri3oilssystem.com

Telefono+34 950 273 091

Fax:950 273 093

www.fri3oilssystem.com

DISTRIBUITOR LOCAL



SC AB Tehnic Profesional SRL

Str. Alunisului Nr. 164

040747 Bucuresti

Tel/Fax: 021 332 08 48

Mobil: 0722 740 721

E-mail: office@abtehnic.ro