


FISA TEHNICA FT-3-09

BANDA TRANSPORTOARE CU "VELKANTA" h=80 mm SI RACLETI TRANSVERSALI - BTVKR

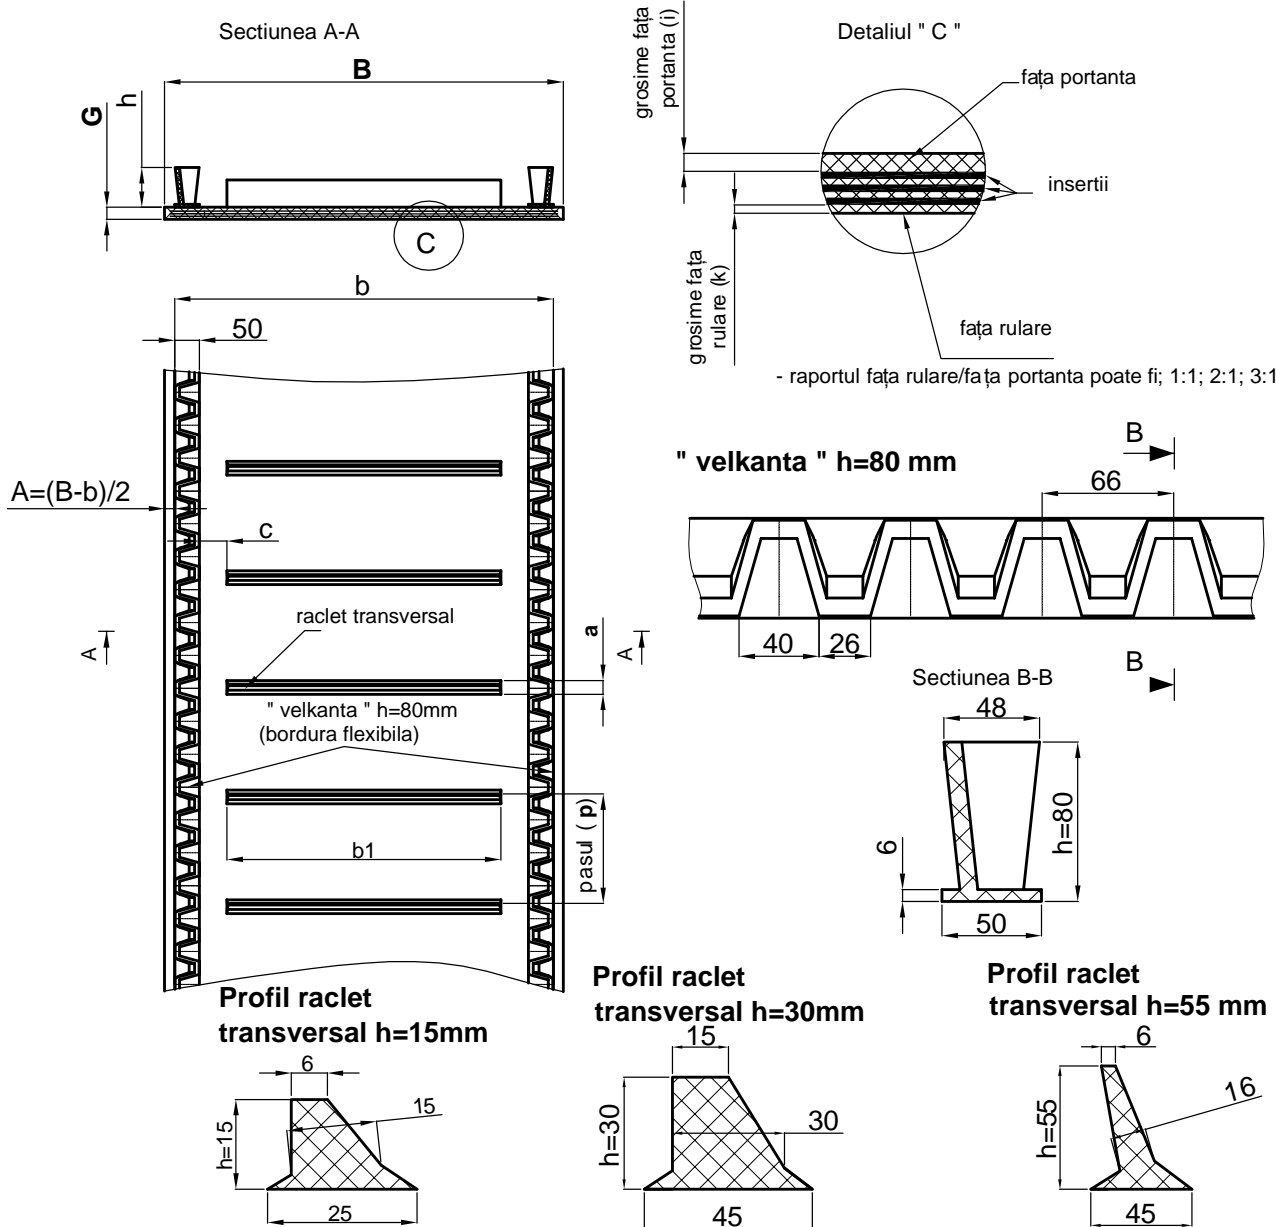

NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de inserții;
- in functie de suprafața pe care rulează banda (role sau suport metalic):
 - banda tip P1, care are o față textilă și una cauciucată,
 - banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate,
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii :
 - deschisa,
 - gata imbinata (fără sfârșit),
 - cu imbinare la față locului,

- de regulă velkanta se montează pe marginea benzii,

- la cerere "velkanta" se poate monta la o distanță variabilă față de marginea benzii, distanța "A",

- dispunerea racletilor:

- tipul de raclet transversal (din tabele benzi cu racleti transversali),
- pasul racletilor (p), înălțimea racletilor,
- distanța între velkanta și raclet transversal (c); va fi de minim 20 mm.

Alte detalii:

- tipul de material transportat;
- dacă banda intră în contact cu agenți agresivi (derivate petroliere sau acizi, etc).

Toate cotele sunt exprimate in milimetri.