

T-Port Low Profile este un sistem de acces vascular central total implantabil din materiale biocompatibile

Setul contine :


- ▶ Camera implantabila
- ▶ Cateter venos central
- ▶ Ac Huber 22G, fara muchii bizou taietoare
- ▶ Ac umplere cu solutie salina heparinizata
- ▶ Retractor venos
- ▶ Set "introducer"



Camera implantabila - caracteristici

- ▶ Cadru integral din titan cu patru gauri de fixare
- ▶ Inaltimea camerei este de 10mm
- ▶ Diametrul bazei este de 23 mm
- ▶ Greutate redusa – 8 g
- ▶ Conectorul pentru cateter cu dimensiuni intre 0,8 si 1,2 mm
- ▶ Diametrul membranei 9 mm
- ▶ Membrana de silicon rezistenta la intepari repetate si la presiune
- ▶ Volumul de umplere al camerei redus- 0,2 ml

Sectiune prin sistemul port cateter

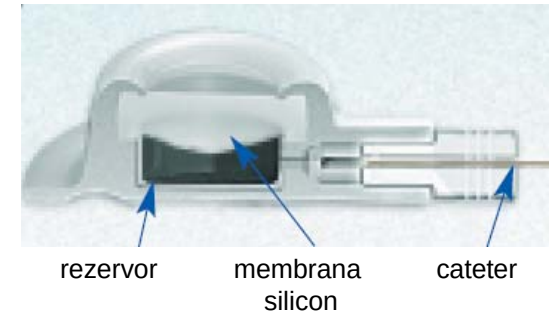

Cateterul venos central - caracteristici

- ▶ Fabricat din poliuretan, cu suprafata neteda, netrombogena
- ▶ Cateter complet radioopac
- ▶ Gradat cu scala in centimetri
- ▶ Cateterul poate fi livrat separat - se ajusteaza lungime initiala si se cupleaza la camera cu un conector clic.
- ▶ Diametrele externe ale cateterului sint de 1.6 si 2.2 mm , in functie de marimea cateterului ales
- ▶ Diametrele interne ale cateterului sint de 1 si 1.3 mm, in functie de marimea cateterului ales
- ▶ Lungime standard de 75 cm
- ▶ Volum de umplere de 0.1 si 0.18 ml , in functie de marimea cateterului ales
- ▶ Debitul cateterului la injectare cu ac de 22G - 11ml/min si 12ml/min in functie de marimea cateterului ales

Set introducer - caracteristici

- ▶ Ghid metallic cu virf J de 75 cm ,montat pe un dispenser ergonomic
- ▶ Ac de punctie venoasa cu lungimea de 8 cm si diametru extern de 1mm
- ▶ Dilatator cu teaca ce poate fi indepartata, de marimea 5,7 si 9F, in functie de marimea cateterului ales

