
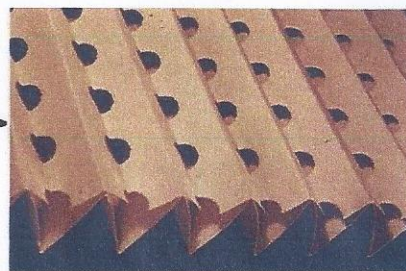


FILTRU DE CAPTARE PENTRU OVERSPRAY

FILTRU CARTON ONDULAT

- REDUCEREA COSTURILOR
- PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR PRIN NORMA
ISO 14000

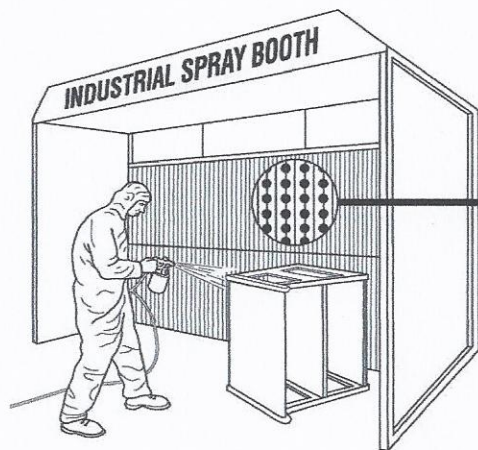




SINT ADAPTATE
ORICARUI TIP DE
CABINA

CABINA CU PERDEA
DE APA USOR DE
TRANSFORMAT

COMPONENTE :

Filtrul din carton ondulat este compus din 2 paturi de carton, perforate, pliate si lipite cu adeziv vinilic (Carton Intercraft Reciclat 250 g/m²). Calitatea acestui carton va garanteaza rezistenta si rigiditatea filtrului.

CUM FUNCTIONEAZA?

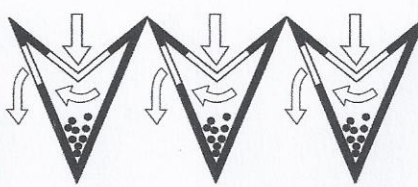

65mm

Forma filtrului permite un efect Venturi (reprezinta o accelerare a vitezei aerului in interiorul filtrului) efectuind o schimbare de directie a aerului ce transporta particulele de vopsea. Particulele de vopsea fiind mult mai grele decit aerul, se scurg pe peretele filtrului in timp ce aerul curat continua sa circule in interiorul filtrului.

AVANTAJE :

- durata de viata cu pina la 6 ori mai mult
- nu se astupa la suprafata → o buna repartizare a aerului
- flux de aer constant
- faible perte de charge → **besoin de moins de puissance électrique**
- rigiditate → se mentine → **instalare usoara**
- cadru de lucru curat
- conditionnement en boites → **transport si stockage practic**
- **produs natural** : facut din **carton reciclat**
- fara risc electrostatic dupa **Directiva ATEX 91/9/CE**
- **MAI BUNA PROTECTIE A MEDIULUI INCONJURATOR** in conformitate cu

ISO 14000

UTILIZARE :

Filtrele noastre pot fi utilizate pentru orice produs lichid pulverizat in toate industriile :

LEMN	METAL	PLASTIC	INDUSTRIA AUTOMOBILA
Adeziv + Amestec de fibras, Vopsit, patura de lac	Vopsea, Goudron Email	Invelis de gel poliester	Adezivi Teflon Silicon

DETALII TEHNICE:

- **Capacitate : de 5 à 18 Kg/m²** (in functie de densitatea vopselei)
- **Eficacitate de filtrare: pina la 98%** (in functie de produsul utilizat)
- Flux de aer recomandat: 0.30 à 1.00 m/s
- Valoare tip a fluxului de aer: 1 200 à 3 600 m³/h.m²
- Scaderea presiunii la 0.5 m/s: 2 mmH₂O / 20 Pa
- Valoare maxima de depresiune acceptata 0.5 m/s: 15 mmH₂O / 150 Pa
- Température maxima : 130°C
- Grosimea filtrului : 65mm
- Numar de pliuri pe metru recomandat : 25

DIMENSIUNI ADAPTATE PENTRU ORICE CABINA:


Dimensiuni standard:

- 1m x 10m
- 0,90m
- 0,75m


Alte dimensiuni la cerere

PRODUSE EXISTENTE:

- Filtre fata Maron
- Filtre fata Alba
- Filtre cu Media Poliester
- Filtre industrial
- Filtre hidrofobe

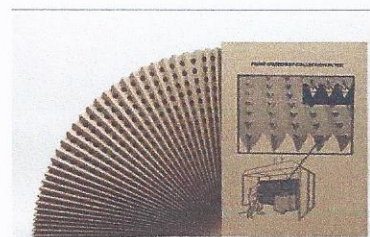


INSTALATIE USOARA:

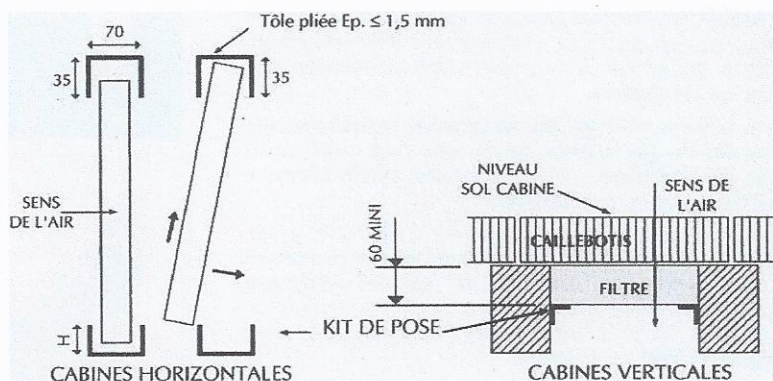

ORICE CABINE CU PERDEA DE APA SE POATE MODIFICA :

CONVERSION FACILE ET REVERSIBLE DES CABINES A RIDEAU D'EAU

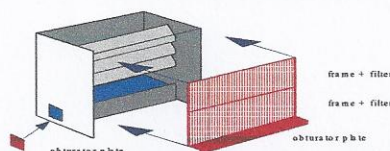

technicis
FABRICANT DE FILTRE

CONTACT : PARCON FREIWALD SRL

Tel : 0365-410.572

Fax : 0365-814.048

E-mail : comert@parconfreiwald.ro

540240 TARGU MURES

STR. DEPOZITELOR NR. 22

Website : www.parconfreiwald.ro