

DOMIPROJECT D



Centrale termice murale

Ferrolli



garanție
3 ani




kit de evacuare
inclus



punere în
funcțiune
gratuită



eficiență
energetică



dimensiuni
compacte



compatibilă
cu termostat
OpenTherm®



funcție
antiîngheț



compatibilă cu
sondă exterioară
de temperatură




compatibilă
sistem cu
panouri solare



economică



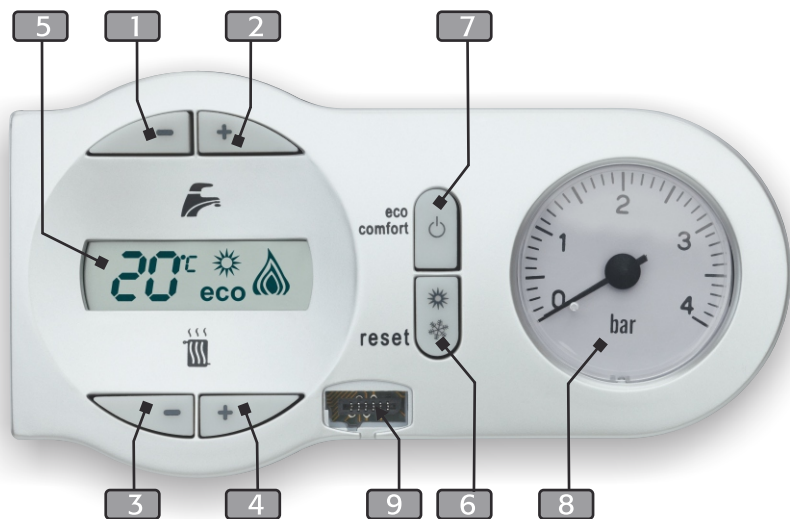

- 1-2** Setare temperatură apă caldă menajeră(a.c.m.) (+)(-)
- 3-4** Setare temperatură încălzire. (+)(-)
- 5** Display.
- 6** Mod vară/iarnă și funcție reset.
- 7** Mod economic/confort a.c.m și funcție On/Off.
- 8** Manometru.
- 9** Conexiune service.

Display

- ➔ Simbol mod vară (fără încălzire).
- ➔ Simbol mod economic (mod confort inactiv).
- 20°C** ➔ Simbol temperatură sau coduri de eroare.
- ➔ Simbol arzător pornit.

INTUITIV ȘI UȘOR DE FOLOSIT


DOMIPROJECT D sunt centrale termice murale pentru încălzire și preparare acm, cu randament ridicat care funcționează cu gaz natural sau GPL.

Sunt prevăzute cu schimbător bitermic din cupru de înaltă eficiență, cu arzător atmosferic, sistem de control cu microprocesor, pompă, funcție antiîngheț și antiblocare pompă.

Caracteristici

DIMENSIUNI COMPACTE

Folosind dispozitivele opționale:

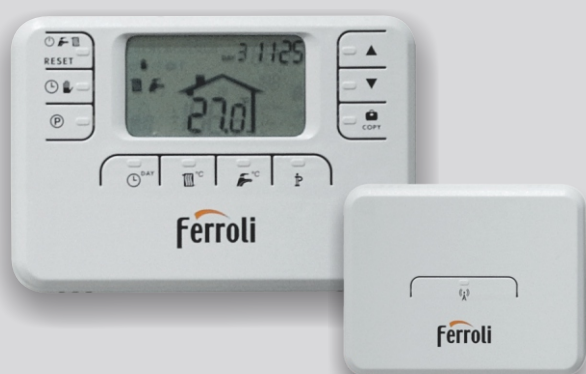

1. Cronotermistat modulant ROMEO,

conectabil prin cablu sau unde radio:

- Setarea temperaturii (încălzire și a.c.m.);
- Monitorizarea stadiului de operare al centralei;
- Afișarea temperaturii de interior și exterior;
- Restart centrală în caz de închidere temporară;
- Setarea programelor zilnice sau săptămânale de încălzire.

2. Sonda exterioară de temperatură,

se poate conecta pentru a îmbunătăți funcționarea centralei având ca referință temperatura exterioară măsurată.



Economie și confort

COMPONENTE ELECTRONICE AVANSAȚE

DOMIPROJECT		C24 D **		F24 D *		C32 D **		F32 D *	
Putere/Debit a.c.m./Randament		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
Putere termică utilă	kW	23,5	7,0	24,0	7,2	31,3	9,7	32,0	9,9
Debit a.c.m. la Δt 25°C	l/min	13,4		13,7		17,9		18,3	
Randament la Pmax (80-60°C)	%	91		93		91		93,1	
Dimensiuni/Masă									
Înălțime	mm	700				700			
Lățime	mm	400				400			
Adâncime	mm	230				330			
Masă cu ambalaj	kg	25		30		30		35	

*tiraj forțat (modelele "F")

**tiraj natural (modelele "C")