



ALIMENTATOARE NEW OMAP Seria AM – monofazice

Alimentatoarele monofazate New Omap din seria AM pentru transportul pneumatic al granulelor din plastic pe distante mici, ofera o solutie la un standard si un nivel inalt.

Designul dedicat dezvoltarii de modele fiabile, iar accentul pus pe detalii si pe constructia la un standard inalt de calitate, plaseaza seria AM in fata pentru solutii tehnice si performanta.




Caracteristici principale:

- 100 % ciclon (receiver) din otel inoxidabil
- Flansa de fixare cu reglaj 360°
- Usa laterala de verificare cu gura de ventilatie (optional)
- Perii moto-suflante cu cap ajustabil pentru un vacuum excelent
- Clapeta de evacuare sigilata fara utilizare de garnituri
- Alarma sonora (optional)
- Capac din otel pentru protectia motorului si izolatie fonica dB<80
- Capac rabatabil cu design ermetic in doua puncte de blocare
- Design special al motorului cu by-pass de racire
- Filtru cu tesatura de poliester antistatic
- Sistem automat de curatare a filtrului cu jet de aer
- Standardele de proiectare și construcție, în conformitate cu reglementările CE
- Control electronic de ultima generatie, cu următoarele caracteristici:
 - O singura cartela pentru monofazice, trifazice si sisteme centralizate

- Control usor al pornirii motorului monofazic
- Contro facil la uzura perii motor
- Gestionare si control functionare supapa proportionala
- Setarea si controlul timpului de incarcare si timpului de pauza
- Alarma vizuala pentru lipsa de material

DATE/MODEL		AM03	AM04	AM05	AM10	AM20
Volumul ciclonului	dm ³	3	4	5	10	20
Puterea motorului	W	850	850	1100	1100	1100
Tensiune/Frecventa		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Productia pe ora	kg/h	40	60	110	180	220
Filtru		Panza	Panza	Panza	Panza	Panza

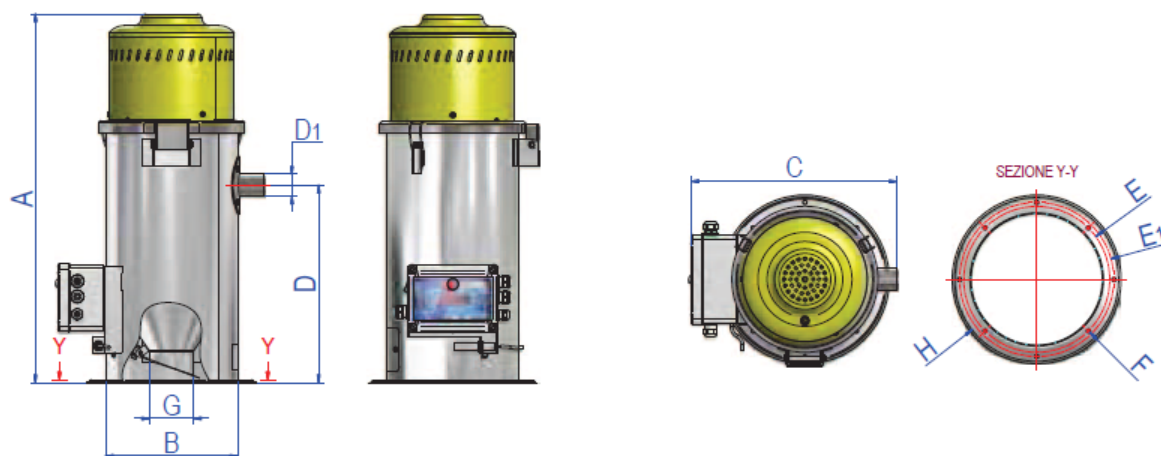

DIMENSIUNI		AM03	AM04	AM05	AM10	AM20
A	mm	405	495	550	670	845
B (ø)	mm	159	159	240	240	240
C	mm	292	292	375	375	375
D	mm	182	246	238	358	535
D1 (ø)	mm	40	40	40	40	40
E (ø)	mm	182	182	265	265	265
E1 (ø)	mm	/	/	280	280	280
F (ø)	mm	7	7	8	8	8
G (ø)	mm	80	80	80	80	80
H	mm	200	200	297	297	297

