

- Execuție:**
- Universal de strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
 - Corp din fontă sau oțel.
 - Coroană spiralată plan forjată în matriță, echilibrată și călită.
 - Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificată.
 - Precizie ridicată a rotirii concentrice, mai mare comparativ cu DIN 6386.

- Livrare:** Inclusiv:
 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.
 1 set = 3 bacuri tari de exterior, dispuse în trepte spre interior.
 1 Cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale: Pentru bacuri de schimb și suplimentare consultați Cod 31 2970 – 31 2990.




Cu centrare cilindrică

Standard: DIN 6350 – Forma A – sistem Cushman.
Aplicație: Pentru capete de arbori filetați conform DIN 800. Universalul se fixează din spate cu șuruburi pe o flanșă, iar aceasta, pe ax. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate pe mașină și apoi pe universal.

Ref. = Ø A	368 31 2905 368 31 2910 Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică		Gaură E mm	Înălțime fără bacuri H 1		Înălțime cu bacuri H 2		Ø de centrare B mm	Adâncime de centrare C mm	Greutate cca. kg	Turație maximă	
	Fontă	Oțel		31 2905	31 2910	31 2905	31 2910				fontă 31 2905	oțel 31 2910
80	XXX	XXX	16	44	44	57	57	56	3	1,5	5000	7000
100	XXX	XXX	20	50	50	67	67	70	3	2,8	4500	6300
125	XXX	XXX	32 / 35,5	56	59,5	76	79,5	95	4	5	4000	5500
160	XXX	XXX	42	64,5	68	96,5	100	125	4	10	3600	4600
200	XXX	XXX	55	75	78	104	107	160	4	17,5	3000	4000
250	XXX	XXX	76	85	89	119	123	200	5	29	2500	3500
315	XXX	XXX	103	94	97,2	137	140,2	260	5	50	2000	2800
400	XXX	XXX	136	105	109	160	164	330	5	85	1600	2000
Cod de culoare pt. accesorii	■	■										


Cu centrare pe con scurt

Standard: DIN 55027 și DIN 55029.
Aplicație: Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.
 31 2915/2925 – Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu șuruburi prizoniere Camlock.
 31 2920/2930 – Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.



Ref. = A / con	368 31 2915 368 31 2920 368 31 2925 368 31 2930 Universal cu trei bacuri fontă con scurt		Universal cu trei bacuri oțel con scurt		Gaură E mm	Înălțime fără bacuri H 1		Înălțime cu bacuri H 2		Greutate cca. kg	Turație maximă	
	DIN 55029	DIN 55027	DIN 55029	DIN 55027		31 2915 31 2920	31 2925 31 2930	31 2915 31 2920	31 2925 31 2930		31 2915 31 2920	31 2925 31 2930
125/3	XXX	XXX	XXX	XXX	32	70	59,5	90	79,5	5	4000	5500
125/4	XXX	XXX	XXX	XXX	32	70	59,5	90	79,5	5	4000	5500
160/4	XXX	XXX	XXX	XXX	42	81,5	68	113,5	100	9	3600	4600
160/5	XXX	XXX	XXX	XXX	42	81,5	68	113,5	100	9	3600	4600
200/5	XXX	XXX	XXX	XXX	55	91	78	120	107	19	3000	4000
200/6	XXX	XXX	XXX	XXX	55	91	78	120	107	19	3000	4000
250/6	XXX	XXX	XXX	XXX	76	103,5	89	137,5	123	32	2500	3500
250/8	XXX	XXX	XXX	XXX	76	103,5	89	137,5	123	32	2500	3500
315/6	XXX	XXX	XXX	XXX	103	117,7	96,2	160,7	139,2	51	2000	2800
315/8	XXX	XXX	XXX	XXX	103	117,7	96,2	160,7	139,2	51	2000	2800
Cod de culoare pt. accesorii	■	■	■	■								

Portbacuri, bacuri moi și călite

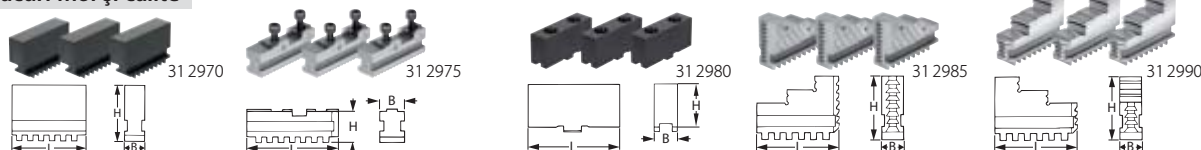

Ref. = Pentru Ø universal	mm	80	100	125	160	200	250	315	400	Potrivit pt. cod de culoare
368 31 2970	Set de bacuri moi cu dantură înclinată, 3 piese	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	■
368 31 2975	Set de bacuri moi 3 piese, călite	—	—	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	■
368 31 2980	Set de bacuri moi, 3 piese	—	—	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	■
368 31 2985	Set de bacuri de interior 3 piese, călite	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	■
368 31 2990	Set de bacuri de exterior 3 piese, călite	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	■
LxIxh (31 2970, 31 2985, 31 2990)	mm	32x11x28	42x15x32	51x20x40	70x20x53	85x25x54	105x28x63	125x32x73	145x36x92	
LxIxh (31 2975)	mm	—	—	54x20x28	65x20x29	79x25x33	92x28x36	110x32x40	130x36x49	
LxIxh (31 2980)	mm	—	—	64x22x38,5	78x25x41,5	90x27x43,5	106x32,5x51,5	120x37x55	140x42x64,5	