




LIDE RING

GARNITURES MECÁNIQUES 110 B

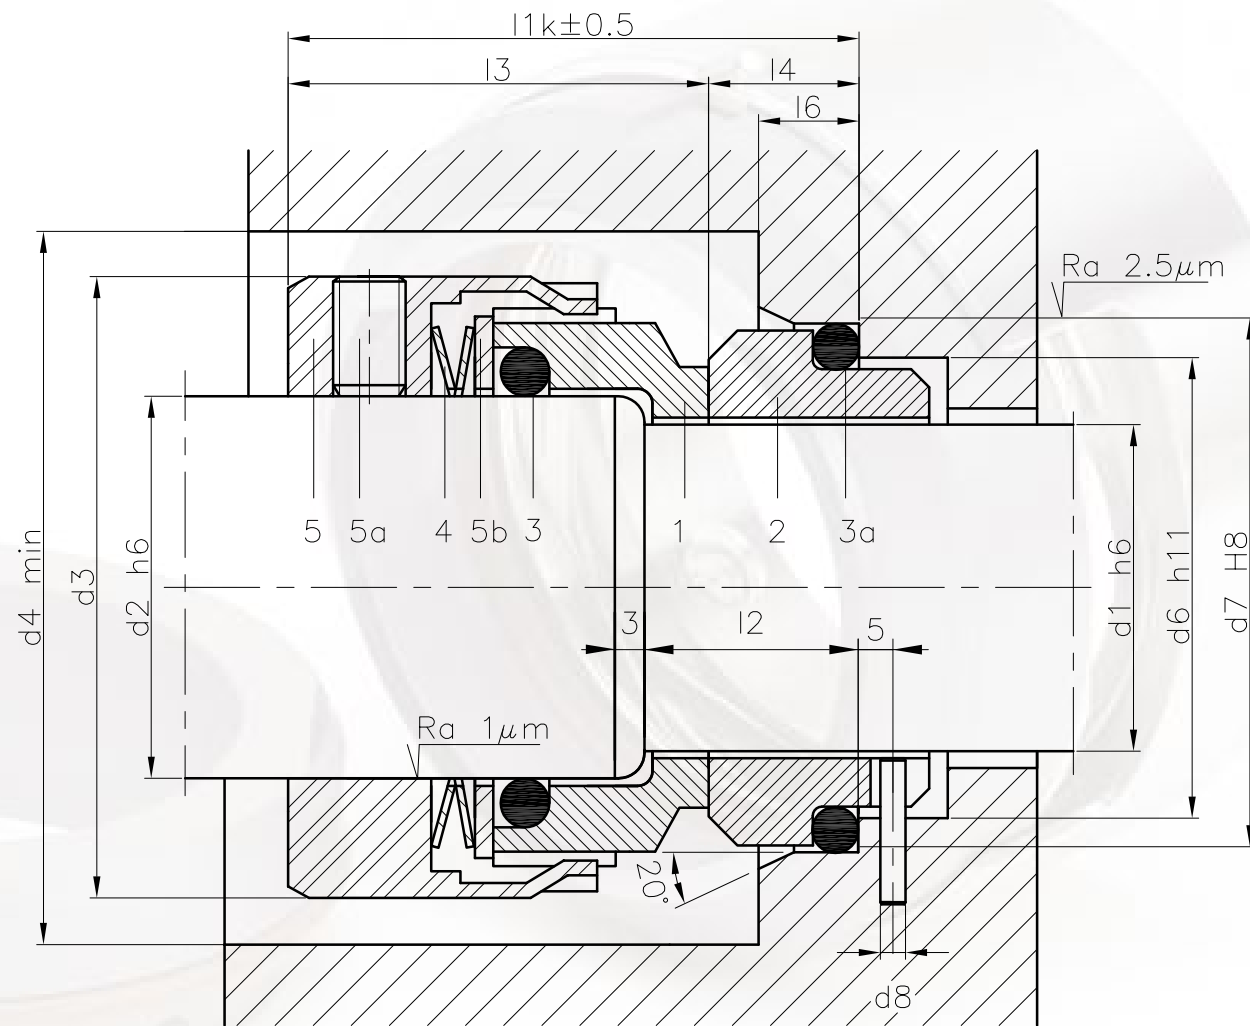

LIMITES D'UTILISATION

$d_1 = 14 \div 100 \text{ mm}$

$p = 25 \text{ Kg/cm}^2$

$v = 20 \text{ m/s}$

$t = -50 \div +220^\circ\text{C}$

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

4 Ressort

5 Corps

5a Vis d'attache

5b Anneau

MATERIAUX

BVPGG

BVVGG

BVEGG

BQPGG

BQVGG

BQEGG

QQPGG

QQVGG

QQEGG

UUPGG

UUVGG

UUEGG

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Garnitures Mécaniques 110 B

Garniture mécanique équilibrée, ressort ondulé, sens de rotation indépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_2	d_3	d_4	d_6	d_7	d_8	l_{1k}	l_2	l_3	l_4	l_6
14	14	18	33	37	21	25	3	42.5	18	32.5	10.0	9
16	16	20	35	39	23	27	3	42.5	18	32.5	10.0	9
18	18	22	37	41	27	33	3	45.0	20	33.5	11.5	9
20	20	24	39	43	29	35	3	45.0	20	33.5	11.5	9
22	22	26	41	45	31	37	3	45.0	20	33.5	11.5	9
24	24	28	43	47	33	39	3	47.5	20	36.0	11.5	9
25	25	30	45	49	34	40	3	47.5	20	36.0	11.5	9
28	28	33	48	52	37	43	3	50.0	20	38.5	11.5	9
30	30	35	50	54	39	45	3	50.0	20	38.5	11.5	9
32	32	38	55	59	42	48	3	50.0	20	38.5	11.5	9
33	33	38	55	59	42	48	3	50.0	20	38.5	11.5	9
35	35	40	57	61	44	50	3	50.0	20	38.5	11.5	9
38	38	43	60	64	49	56	4	52.5	23	38.5	14.0	10
40	40	45	62	66	51	58	4	52.5	23	38.5	14.0	10
43	43	48	65	69	54	61	4	52.5	23	38.5	14.0	10
45	45	50	67	71	56	63	4	52.5	23	38.5	14.0	10
48	48	53	70	74	59	66	4	52.5	23	38.5	14.0	10
50	50	55	72	76	62	70	4	57.5	25	42.5	15.0	11
53	53	58	79	83	65	73	4	57.5	25	42.5	15.0	11
55	55	60	81	85	67	75	4	57.5	25	42.5	15.0	11
58	58	63	84	88	70	78	4	62.5	25	47.5	15.0	11
60	60	65	86	90	72	80	4	62.5	25	47.5	15.0	11
63	63	68	89	93	77	85	4	62.5	25	47.5	15.0	11
65	65	70	91	95	75	83	4	62.5	25	47.5	15.0	11
70	70	75	99	103	83	92	4	70.0	28	52.0	18.0	12
75	75	80	104	108	88	97	4	70.0	28	52.0	18.0	12
80	80	85	109	113	95	105	4	70.0	28	51.8	18.2	13
85	85	90	114	118	100	110	4	75.0	28	56.8	18.2	13
90	90	95	119	123	105	115	4	75.0	28	56.8	18.2	13
95	95	100	124	128	110	120	4	75.0	28	57.8	17.2	13
100	100	105	129	133	115	125	4	75.0	28	57.8	17.2	13

LIDERING

LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com