




LIDE RING

GARNITURES MÉCANIQUES 280

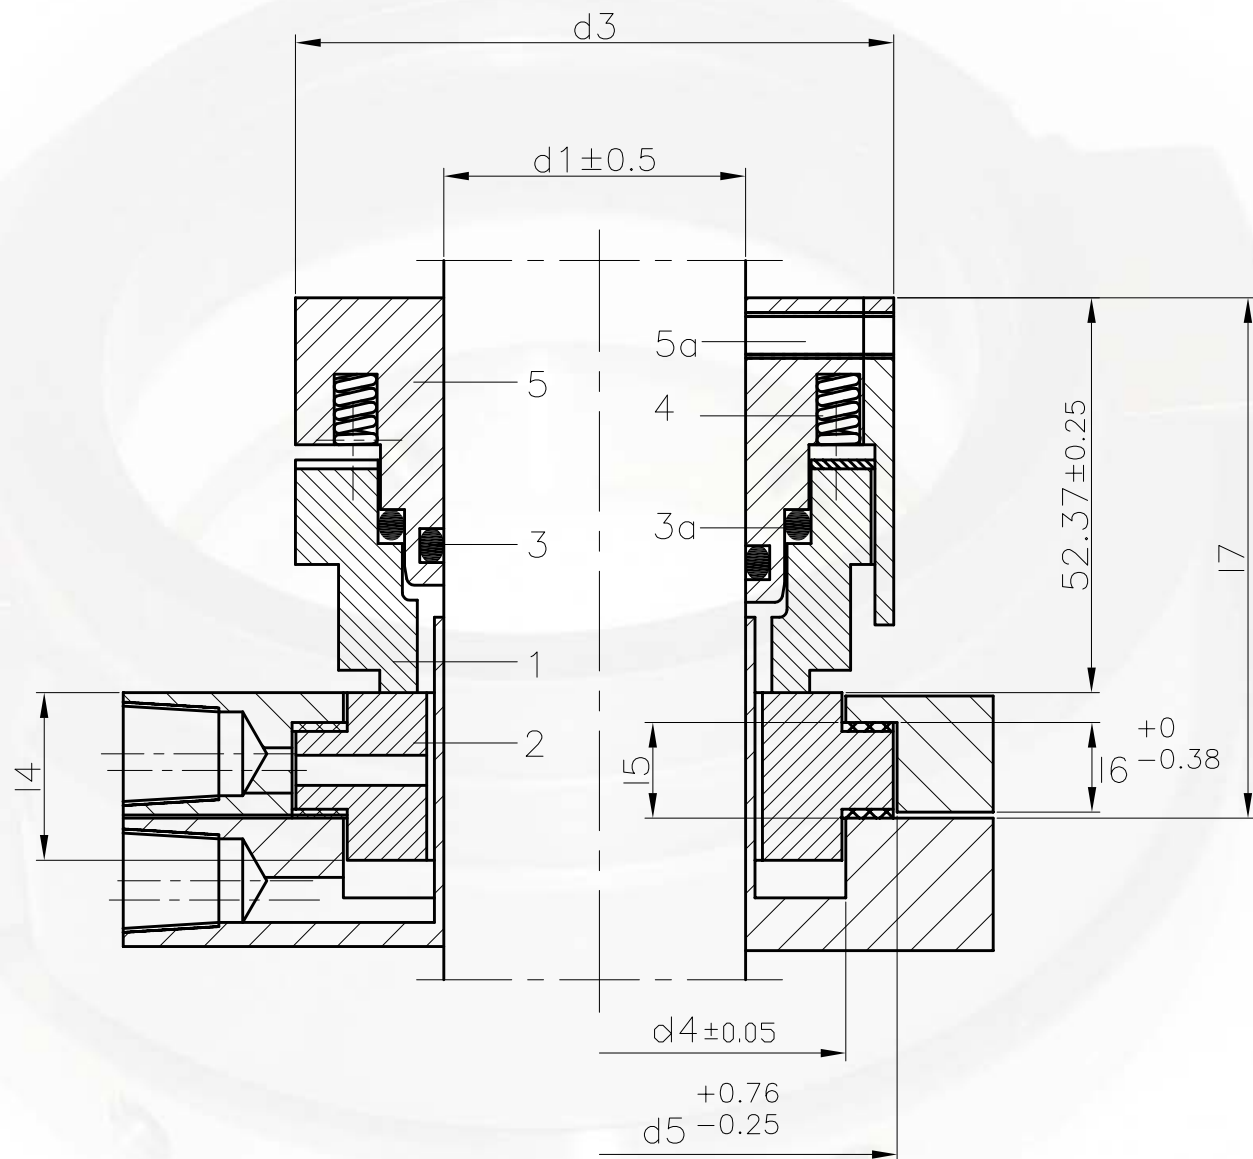

LIMITES D'UTILISATION

d_1	= 25 ÷ 175 mm
p	= 15 Kg/cm ²
v	= 2 m/s
t	= -20 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Joint torique
3a	Joint torique
4	Ressort
5	Corps
5a	Vis d'attache

MATERIAUX

BQPGG
BVPGG
QQPGG
UUPGG

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Garnitures Mécaniques 280

Garniture mécanique conçue pour agitateurs, équilibrée, ressorts multiples et sens de rotation indépendant.

Montage externe.



Ref.	d_1	d_3	d_4	d_5	l_4	l_5	l_6	l_7
25	25	63.5	47.6	57.9	20.6	12.7	11.9	69.0
28	28	66.6	50.8	61.1	20.6	12.7	11.9	69.0
30	30	69.8	53.9	67.5	22.2	12.7	11.9	69.0
32	32	69.8	53.9	67.5	22.2	12.7	11.9	69.0
33	33	73.0	57.1	70.6	22.2	12.7	11.9	69.0
35	35	73.0	57.1	70.6	22.2	12.7	11.9	69.0
38	38	76.2	63.5	77.0	22.2	12.7	11.9	69.0
40	40	79.3	66.6	80.2	22.2	12.7	11.9	69.0
43	43	82.5	69.8	83.3	22.2	12.7	11.9	69.0
45	45	85.7	73.0	89.7	25.4	15.9	15.1	73.0
50	50	88.9	79.3	98.3	25.4	15.9	15.1	73.0
53	53	92.0	79.3	99.2	25.4	15.9	15.1	73.0
55	55	95.2	85.7	102.4	25.4	15.9	15.1	73.0
58	58	98.4	88.9	105.6	25.4	15.9	15.1	73.0
60	60	98.4	88.9	105.6	25.4	15.9	15.1	73.0
63	63	101.6	92.0	108.7	25.4	15.9	15.1	73.0
65	65	104.7	95.2	111.9	25.4	15.9	15.1	73.0
68	68	107.9	98.4	115.1	25.4	15.9	15.1	73.0
70	70	107.9	98.4	115.1	25.4	15.9	15.1	73.0
75	75	114.3	103.3	119.8	25.4	15.9	15.1	73.0
80	80	120.6	111.1	127.8	25.4	15.9	15.1	73.0
85	85	123.9	114.3	131.0	25.4	15.9	15.1	73.0
90	90	130.2	120.7	137.3	25.4	15.9	15.1	73.0
95	95	133.3	123.8	140.5	25.4	15.9	15.1	73.0
100	100	139.7	133.3	150.0	25.4	15.9	15.1	73.0
105	105	142.9	136.5	153.2	25.4	15.9	15.1	73.0
110	110	149.2	142.8	159.5	25.4	15.9	15.1	73.0
115	115	155.5	149.2	165.9	25.4	15.9	15.1	73.0
120	120	158.7	152.4	169.1	25.4	15.9	15.1	73.0
125	125	165.1	158.7	175.4	25.4	15.9	15.1	73.0
130	130	168.2	168.2	184.9	25.4	15.9	15.1	73.0
135	135	174.6	174.6	191.3	25.4	15.9	15.1	73.0
140	140	180.9	180.9	197.6	25.4	15.9	15.1	73.0
145	145	184.1	184.1	200.8	25.4	15.9	15.1	73.0
150	150	190.5	190.5	207.2	25.4	15.9	15.1	73.0
155	155	193.6	193.6	210.3	25.4	15.9	15.1	73.0
160	160	200.0	200.0	216.7	25.4	15.9	15.1	73.0
165	165	203.2	203.2	217.6	25.4	15.9	15.1	73.0
170	170	209.5	209.5	226.2	25.4	15.9	15.1	73.0
175	175	215.9	215.9	232.6	25.4	15.9	15.1	73.0

LIDERING

LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com