



ZONE DE PRELEVEMENT




ZONE DE SECURITE

- CHARGE 1: 1000 KG
- EFFORT DYNAMIQUE 1: 750 DaN
- EFFORT DYNAMIQUE 2 : 550 DaN
- EFFORT AU VENT SELON REGION : MINI 250 Kgm

MASSIF BETON
1200X1200 MINI
prof. selon
nature du sol

SEMELLE DE LA
SONDE HERON

6 CHEVILLES
CHIMIQUES
M16 ou 6
chevilles méca
M20 à 60°
sur Ø 700

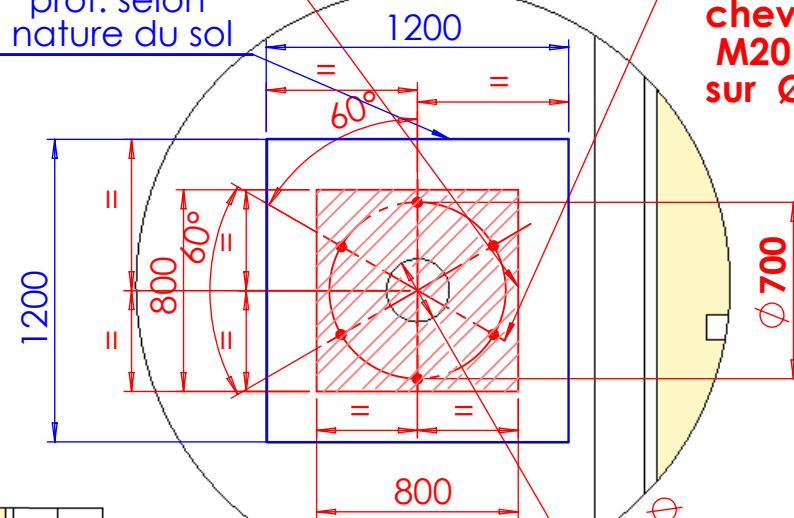

Ø 250 Coudé, si
passage en
souterrain

X	Y
13.00 M	5.00 M
14.00 M	5.50 M
15.00 M	5.50 M
16.00 M	6.00 M
17.00 M	6.50 M
18.00 M	7.00 M
20.00 M	7.50 M

NIVEAU P-B
+/- 0.00

7700 MAXI

7400 FONCTIONNELLE

hateur maxi
hauteur fonctionnelle

CHARGE 1

diagonale 750
entraxe cou 4 m 1200

MASSIF
BETON
+260 mm

260

4350 sous tourelle

4120

débattement
maxi

1000
mini

4350 sous pointe (fonctionnelle)

EFFORT
DYNAMIQUE 2

R1100

R4000

R4500

SURFACE DE
RECOUVREMENT
25.00M²

7500

6000

COTE 'Y' selon longueur
du pont bascule : 'X'

2200 à 2500

DISTANCE CONSEILLEE

ARRIERE PONT BASCULE

(Arrière camion)

Modif. Date : Dess : Modifications : Obs :

LES DEBATTEMENTS, LES EFFORTS ET LA ZONE DE SECURITE

GYROSCOPIQUE 4.00M (GAMME PREMIUM)

TOUT POUR LE GRAIN

Société anonyme au capital de 43 800€

PERCENEIGE 89260

B.P.14 - 2, rue des Jonquilles

Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20

R.C. 706 380 219 SENS

A3

Ech :
1/50°



Dess : BH

Vérif : BH

Dates :
18 03 2013

Date :

N° 5804A

Ce document est la propriété de TOUT POUR LE GRAIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.