

DUROSEAL

solvent-based curing liquid



ARIA DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Suprafețe colorate
- Betoane monolite
- Platforme int./ext. din beton
- Șape, pavaje

CARACTERISTICI

- Suprafață omogenă, strălucitoare
- Ușor de aplicat
- Închide porii suprafeței
- Asigură uscare uniform corespunzătoare
- Diminuiează apariția fisurilor
- Se poate aplica pe suprafețe netede și rugoase
- Lichid aromat, fără culoare
- Conținut în masă uscată: 15%

NECESAR DE MATERIAL

Necesarul din **DUROSEAL** depinde de circumstanțele meteorologice, precum și de porozitatea suprafeței. În general, pentru 1m² suprafață, se aplică 80-150 g curing lichid. A se ocoli supradozajul, deoarece, se poate forma o peliculă lăcoasă, care este greu de îndepărtat de pe suprafața betonului.


DEPOZITARE

Se poate depozita până la 24 luni, într-un loc răcoros, uscat, în ambalajul original nedesfăcut. A se feri de îngheț

PRECAUȚII



Clasat de pericol: Xn.
Inflamabil, și explozibil.
UN: 1300, ADR code: 3
R: 10-65-66-67-52-53
S: 2-23/24-62

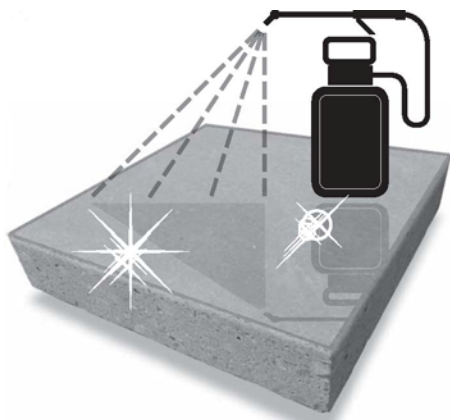

Data de producție:

DUROSEAL

solvent-based curing liquid



ARIA DE UTILIZARE

- Pardoseli industriale
- Suprafețe colorate
- Betoane monolite
- Platforme int./ext. din beton
- Șape, pavaje

CARACTERISTICI

- Suprafață omogenă, strălucitoare
- Ușor de aplicat
- Închide porii suprafeței
- Asigură uscare uniform corespunzătoare
- Diminuiează apariția fisurilor
- Se poate aplica pe suprafețe netede și rugoase
- Lichid aromat, fără culoare
- Conținut în masă uscată: 15%

NECESAR DE MATERIAL

Necesarul din **DUROSEAL** depinde de circumstanțele meteorologice, precum și de porozitatea suprafeței. În general, pentru 1m² suprafață, se aplică 80-150 g curing lichid. A se ocoli supradozajul, deoarece, se poate forma o peliculă lăcoasă, care este greu de îndepărtat de pe suprafața betonului.


DEPOZITARE

Se poate depozita până la 24 luni, într-un loc răcoros, uscat, în ambalajul original nedesfăcut. A se feri de îngheț

PRECAUȚII



Clasat de pericol: Xn.
Inflamabil, și explozibil.
UN: 1300, ADR code: 3
R: 10-65-66-67-52-53
S: 2-23/24-62

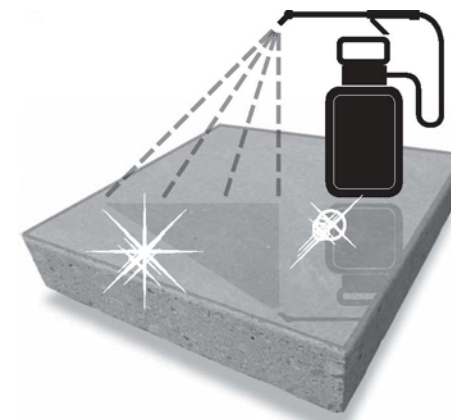

Data de producție:



Dealer pentru Romania: **SC. DUROSTONE SRL,**
DUROSTONE KFT. Hungary – 2038 Sósút,
www.durostone.eu Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +40 740 831868
tel: +36 1 488 00 66
fax: +36 1 488 00 65



Dealer pentru Romania: **SC. DUROSTONE SRL,**
DUROSTONE KFT. Hungary – 2038 Sósút,
www.durostone.eu Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: +40 740 831868
tel: +36 1 488 00 66
fax: +36 1 488 00 65