

Fișa tehnică

SCSI electroizolante – Tuburi flexibile impregnate cu lac siliconic

GLASS SLEEVES C

Compoziție

Tuburile flexibile SCSI electroizolante sunt obținute din tuburi din fire de sticlă, țesute continuu într-o tehnologie modernă și impregnate în lac siliconic. Tuburile sunt realizate în conformitate cu următoarele standarde:

- BDS / 8287 – 80 (Bulgarian State Standard)
- DIN 40620; IEC 684 – 1 la 4; EN HD 523

Proprietăți

Tuburile flexibile SCSI sunt tuburi electroizolante foarte flexibile, cu proprietăți dielectrice, mecanice și chimice excelente în clasa termică de izolație H (180 °C). Suprafața este lăcuită, netedă, lucioasă și neadezivă.

Utilizare – aplicații

Tuburile flexibile SCSI electroizolante (GLASS SLEEVES C) se utilizează ca materiale electroizolante pentru izolarea conexiunilor electrice, bobine, suportți metalici, în construcția și repararea motoarelor electrice, generatoarelor și aparatelor electrice industriale sau casnice.

Data: 15.06.2009

MadeinTech_SCSI_Tuburi_Flexibile

Pagina: 1 din 3

Bd. Ana Ipătescu 6, Bl. D1
720042 Suceava România
Tel: +40 - 330 / 40 25 25
Tel/Fax: +40 - 230 / 22 25 25
Mobil: +40 - 724 / 22 25 25

E-mail:
office@cablaje.ro
Website:
www.madeintech.ro
www.madeintech.com

Registrul Comerțului
J33/1574/2005
CUI: R 18236927

RON:
B.C.R. Suceava
RO91 RNCB 02340 5567314 0001
Trezoreria Suceava
RO56 TREZ 59150 69XXX00 3102

Date Tehnice

Proprietățile	Metode de verificare	U. M.	Valoarea
Diametru interior	DIN 40620	mm	0,5 ÷ 14
Grosimea nominală a peretelui *	DIN 40620	mm	0,35 ÷ 1,00 *
Tensiunea de străpungere *	BDS / 8287	kV	4,5 ÷ 8 *
Rezistența de volum *	BDS / 8287	MΩ	50 ÷ 200 *
Clasa termică	IEC 684 – 3	°C	230 (C)
Culoare	–	–	Alb; Negru; ...
Aspect suprafață exterioară	BDS / 8287 – 80	–	lucios
Flexibilitate, mandrinat pe Ø 3 mm, la 23 °C	BDS / 8287 – 80	–	fără fisură

* (în raport direct cu diametrul interior)

Prezentare – dimensionări

Livrare: Tuburile flexibile SCSI electroizolante (GLASS SLEEVES C) sunt disponibile în gama de diametre interioare de: 0,5 mm ÷ 14 mm, în colaci cu lungimea de la 100 m la 400 m.

Depozitare: nelimitată în condiții normale de umiditate și temperatură (20 °C, 50 % u.r.).

Data: 15.06.2009

MadeinTech_SCSI_Tuburi_Flexibile


Pagina: 2 din 3

Bd. Ana Ipătescu 6, Bl. D1
720042 Suceava România
Tel: +40 - 330 / 40 25 25
Tel/Fax: +40 - 230 / 22 25 25
Mobil: +40 - 724 / 22 25 25

E-mail:
office@cablaje.ro
Website:
www.madeintech.ro
www.madeintech.com

Registrul Comerțului
J33/1574/2005
CUI: R 18236927

RON:
B.C.R. Suceava
RO91 RNCB 02340 5567314 0001
Trezoreria Suceava
RO56 TREZ 59150 69XXX00 3102

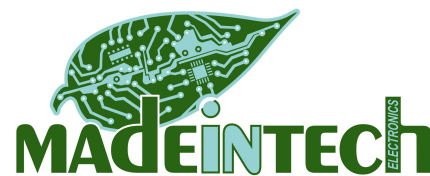

Declarație de conformitate

Toate informațiile sunt furnizate cu bună credință și sunt bazate pe cunoașterea actuală a materialelor, experiența acumulată cât și pe testarea atentă a acestora în laboratoarele producătorului. Ele nu exonerează utilizatorul de responsabilitățile ce-i revin în efectuarea propriilor sale teste pentru aplicațiile specifice pe care le are. Informația conținută de această fișă este actualizată permanent și completată dacă este necesar.

**Departamentul
de
Asigurarea Calității**

Bogdan – Mugurel COJOCARIU
(nume și prenume)

administrator
(funcție)

(semnatura autorizată și ștampila)

Data: 15.06.2009

MadeinTech_SCSI_Tuburi_Flexibile

Pagina: 3 din 3

Bd. Ana Ipătescu 6, Bl. D1
720042 Suceava România
Tel: +40 - 330 / 40 25 25
Tel/Fax: +40 - 230 / 22 25 25
Mobil: +40 - 724 / 22 25 25

E-mail:
office@cablaje.ro
Website:
www.madeintech.ro
www.madeintech.com

Registrul Comerțului
J33/1574/2005
CUI: R 18236927

RON:
B.C.R. Suceava
RO91 RNCB 02340 5567314 0001
Trezoreria Suceava
RO56 TREZ 59150 69XXX00 3102