



monobloc

“Low Cost”

LC40 - LC40S




LC40 **VARIANTE DE EXECUTIE**

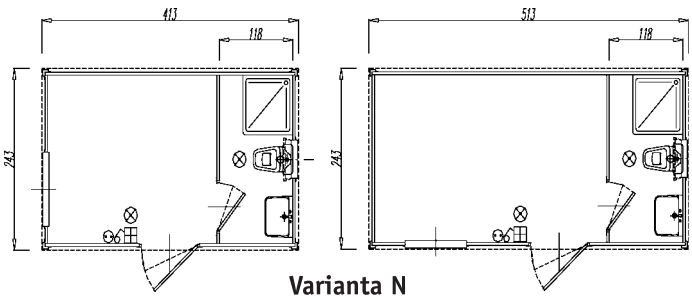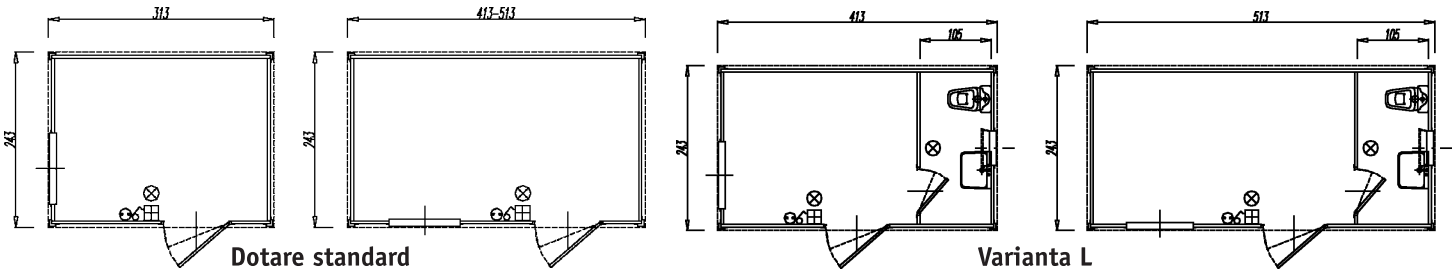

Modul din structura zincata cu panouri izolate tip sandwich

LC40S

VARIANTE DE EXECUTIE

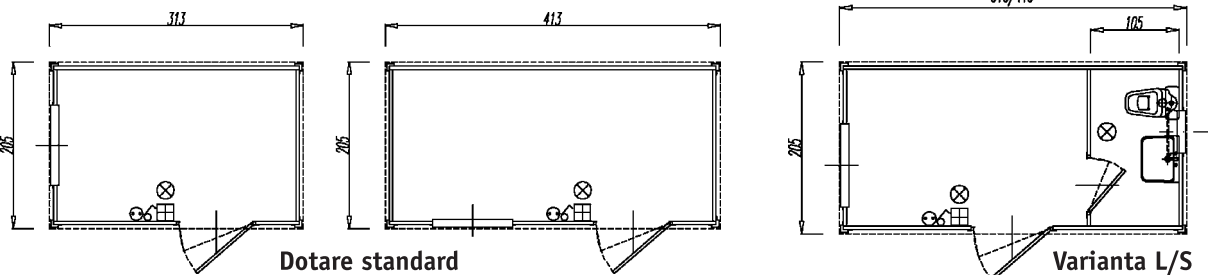

DESCRIERE:

Structura in fier a bazamentului si a acoperisului: realizata din profile zincate, grosime 1.5 mm.

Stalpii: profile zincate fixate de bazament si de acoperis, grosime 1.5 mm.

Peretii laterali: panouri sandwich cu microstriatii grosimea mm.40, interiorul panoului izolat cu poliuretan expandat.

Acoperisul LC40: panouri sandwich striate grosime mm. 50 (mm. 90 in dreptul striatiei), interiorul panoului izolat cu poliuretan expandat.

Acoperisul LC40S: panouri sandwich striate grosime mm. 40 (mm. 80 in dreptul striatiei), interiorul panoului izolat cu poliuretan expandat.

Instalatie electrica: conform normelor CE, cu materiale marca IMQ. Agatatoare fixate pe acoperis pentru ridicarea monoblocului.

DOTARI STANDARD:

- 1 usa cm. 105x210h cu 1/2 geam mm. 4 cu bare de protectie.
- 1 fereastră cm. 106x111 cu o parte fixa + o parte glisanta si bare de protectie.
- 1 intrerupator general cu diferential magnetotermic.
- 1 corp de iluminat incandescent.
- 1 priza.

DIMENSIUNI (metrii)

monobloc LC40

Lungime externa	Latime externa	Inaltime externa	Inaltime interna
3,13	2,43	2,47	2,20
4,13	2,43	2,47	2,20
5,13	2,43	2,47	2,20
6,13	2,43	2,47	2,20

DIMENSIUNI (metrii)

monobloc LC40S

Lungime externa	Latime externa	Inaltime externa	Inaltime interna
3,13	2,05	2,47	2,20
4,13	2,05	2,47	2,20

www.euromodul.ro

EURO MODUL
PREFABRICATE METALICE

S.C. Euro Modul s.r.l. - BRASOV
Aleea Uzinei Nr. 1/A Loc. Zarnesti, Cod 505800
Tel. 004 0372 977246 - Fax 004 0372 870332
E-mail: info@euromodul.ro

Masurile, caracteristicile tehnice si descrierile sunt orientative si pot modifica in ceea ce priveste.