

**D|DIKA STIL
STUDIO**



**Garduri-jaluzele
din oțel zincat**

20 ani garanție

Modele de **gard-jaluzele**

IL 01



IL 10



IL 12



IL 14



Alege modelul potrivit de gard-jaluzele
pentru linistea si siguranta casei tale.

Toate sunt produse si asamblate de noi.

Modele de **gard-jaluzele**

IL 30



IL 30
dublu



IL 31



IL 40



Alege modelul potrivit de gard-jaluzele
pentru linisteia si siguranta casei tale.

Toate sunt produse si asamblate de noi.

Modele de **gard-jaluzele**

IL 02
80



IL 02
130



IL 02
170



IL 50



Alege modelul potrivit de gard-jaluzele
pentru linistea si siguranta casei tale.

Toate sunt produse si asamblate de noi.

Modele de **gard-jaluzele**

IL 100



IL 101



IL 848





IL 1000



Alege modelul potrivit de gard-jaluzele
pentru linistea si siguranta casei tale.

Toate sunt produse si asamblate de noi.

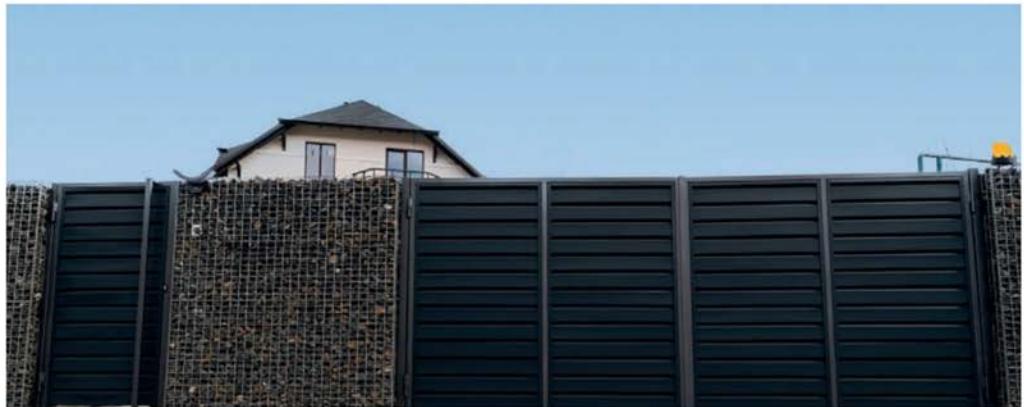

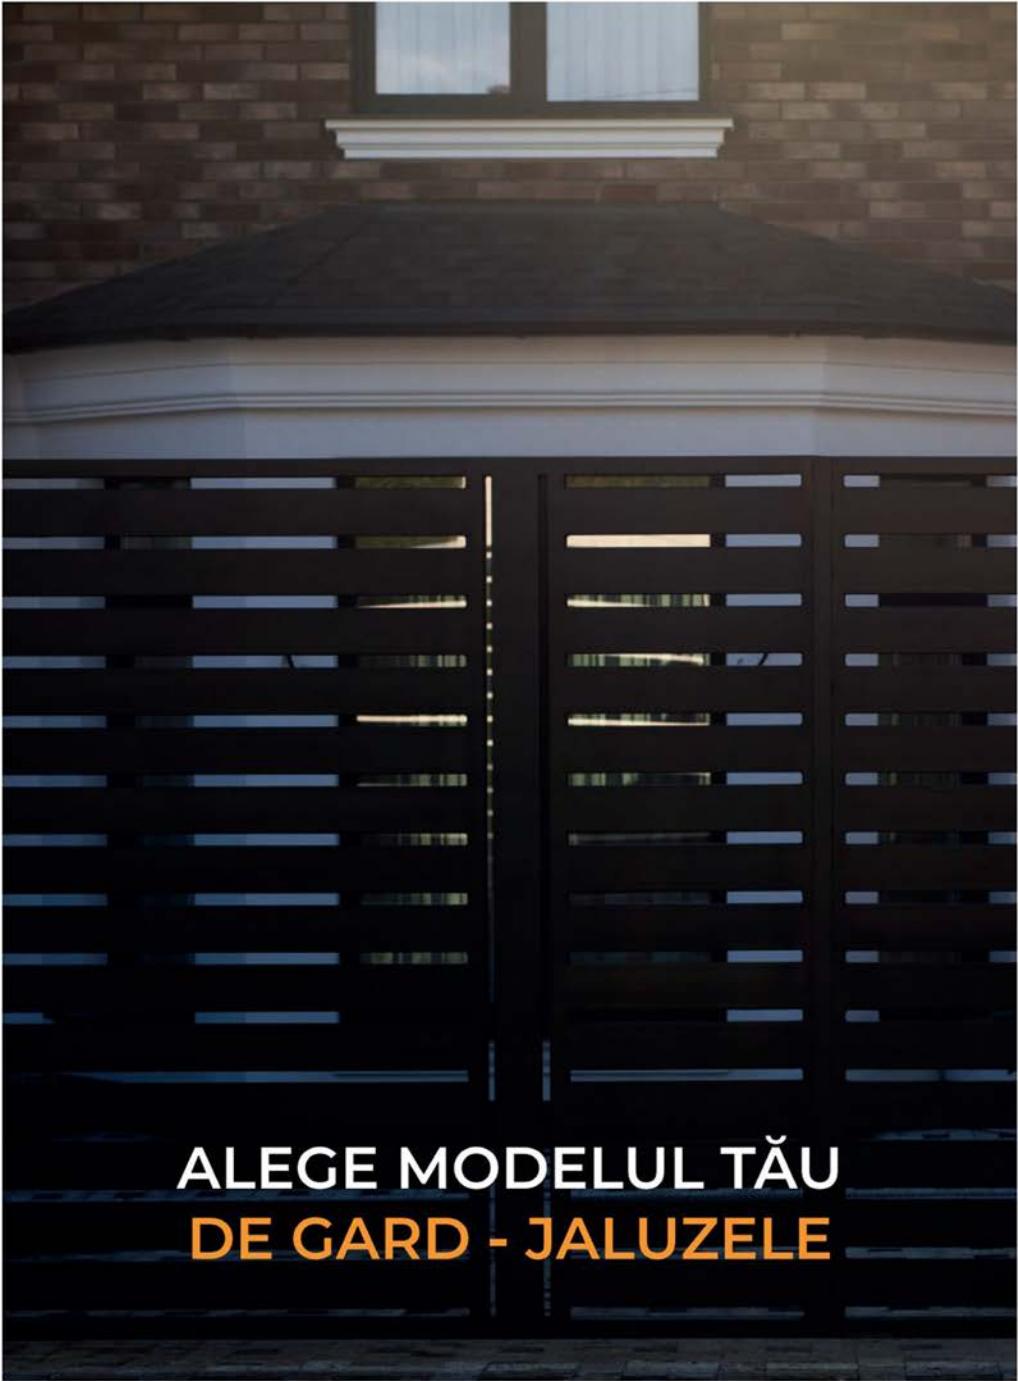

**ALEGE MODELUL TĂU
DE GARD - JALUZELE**

Gard cu sistem de fixare ascuns

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Grosime metal: | 0,45-0,48 mm |
| Distanță dintre lamele: | 100 mm |
| Înălțimea maximă a secțiunii: | 3 m |
| Lungimea maximă a secțiunii: | 3 m (recomandabil 2m) |
| Conținut de Zinc: | 225 g/m ² |
| Acoperire: | V-Matt |

Structura lamelei



Distanța de 100 mm între lamele face din acest gard un scut protector de încredere împotriva precipitațiilor și lasă suficient loc pentru pătrunderea luminii.

IL10





Gard cu sistem de fixare ascuns


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Grosime metal: | 0,45-0,48 mm |
| Distanță dintre lamele: | 80 mm |
| Înălțimea maximă a secțiunii: | 3 m |
| Lungimea maximă a secțiunii: | 3 m (recomandabil 2m) |
| Conținut de Zinc: | 225 g/m ² |
| Acoperire: | V-Matt |

Structura lamelei



Distanța de 80 mm între lamele asigură un aspect plăcut, dar și protecție bună împotriva ploii și zăpezii.

IL01

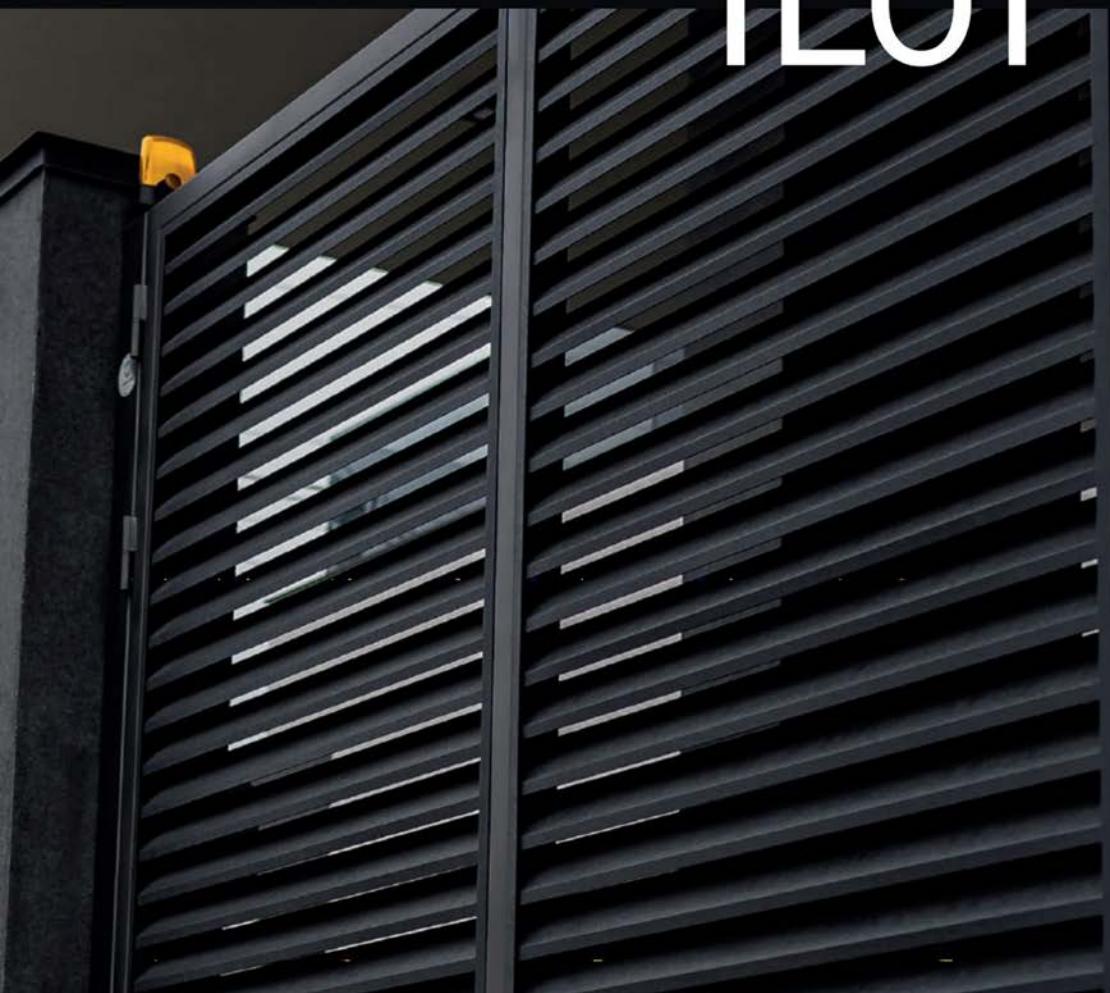




Gard cu sistem de fixare ascuns

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Grosime metal: | 0,45-0,48 mm |
| Distanță dintre lamele: | 30 mm |
| Înălțimea maximă a secțiunii: | 3 m |
| Lungimea maximă a secțiunii: | 3 m (recomandabil 2m) |
| Conținut de Zinc: | 225 g/m ² |
| Acoperire: | V-Matt |

Structura lamelei



Unul dintre cele mai populare modele.
Asigură un aspect plăcut, design minimalist,
asamblare și curățare rapidă.

IL40





Gard cu sistem de fixare ascuns

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Grosime metal: | 0,45-0,48 mm |
| Distanță dintre lamele: | 30 mm |
| Înălțimea maximă a secțiunii: | 3 m |
| Lungimea maximă a secțiunii: | 3 m (recomandabil 2m) |
| Conținut de Zinc: | 225 g/m ² |
| Acoperire: | V-Matt |

Structura lamelei



Tipul de gard preferat de clienții noștri corporativi. Durabil, modern și disponibil într-o gamă largă de culori.

IL1000





Gard cu sistem de fixare ascuns

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Grosime metal: | 0,45-0,48 mm |
| Distanță dintre lamele: | 130 mm |
| Înălțimea maximă a secțiunii: | 3 m |
| Lungimea maximă a secțiunii: | 3 m (recomandabil 2m) |
| Conținut de Zinc: | 225 g/m ² |
| Acoperire: | V-Matt |


Structura lamelei



Gard din profil metalic. Asigură durabilitate și rezistență sporită împotriva vântului și precipitațiilor.

IL100



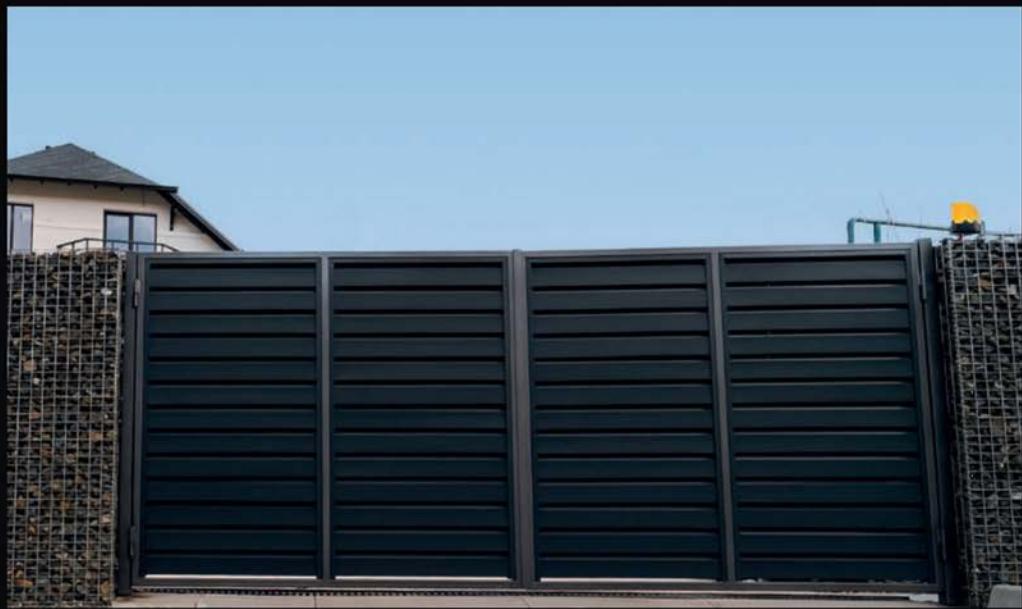

Cum să alegi un gard bun?

Gardurile-jaluzele sunt practice și rezistente.

Pe piață există și modele din lemn și plastic.

Noi însă alegem să lucrăm doar cu metalul.

De ce?

Pentru că e durabil și accesibil din punct de vedere financiar.

Gardul din lemn e foarte scump și greu de întreținut, mai ales în mediile cu multă umezeală.
Gardul din plastic, deși e foarte accesibil ca preț, nu este durabil și nici ecologic.

Gardul Imperlux este mai rezistent decât unele legăminte.

Oferim garanție de culoare și anticoroziu.

20
de ani

Garanția durabilității
și anticorozioni

15
ani

Garanția rezistenței
culorii

Gardul-jaluzele din oțel zincat asigură:

Ventilare optimă

Datorită unghiului de amplasare a lamelelor și distanței egale între ele, aerul circulă bine, iar vântul puternic nu reprezintă un pericol.

Vopsea polimerică

Acest tip de vopsea e mai ecologic decât vopselele lichide. Are acoperire V-Matt, care nu necesită vopsire în fiecare an și garantează rezistența cularii de până la 15 ani.

Lumină suficientă

Deși gardul nu lasă la vedere nimic din ce se întâmplă în curte, lumina pătrunde printre lamele și iarba, plantele cresc în voie.

Asamblare simplă

Construcția din metal pare greoaie, dar oțelul zincat e de grosime optimă, care îi conferă un aspect elegant. Se asamblează prin prindere, fără sudură.

Sistem de fixare ascuns

Gardul se instalează rapid, simplu și arată bine, fără a scoate la vedere elementele de prindere.

Oțel zincat de origine coreeană

Toate modelele de gard sunt produse din oțel zincat - un material care va rezista minim 20 de ani.

Culori disponibile



Antracit



Rosu Vin



Maro



Brun



Lemn Închis



Alb



Negru



D|DIKA STIL STUDIO

- Contact
- Contact
- Contact
- Contact
- Contact