

 **COILPROFIL®**
CU NOI EȘTI COMPLET ACOPERIT


 **COILPROFIL®**
CU NOI EȘTI COMPLET ACOPERIT

METIGLA
Îmbinarea naturală între frumos și util



Aproape de tine

Vă invităm să ne vizitați și să ne solicitați sprijinul atunci când începeți proiectul casei visurilor dumneavoastră. Dorim să ne considerați parteneri în realizarea locuinței și să aveți convingerea că vă oferim ocazia de a fi... complet acoperiți atunci când vă decideți asupra unei alternative moderne, eficiente și estetice pentru acoperișul casei.

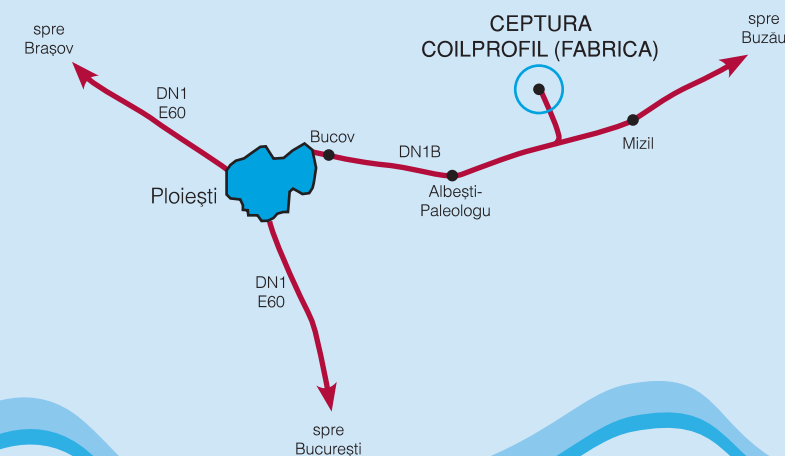

Coilprofil România, Ceptura Prahova, 107126, România
tel 0244 445 800, fax 0244 445 801
info@coilprofil.ro, www.coilprofil.ro



Echipa Coilprofil vede în produsele pe care le realizează la Ceptura toate valențele posibile ale acestui element esențial al unei case, drept pentru care materialul din care producem, elementele de montaj, gama de culori și ușurința cu care acoperișul se montează sunt soluții cu care venim în întâmpinarea clienților noștri.



Mai multe despre noi

Coilprofil este o importantă companie belgiană specializată în producția profilelor metalice. Principalul său domeniu de activitate îl reprezintă producția de tablă cutată, profile galvanizate, elemente de finisaj și elemente de izolație.

Aflată pe piață de peste două decenii, compania exportă în toată lumea și este recunoscută pentru calitatea produselor sale.

În 2002, compania a intrat pe piața românească, deschizând prima fabrică în județul Prahova, la Ceptura. Fabrica beneficiază de tehnologie de producție de ultimă generație, de importante stocuri de materie primă și o echipă tânără de specialiști. De aceea, termenele de execuție și livrare sunt foarte scurte. Mai mult, Coilprofil are întreaga gamă de produse și o paletă largă de culori.

Compania asigură controlul calității pe tot parcursul procesului de producție, asistență tehnică și consilierea clienților.

M



Prin modul în care îmbină caracteristicile tehnice, pe cele estetice și pe cele economice, Coilprofil e un partener pe care te poți baza oricând.



Locuințe gândite cu inima



„M-am tot gândit, ce culoare să aibă, ce formă. M-a ajutat și echipa de la Coilprofil cu sfaturi și cred că am luat exact ce îmi trebuia.”

Tigla metalică a urmat orientarea generală a evoluției materialelor de construcții. Pe măsură ce estetic se aseamnă tot mai mult cu varianta ceramică, pentru materiale s-au cautat aliaje ușoare și solide în același timp. Astfel, oțelul galvanizat a luat treptat locul ceramicii, considerată mult prea grea, iar, din acel moment, țigla metalică s-a dezvoltat constant și uluitor de repede.

Astăzi, majoritatea construcțiilor rezidențiale adoptă pentru acoperișuri varianta țiglei metalice. Avantajele sale constau în faptul că e ușoară, foarte rezistentă, ușor de montat (fiind făcută din plăci de mari dimensiuni) și nu necesită aproape deloc întreținere.





E important să știi

Evoluția țiglei metalice s-a realizat în paralel cu cea a metalelor din care este produsă. În acest moment se folosesc cuprul, zincul, aluminiul, metalul tern, oțelul și oțelul galvanizat.



Oțelul are avantajul de a fi durabil cu posibilitatea de a se transforma în mii de produse finite. Cea mai impresionantă construcție de oțel este Atomium, monument construit în Bruxelles, care a fost menit să dureze 6 luni dar a rezistat 50 de ani fără nici o renovare.

Semifabricatul de foarte bună calitate, utilajele de ultimă generație și asigurarea controlului calității pe tot parcursul procesului de producție, fac din Metigla un produs care corespunde celor mai exigente cerințe.

E



Acoperișul unei case nu este un element care trebuie privit numai din perspectiva strictă a utilității sale. De la formă, materialul din care este realizat și până la culoare, acoperișul este parte integrantă din identitatea casei, din personalitatea acesteia și, nu în ultimul rând, este cel care completează stilul și ambianța unei construcții.

COILPROFIL
CLIMATECH SOLUTIONS

Gama completă de accesorii


Racord calcan



Opritor de zăpadă




Folie anticondens

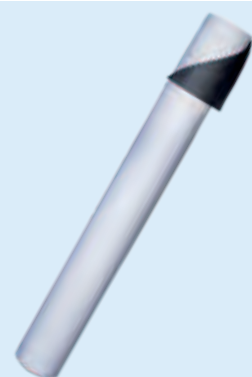

SISTEM PLUVIONAL

- 1 - capac jgheab
- 2 - cârlig jgheab
- 3 - jgheab
- 4 - colțar interior
- 5 - cârlig aplicat jgheab
- 6 - colțar exterior
- 7 - capac jgheab
- 8 - racord jgheab burlan
- 9 - cot
- 10 - prelungitor
- 11 - burlan
- 12 - ramificație burlan
- 13 - evacuare
- 14 - brățară burlan
- 15 - îmbinare jgheab

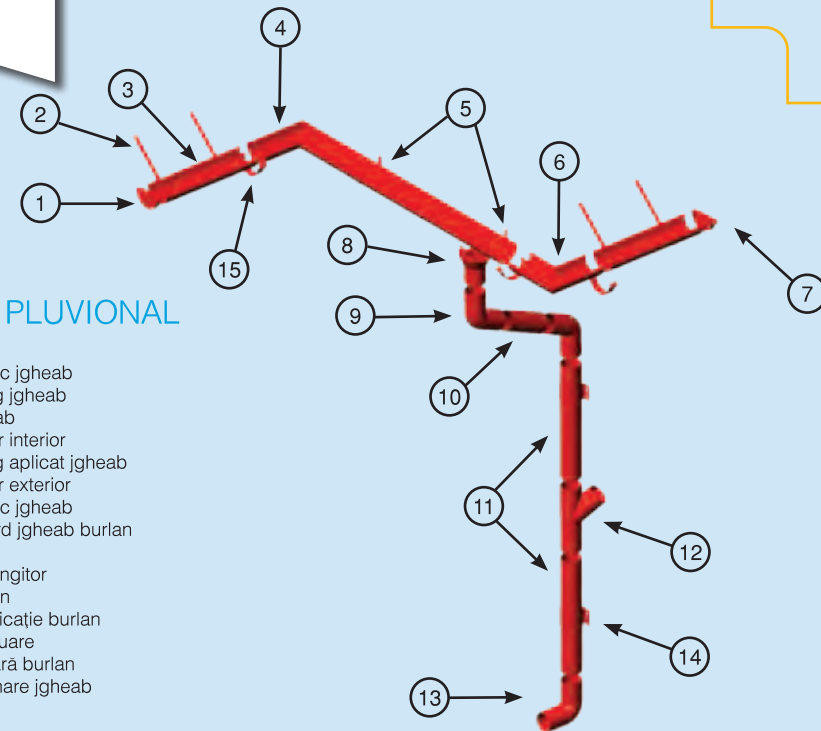

G

Cheie



Burduf



Pieptene



Burete de etanșare



Șuruburi de fixare





Țigla metalică

Coamă rotundă



Semi-coamă



Șorț de streășină



Colțar exterior



Bordură calcan



Bordură fronton



Bordură fronton interioară



Bordură rupere pantă



Dolie falsă



Dolie



Metigla este foarte rezistentă


Durata de viață pentru acest produs este de 50 ani. Datorită straturilor speciale, Metigla e protejată împotriva coroziunii, fiind proiectată să reziste la vânt, la ploaie, la zăpadă abundentă, la incendii și chiar la cutremure

Metigla este ușoară

Metigla are o greutate de 5kg/mp, fiind mult mai ușoară decât țigla ceramică, ceea ce permite un montaj mai simplu și mai rapid. Mai mult, greutatea scăzută a acoperișului are efecte favorabile asupra structurii clădirii, reducând costurile acesteia.

Metigla se montează ușor

Pentru că este realizată din plăci de dimensiuni mari, Metigla se montează ușor, într-o perioadă de timp foarte scurtă.

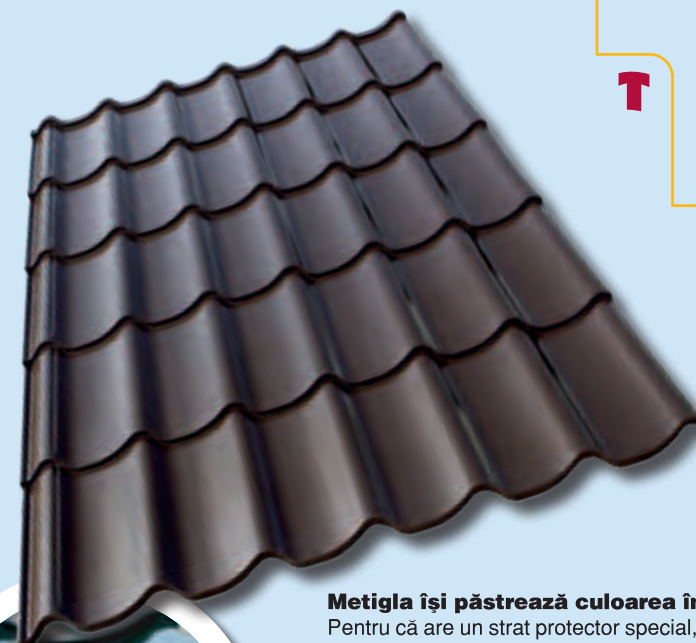

Metigla își păstrează culoarea în timp

Pentru că are un strat protector special, își păstrează 95% din culoarea inițială.

Metigla oferă o gamă largă de culori

Datorită variantelor de culoare RAL disponibile, Metigla poate fi folosită pentru toate tipurile de acoperișuri: de la rezidențe, clădiri administrative sau militare și până la biserici.

Metigla are decupaj după contur

Acest tip de decupaj are aspect deosebit de plăcut și face îmbinările între plăci să fie aproape invizibile.

Metigla oferă soluții optime

Pe baza unui plan al învelitorii furnizat de dumneavoastră sau de montator, Coilprofil optimizează necesarul de tablă la lungimile standard sau speciale și necesarul de accesorii, rezultând astfel o reducere a pierderilor de material și implicit a costurilor.



Informații tehnice



Caracteristici tehnice

Grosime (mm)	0.5/0.6
Greutate (kg/mp)	5/6
Lungimea modulului (mm)	350
Lățimea de acoperire (mm)	1100
Lungimea minimă (mm)	405
Lungimea maximă (mm)	8050
Panta minimă admisă (grade,°)	8
Strat de acoperire Polyester (μm)	25

Lungimi standard

Nr. de module	Lungimea totală (mm)	Lungime de acoperire (mm)
1	405	350
3	1105	1050
4	1455	1400
5	1805	1750
6	2155	2100
10	3555	3500

*Lungimi speciale la comandă în intervalul 405-8050 mm

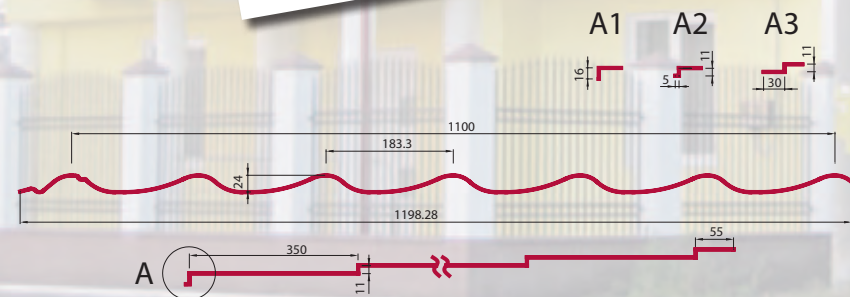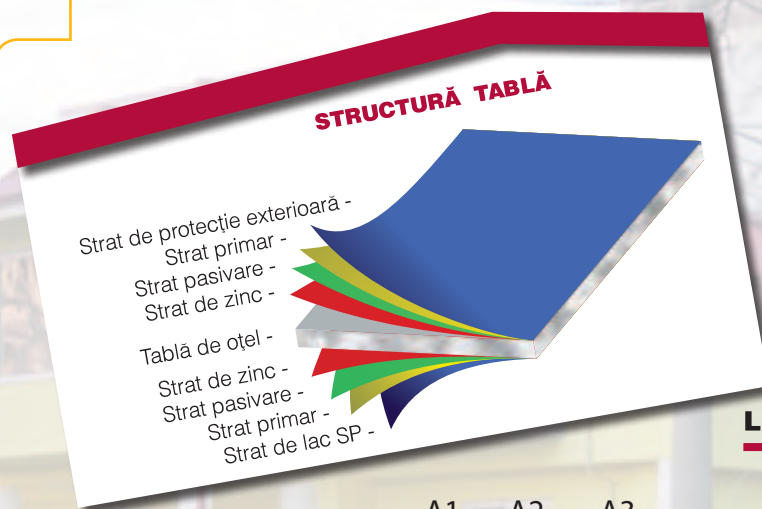

Despre montaj

METIGLA se montează pe șipci de lemn așezate la o distanță de 350 mm între ele. Șipcile de 35x50 mm – din lemn uscat – se fixează direct pe căpriori sau pe asterea. Este important ca primul panou să fie montat cu atenție, respectând perpendiculara față de streășină, deoarece erorile facute la început pot influența aspectul general al învelitorii.

Se recomandă începerea plăcării acoperișului din partea din stânga spre dreapta și dinspre streășină spre coamă.

Fixarea se realizează cu șuruburi autopercorante vopsite în culorile tablei. Cu ajutorul instrucțiunilor detaliate de montaj, învelitoarea METIGLA este ca și montată.

Manipularea

Datorită greutății reduse, țiglele metalice sunt ușor de manipulat, dar, în funcție de lungimea lor acestea se transportă de una sau mai multe persoane, folosind mănuși de protecție adecvate. Se recomandă transportul în poziție verticală pentru a evita deformarea tablelor.

Stocarea

În exterior asigurați o depozitare în poziție înclinată, pentru a evita acumularea de apă între foile de tablă. Se recomandă un timp de depozitare de max. 30 de zile, așezând pachetele pe traverse din lemn uscat. În interior, Metigla se păstrează într-un loc uscat și bine ventilat.

Prelucrarea materialelor

Tabla profilată trebuie tăiată cu un foarfec electric de tablă sau foarfec de tăiat tablă manual.

Nu folosiți niciodată polizorul unghiular!

Șpanul rezultat din activitatea de debitare sau de perforare a tablei trebuie curățat imediat cu o perie.

Toate piesele noastre de finisaj sunt protejate cu un film adeziv special. Îndepărtați-l întotdeauna înainte de montaj.

GAMA DE CULORI



RAL 3000
ROȘU APRINS

RAL 3011
ROȘU VIȘINIU

RAL 8012
ROȘU CĂRĂMIZIU

RAL 8014
MARO

RAL 7022
GRI

RAL 6009
VERDE ÎNCHIS

RAL 5010
ALBASTRU

* este posibil ca nuanțele din catalogul tipărit să fie diferite față de cele reale

