


HYLLUS

PIEGATRICI UNIVERSALI

Macchine costruite con la massima precisione e robustezza, facilmente regolabili. Il movimento verticale avviene mediante ingranaggi conici e viti a filetto trapezoidale, l'azionamento è a mano a mezzo di una manovella. Un anello di arresto consente di bloccare la tavola ribaltabile nella posizione che si desidera.

Corredo normale: 1 lama con angolo di 45° - 1 lama con raggio 2,5 mm - 1 registro posteriore - chiavi di servizio.

Accessori extra: registro a pettine.

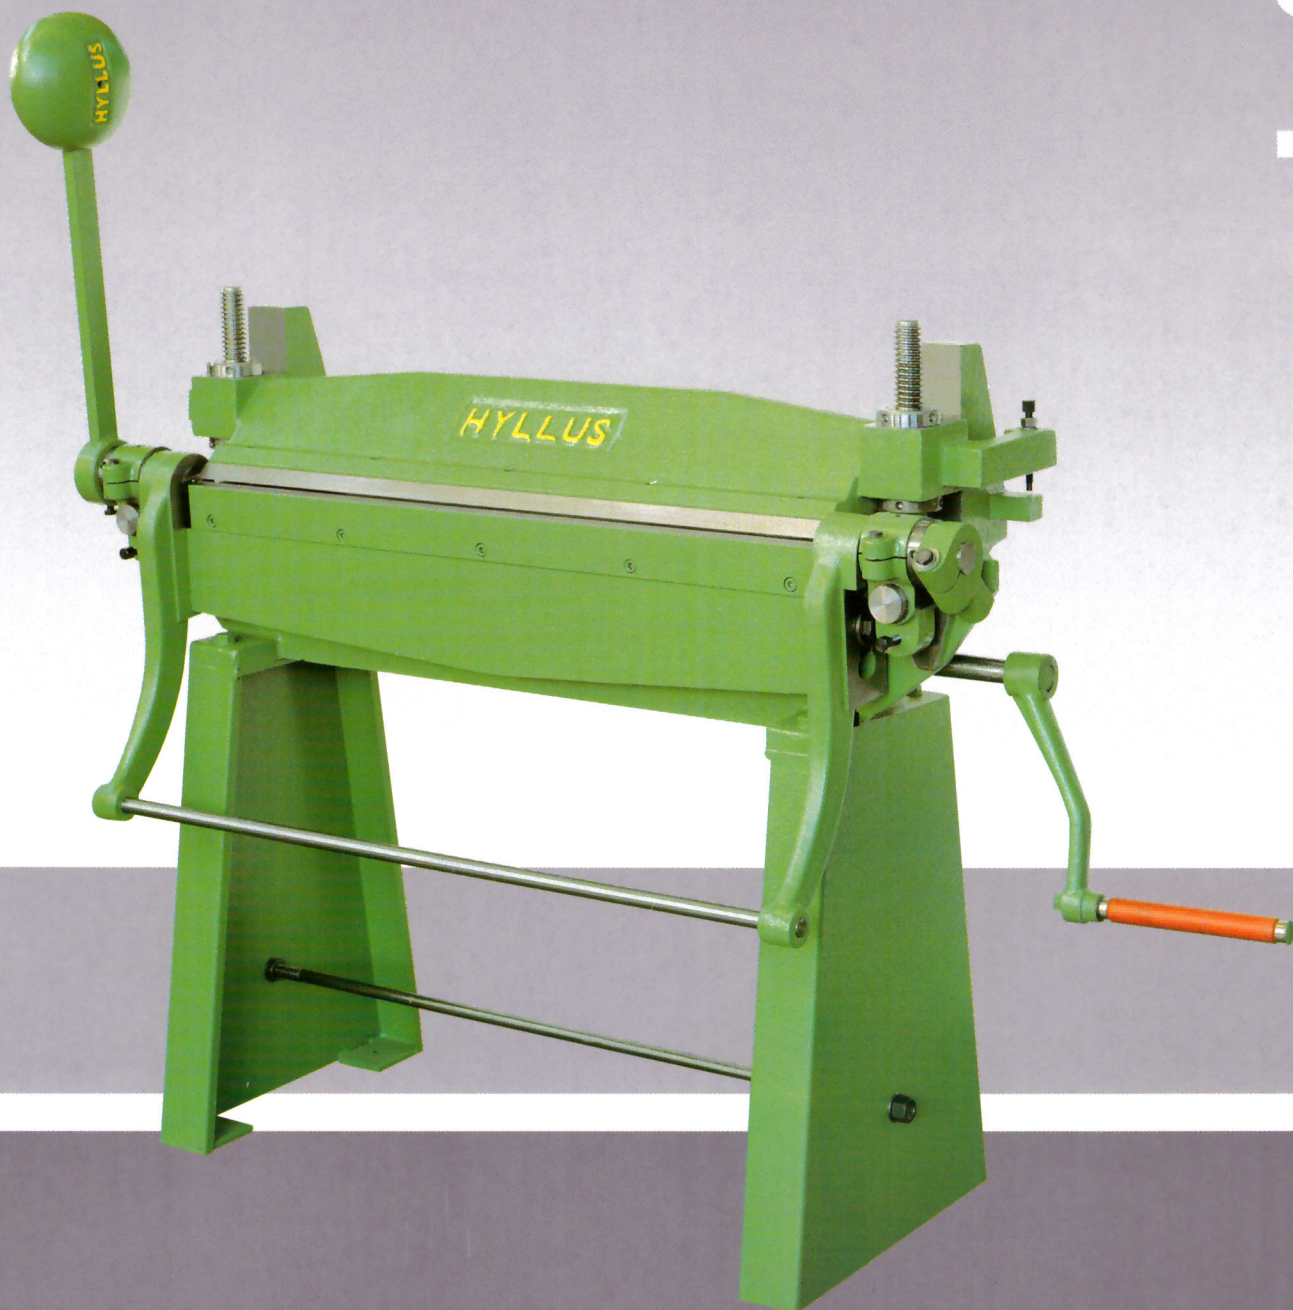

art. 288 bis

Universal bending machines - art. 288 bis and 288

Machines built with criteria of maximum accuracy and sturdiness; can easily be adjusted. The vertical stroke is effected by means of bevel gears and trapezoidal screws; operation is done by a crank-handle. A locking allows fixing of the table in the desired position.

Standard equipment: 1 45° blade - 1 2,5 mm radius blade - 1 rear gauge - set of spanners.

Extra accessories: comb-type adjusting gauge.

Machines à plier universelles - art. 288 bis et 288

Ces plieuses sont de véritables machine-outils. D'exécution mécanique impeccable, elles sont universelles et permettent d'exécuter facilement toute le gamme des pliages courants. Le sommier à grande levée est commandé par deux vis parallèles et manivelle donnant un serrage rapide. Une butée réglable donne l'angle de pliage précis.

Equipement normal: 1 pince à 45° - 1 pince r=2,5 mm - 1 guide arrière - clés de service.

Accessoires spéciaux: guide arrière à peigne.

Universal-Abkantmaschinen - art. 288 bis und 288

Robuste und genaue Maschine, die leicht einstellbar ist. Die Senkrechtbewegung erfolgt durch Kegelräder und Trapezgewindespindeln. Der Handbetrieb wird mittels einer Kurbel durchgeführt. Ein Haltering erlaubt es, die Biegewange in der gewünschten Position zu klemmen.

Normalzubehör: 1 Scharfschiene mit 45° - 1 Rundschiene mit R=2,5 mm - 1 hinterer Anschlag - Werkzeugschlüssel.

Sonderzubehör: Einstellkamm.



art. 288 NORIS

nome telegrafico code name nom télégraphique Kurzbezeichnung	mm	art. 288 NORIS	art. 288 bis NOMADEBIS	NORENABIS	NORMABIS
lunghezza utile useful length longueur utile Nutzlänge	mm	520	1020	1020	1320
per lamiera R=40 kg/mm ² fino a for sheet thickness R=40 kg/mm ² up to pour épaisseur tôle R=40 kg/mm ² jusqu'à für Blechstärke R=40 Kg/mm ² bis	mm	0,5	1,5	2	1,5
alzata cappello lifting of upper bar levée du sommier Hub Oberwange		25	60	80	80
peso weight poids Gewicht	circa kg	40	260	380	485