

FSPY TRACE

MANUAL de utilizare



FSpY
detectivul tau gsm

By FSpY Labs

www.f-spy.ro office@f-spy.ro 0751323334

Cuprins:

Notiuni prealabile	1
Instalarea / Dezinstalarea	2
Activarea FSpY TRace	4
Meniul principal	5
Configurarea setarilor	6
Controlul de la distanta	8
Setarile HTTP	11
Contul web	13
Log in	14
Cont	15
Contacte	16
Lista apeluri	16
SMS-uri	17
Fisiere audio	18
Pozitionare GPS	18
Trace control	20
Disclaimer	23



User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

FSpY TRace este o aplicatie mobila avansata care poate fi utilizata pentru monitorizarea silentioasa si indetectabila a apelurilor telefonice, SMS-urilor, contactelor din agenda telefonica si localizarea GPS a telefonului TINTA pe care este instalata. Informatiile continand toate aceste detalii sunt livrate catre un cont web personal si/sau catre adresa de email a utilizatorului.

Notiuni prealabile:

- **Telefon TINTA:** telefonul a carui activitate este monitorizata. FSpY TRace se instaleaza pe acest telefon si este necesar accesul fizic la telefon timp de 10 minute.
- **Telefon MONITOR:** orice telefon de la care vor fi expediate comenzile descrise mai jos, catre telefonul TINTA.
- **Codul de inregistrare FSpY TRace:** codul format din opt cifre, primit via email odata cu alicatia si utilizat pentru activarea aplicatiei.
- **Codul general de acces al FSpY TRace** ajuta la accesarea interfetei grafice a aplicatiei (care ruleaza ascuns, in fundal) pentru modificarea configurarilor aplicatiei sau pentru stergerea ei din memoria interna a telefonului TINTA. Codul de acces este predefinit *555555 iar cifrele pot fi modificate ulterior (vezi sectiunea Password a manualului).
- **Contul web:** contul in care sunt expediate datele capturate de aplicatie si unde acestea pot fi vizualizate. Tot aici pot fi ascultate inregistrarile convorbirilor telefonice. Accesati www.f-spy.ro/panel/ si introduceti numele de utilizator si parola generate eutomat si primite pe email odata cu aplicatia. Serverul este optimizat pentru a putea fi accesat si prin intermediul telefonului mobil astfel incat utilizatorul sa poata fi la curent, in timp real, cu datele sosite pe cont. Recomandam aceasta metoda in locul retragerii datelor capturate via SMS intrucat aceasta poate genera costuri de exploatare care vor trezi suspiciuni utilizatorului telefonului TINTA.
- **Codul IMEI** este un cod unic de identificare a fiecarui telefon mobil. Acesta se poate afla tastand pe telefon *#06#

2

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

Actiuni prealabile necesare:

- configurati punctul de acces Internet. Contactati operatorul de retea si solicitati configurarea Access Point-ului. ATENTIE: este necesara o conexiune GPRS, nu WAP sau MMS!
- dezactivati tonurile de avertizare ale telefonului TINTA(warning tones): Meniu (Menu)-> Instrumente -> Setari (Settings) -> General -> Personalizare -> Tonuri -> Tonuri de avertizare. Selectati "deactivate" (dezactivare). Aceasta setare este necesara mai ales pentru telefoanele Nokia FP2: 5320, 6220, 6210, N78 si N96.
- in cazul in care pe telefonul TINTA exista instalat un alt voice-recorder in afara celui nativ, sugeram dezactivarea sau dezinstalarea acelui recorder.

INSTALAREA / DEZINSTALAREA FSpY TRace

FSpY TRace trebuie instalata pe telefonul TINTA in acelasi mod in care se instaleaza orice aplicatie nativa Symbian. Aplicatia (primita in prealabil pe email) se transfera pe telefonul TINTA via Bluetooth, memory card sau USB (utilizand Nokia PC Suite si cablul de date al telefonului). La cererea expresa a utilizatorului, FSpY TRace poate fi disponibil la descarcare directa via Internet pe telefonul TINTA, accesand serverul FSpY.

IMPORTANT:

1. Cand FSpY TRace va fi descarcat pentru prima data va cauta un punct de acces Internet valabil si functional. Din acest motiv va trebui ca inainte de a proceda la instalarea aplicatiei sa configurati accesul la Internet. Va recomandam sa contactati serviciul clienti al operatorului dumneavoastra de retea pentru o corecta configurare. Asteptati pana cand FSpY TRace va solicita codul de inregistrare (reg. code) inainte de a iesi din aplicatie sau a apasa orice tasta pentru a va asigura ca procesul de instalare este complet.

3

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

2. Activati optiunea AutoStart ("Enable AutoStart"). Aplicatia va porni si rula in fundal de fiecare data cand telefonul TINTA va fi restartat.
3. Activati optiunea de ascundere a aplicatiei pe telefonul TINTA ("Hide Application") daca doriti ca aplicatia sa nu apara ruland in Lista aplicatiilor ("task manager").
4. Activati "System App Setting" pentru a preveni situatiile in care aplicatia este inchisa de catre sistemul de operare al telefonului, in eventualitatea in care telefonul nu mai are disponibila suficienta memorie interna.
5. Odata ascunsa, aplicatia poate fi accesata doar prin apelarea urmatorului cod: *(cod). Din oficiu acest cod este *555555.

NOTA 1: Pentru Nokia E71 si Nokia 5800 Xpress Music metoda de acces este apelarea codului. Exemplu: tastati 555555 si apasati butonul verde (cel de preluare a apelului).

NOTA 2: Interfata grafica a aplicatiei (panoul secret de control) va putea fi accesata fie traland codul *555555, fie apeland 555555 (555555 + apasati tasta verde de apel). Metoda variaza in functie de modelul telefonului TINTA.

NOTA 3: Instalati FSpY TRace in memoria interna a telefonului (internal memory) pentru a asigura performanta optima si securitatea. Nu instalati aplicatia pe memory card.

Pentru a dezinstala FSpY TRace accesati din telefonul TINTA: Menu -> Settings - Data Mgr -> App Mgr, selectati FSpY TRace din lista si alegeti Options -> Remove. Aceasta optiune va sterge definitiv FSpY TRace de pe telefonul TINTA. Daca ati activat optiunea "Protected" va fi necesar ca mai intai sa dezactivati aceasta optiune pentru a putea dezinstala aplicatia.

INREGISTRAREA / ACTIVAREA APLICATIEI FSpY TRace

NOTA IMPORTANTA: Aplicatia poate functiona initial ca varianta trial (de incercare) pentru primele 14 zile de la instalare. Dupa prima instalare utilizatorul va trebui sa introduca codul de inregistrare sau va putea alege varianta "Trial" (apasati tasta din dreapta - right softkey) pentru a intra in modul Trial (incercare). In varianta Trial nu exista nici un fel de limitare a functiilor aplicatiei inasa nu va putea fi utilizat un cont web pentru consultarea datelor transmise de FSpY TRace intrucat acesta nu este generat decat dupa achizitionarea licentei. In paralel inasa utilizatorul variantei Trial va putea utiliza propria adresa de email pentru a lectura informatiile capturate de aplicatie.

Daca aveti deja un cod de inregistrare (acesta este primit de utilizator pe adresa de email imediat dupa achizitionarea licentei), acesta poate fi introdus in campul "Reg. Code" si apasati butonul "Register" aflat in partea stanga. Recomandam introducerea acestui cod cu ocazia primei instalari a aplicatiei.

NOTA: daca se va opta pentru varianta "Trial", cu ocazia fiecarei restartari a telefonului TINTA, va apare pe ecran o fereastră care va intrebă utilizatorul (posesorul) telefonului TINTA daca dorește sa inregistreze FSpY TRace sau continua utilizarea variantei Trial. Doar prin inregistrarea aplicatiei - introducand codul de inregistrare FSpY TRace - se va putea evita aceasta situatie.

CONFIGURAREA SETARILOR FSpY TRace

NOTA IMPORTANTA: odata instalata, aplicatia va rula automat in fundalul sistemului de operare al telefonului. Dupa ascunderea aplicatiei aceasta va putea fi accesata doar prin apelarea codului de acces *(cod), care din oficiu este setat *555555.

NOTA : Pentru Nokia E71 si Nokia 5800 Xpress Music metoda de acces este apelerarea codului. Exemplu: tastati 555555 si apasati butonul verde (cel de preluare a apelului).



5

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE



MENIUL PRINCIPAL:

-> Options (tasta din stanga).

- + Start/Stop/Pause Recording: permite utilizatorului sa activeze/dezactiveze manual inregistrarea convorbirilor telefonice.
- + Exit: iesirea din aplicatie.



-> Hide: ascunde aplicatia (butonul din dreapta).

ATENȚIE! Alegand optiunea "EXIT" veti dezactiva functia de inregistrare a convorbirilor si a altor evenimente care au loc pe telefonul TINTA. Utilizati optiunea "HIDE" pentru a permite aplicatiei sa ruleze in fundal si functiile de inregistrare sa ramana active.

LOG:

-> Options (tasta din stanga).

- + Play: ascultati convorbirile inregistrate, daca acestea au fost salvate in memoria interna fara optiunea "autodelete" - autostergere.
- + Record: inregistrati o nota verbala.
- + Delete: stergeti clipul selectat.
- + Mark/Unmark (marcare/demarcare).
 - * Mark - marcati un clip pentru a executa o anumita actiune.
 - * Mark All - marcati toate clipurile pentru a executa o actiune asupra tuturor (de exemplu "send" (expediere) sau "delete" (stergere).
- + Copy to Gallery: copiati clipurile intr-o galerie pentru accesarea facila din afara FSpy TRace.
- + Details: arata detaliile clipului selectat (marimea fisierului, durata, formatul, etc).
- + Rename: permite redenumirea manuala a clipurilor audio.
- + Edit Note: permite editarea unei note-text alocata unui clip audio.

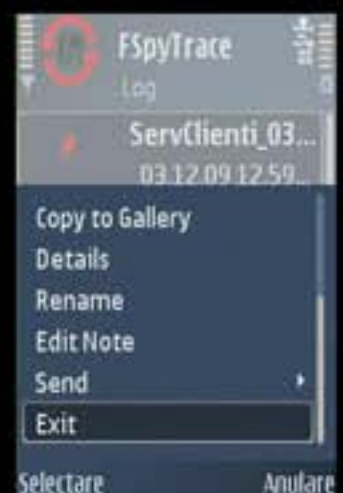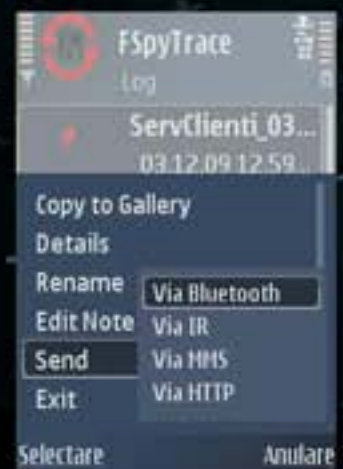



User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

+Send (expedierea clipurilor audio):

- * Via Bluetooth.

- * Via IR (portul infrarosu).

- * Via MMS (mesaje multimedia).

- * HTTP (contul web).

-> Back (inapoi) - (tasta din dreapta).

SETTINGS (Setari):

GENERAL

-> Recording Format (formatul inregistrarii). Se poate opta intre AMR (recomandat) si WAV.

NOTA: anumite telefoane suporta doar formatul AMR.

-> Beep Fine Tune: optiunea de control al eliminarii "beep"-ului din timpul inregistrarii convorbirii telefonice. Presetarea este la valoarea 25, insa se poate cobora fara probleme la 0. LA telefoanele la care nu functioneaza aceasta setare, se va accesa meniul principal al telefonului si se vor efectua urmatoarele setari: Meniu (Menu)-> Instrumente -> Setari (Settings) -> General -> Personalizare -> Tonuri -> Tonuri de avertizare. Selectati "deactivate" (dezactivare).


-> Auto Recording (inregistrare automata)

- +ALL (setat din oficiu) - vor fi inregistrate automat toate apelurile sosite sau initiate de telefonul TINTA.

- +Incomming (apelurile sosite) - vor fi inregistrate automat doar apelurile sosite pe telefonul TINTA.

- +Outgoing (apelurile initiate) - vor fi inregistrate automat doar apelurile initiate de pe telefonul TINTA.

- +Manual - utilizatorul poate activa/dezactiva manual inregistrarea prin utilizarea meniului principal sau a tastelor predefinite (hotkey).

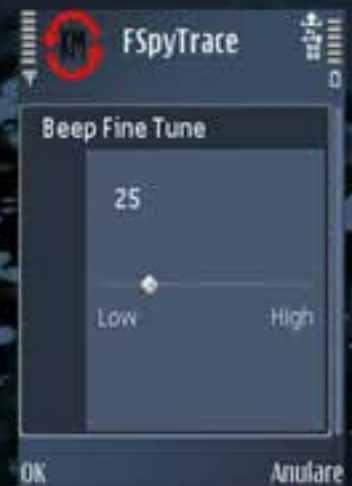

7

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

+List: vor fi inregistrate doar convorbirile cu numerele de telefon care au fost setate in lista. Aceasta lista poate fi accesata si completata prin alegerea "List" din meniul principal.

-> Save In : aceasta optiune permite alegerea locului in care vor fi salvate convorbirile inregistrate. Optiunile sunt Phone (clipurile vor fi protejate de tastarea codului), Phone Gallery, Memory (clipurile vor fi protejate de tastarea codului), Memory Gallery.

-> SMS Command (comenzi sms): setand aceasta optiune la valoarea "Yes" va fi activata receptionarea comenzilor SMS listate mai jos.

FSpY TRace permite retragerea datelor capturate de la distanta, inregistrarea la comanda a convorbirilor telefonice si activarea/dezactivarea inregistrarii automate a convorbirilor telefonice fara a fi necesar contactul fizic cu telefonul TINTA. In cazul in care utilizatorul va opta pentru metoda expedierii manuale a acestor comenzi (prin scrierea manuala a continutului SMS-urilor de comanda) va trebui sa ia in considerare utilizarea literelor mari la scrierea mesajelor, exact ca in exemplele de mai jos. In situatia in care se va utiliza aplicatia TRace control, va trebui introdus codul FSpY TRace primit odata cu livrarea aplicatiei (format din opt cifre si utilizat la inregistrarea aplicatiei). A nu se confunda cu codul general de acces al interfetei grafice (panoul de control) a aplicatiei (555555), si care poate fi modificat ulterior.

NOTA: comenzile expediate catre telefonul TINTA vor fi invizibile pentru utilizatorul telefonului TINTA.





User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

CONTROLUL FSpY TRace DE LA DISTANTA

Managementul de la distanta al FSpY TRace cuprinde urmatoarea lista de comenzi:

TRE989KM 55555 SETIP (exemplu: 192.168.0.1:8080) - comanda de configurare a adresei IP.

TRE989KM 55555 CELLINFO - trimiterea datelor de localizare gsm -Cell ID- via SMS catre telefonul MONITOR.

TRE989KM 55555 GPS - trimiterea coordonatelor de localizare GPS (daca telefonul TINTA are modul GPS integrat), via SMS catre telefonul MONITOR.

TRE989KM 55555 ENABLE - activarea inregistrarii automate a convorbirilor telefonice.

TRE989KM 55555 DISABLE - dezactivarea inregistrarii automate a convorbirilor telefonice.

TRE989KM 55555 STARTREC - activarea manuala a inregistrarii convorbirilor telefonice.

TRE989KM 55555 STOPREC - dezactivarea manuala a inregistrarii convorbirilor telefonice.

TRE989KM 55555 STARTREC <numarul de secunde - optional>
(ex: TRE989KM 55555)

STARTREC 120 -- comanda va declansa inregistrarea unei convorbiri pentru doua minute, dupa care inregistrarea va fi expediată catre contul web.

NOTA 1: 555555 reprezinta codul general de acces al FSpY TRace. Daca utilizatorul va modifica aceasta parola, in continutul textului SMS-ului de comanda va trebui inlocuit codul 555555 cu noua parola setata de utilizator.

NOTA 2: toate aceste date vor fi expediate via SMS catre telefonul care a expedit comenzile (telefonul MONITOR).

NOTA 3: FSpY TRace nu presupune pentru controlul de la distanta utilizarea unui numar de telefon predefinit ca telefon MONITOR. Practic, aceste comenzi pot fi expediate de la orice numar de telefon.

9

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

-> **Hide Application (ascunderea aplicatiei):** activarea acestei setari va avea ca rezultat ascunderea iconitei aplicatiei din lista aplicatiilor aflate in fisierul "Task Manager", pentru a fi asigurata securitatea si functionarea ascunsa a aplicatiei. **Atentie:** pentru ca aceasta setare sa fie activata este necesara restartarea telefonului!

-> **Password Protection (Parola):** aici se seteaza parola de accesare a aplicatiei. Aceasta parola trebuie sa fie numerica si formata din SASE cifre. Parola este utilizata pentru accesarea interfetei grafice a aplicatiei (panoul secret de control) prin utilizarea unei combinatii de cifre. Exemplu: formati * urmata de parola aleasa pentru a lansa aplicatia. Parola setata din oficiu este *555555.

-> **Password:** acesta este campul de configurare a unei noi parole de accesare a interfetei grafice a FSpY TRace. Parola poate fi lasata neschimbata.


-> **System Application:** activarea acestei optiuni va preveni inchiderea automata a aplicatiei de catre sistemul de operare al telefonului in situatiile in care se ajunge la insuficienta memoriei interne. Activarea acestei optiuni este recomandata!

-> **Auto Start:** activarea acestei optiuni va permite restartarea aplicatiei odata cu restartarea telefonului TINTA. **Este recomandata activarea acestei optiuni!**

-> **Hot Key (taste predefinite):** permite utilizatorului sa activeze/dezactiveze manual inregistrarea

- + Start/Stop - apasare lunga pe tasta verde.
- + Pause - apasare lunga pe joystick stanga.

-> **Email/MMS:** campul in care se seteaza adresa de email sau numarul de telefon la care vor fi expediate automat fisierele audio si celelalte date capturate. Aceasta presupune activarea functiei AutoSend. **NOTA:** numarul telefonului care va receptiona fisierele audio via MMS va trebui setat in format international (ex: +40751323334). Deasemeni pe telefonul respectiv va trebui sa existe instalat un player audio care sa suporte fisiere AMR sau WAV pentru a fi posibila audierea lor.

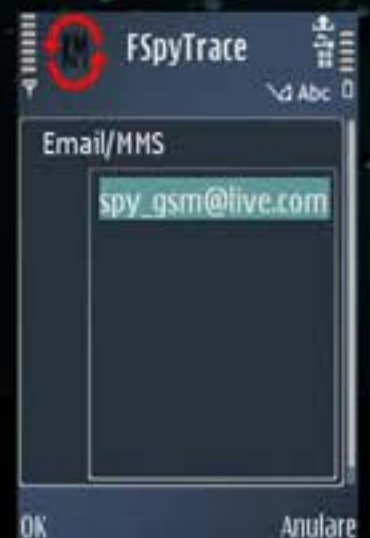

10

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

-> **Auto Send (expedierea automata):** optiunea activeaza/dezactiveaza expedierea automata a clipurilor audio

- + **By Email (via email):** este necesara o adresa de email existenta care sa fie setata in aplicatie.
- + **MMS (via Mesaje Multimedia) - limitat la 300kb/clip:** clipurile audio vor fi trimise via MMS.
- + **Bluetooth:** clipurile audio vor fi trimise via Bluetooth catre telefonul care a fost pariat Bluetooth cu telefonul TINTA.
- + **HTTP:** clipurile audio vor fi expediate pe contul web gazduit de serverul FSpY. Recomandam alegerea acestei optiuni.

NOTA 1: expedierea va avea loc doar in cazul in care exista un utilizator inregistrat, caz in care IMEI-ul telefonului va fi adaugat pe lista terminalelor autorizate a utiliza aceasta metoda. HTTP permite utilizatorului sa opteze pentru expedierea si stocarea fisierelor audio sau a datelor catre contul web gazduit de serverul FSpY. Contul web poate fi accesat prin utilizarea numelui de utilizator si a Parolei la urmatoarea adresa: <http://f-spy.ro/panel/>

NOTA 2: parola poate fi oricand modificata.

-> **Delete Clip (stergerea fisierului audio):** clipurile (fisierele) audio vor fi sterse automat din memoria telefonului TINTA dupa ce acestea vor fi expediate. Este recomandata setarea acestei optiuni la valoarea "YES". In caz contrar se poate ajunge la incarcarea inutila a memoriei interne a telefonului TINTA, ceea ce poate genera deficiente de functionare.

-> **Protected (protejat):** activarea acestei functii va preveni dezinstalarea aplicatiei via application manager (AppMgr).

-> **Phone Number (numarul de telefon) - doar numere mobile de telefon!** Daca aceasta functie este setata, telefonul TINTA va trimite la acest numar via SMS detaliile celulei gsm (Cell ID) si alerte continand numarul de telefon in cazul in care SIM-card-ul este schimbat pe telefonul TINTA.





User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

HTTP SETTINGS (Setarile HTTP)

NOTA: aplicatia va utiliza aceste setari doar daca optiunea "Auto Send" este setata la HTTP (recomandat). Utilizatorul poate alege deasemeni expedierea manuala a clipurilor utilizand HTTP. Cand un fisier audio este expedit via email prin HTTP, nu este necesar ca utilizatorul sa aiba un cont de email setat pe telefonul TINTA. Expedierea fisierelor este executata direct prin serverul FSpy si nu va lasa nici o urma de expediere/upload pe telefonul TINTA. Totusi aceasta metoda utilizeaza transmisia de pachete de date astfel incat se vor aplica tarifele de trafic de date ale retelei gsm (inferioare tarifelor SMS sau MMS).

-> **Server IP:** nu modificati aceasta setare decat daca sunteti convins de corectitudinea introducerii IP-ului.


-> **Email:** acesta este campul in care se completeaza adresa de email la care utilizatorul doreste a fi expediate fisierele audio si celelalte date. **Recomandam completarea atenta a acestui camp.**

-> **Subject:** subiectul email-ului in momentul in care vor fi expediate fisierele cu datele capturate. Poate fi necompletata.

-> **From Email (de la email):** adresa de email care va apare ca fiind expeditorul mesajelor. Poate fi necompletata.

-> **Upload Method:** metoda de upload HTTP pe care va fi utilizata la transmiterea datelor capturate. Datele capturate vor putea fi ascultate/lecturate pe adresa de email si pe contul web, sau doar pe o locatie dintre cele doua.

NOTA: costurile de exploatare nu vor creste daca se va activa optiunea dubla Email and Web.

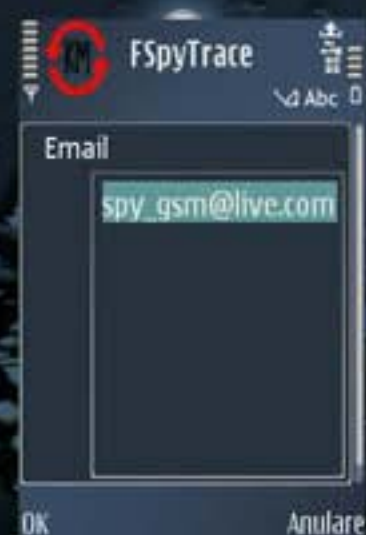

12

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

-> **SMS**: activeaza optiunea de expediere a SMS-urilor primite si expediate de pe telefonul TINTA. Setati valoarea "Yes" pentru a fi expediate aceste detalii.

-> **Call Log** (lista apelurilor): activeaza optiunea de expediere a listei apelurilor sosite/initiate de pe telefonul TINTA. Setati valoarea "Yes" pentru a fi expediate aceste detalii.

-> **Contacts** (contacte): activeaza optiunea de expediere a oricarui nou contact (nume) adaugat in lista de contacte (agenda telefonica). Setati valoarea "Yes" pentru a fi expediate aceste detalii.

Utilizatorul FSpY TRace , prin intermediul unui computer conectat la Internet va putea accesa toate datele la sectiunea FSpY TRace - Contul Tau sau accesand direct cu browser-ul telefonului MONITOR adresa <http://f-spy.ro/panel/>

NOTA : FSpY TRace va putea fi instalat oricand pe un alt telefon mobil compatibil. Va rugam sa ne contactati la office@f-spy.ro sau telefonic la 0751 32 33 34 pentru a va indruma in aceasta operatiune.



Contul Web FSpY TRace

Informatiile capturate se transmise de FSpY TRace pe contul web si/sau pe adresa personala de email sunt:

- inregistrarile audio a convorbirilor telefonice;
- SMS-urile primite/trimise te telefonul TINTA;
- lista apelurilor primite/initiate/pierdute de telefonul TINTA (numar de telefon, nume, data, ora, directia si durata);
- noile intrari in agenda telefonica (nume, numar de telefon, adresa, etc.);
- datele de localizare gsm: CellID - codul numeric al releului gsm sau adresa fizica alocata de operatorul gsm;
- datele de pozitionare GPS (localizarea GPS a telefonului) daca acesta este prevazut cu functia GPS.


Utilizatorul poate accesa contul web pe www.f-spy.ro la sectiunea Cont TRace, sau la adresa www.f-spy.ro/panel/. Pagina web este optimizata pentru accesarea cu telefoanele mobile, astfel incat utilizatorul se va putea conecta la contul web si cu ajutorul telefonului MONITOR prin accesarea adresei www.f-spy.ro/panel/

Numele de Utilizator si Parola sunt generate automat dupa achizitionarea licentei de utilizare, si primite de utilizator pe email alaturi de codul de activare FSpY TRace.

Utilizati optiunea Login pentru a accesa contul web personal.



Ecranul principal al contului web va afisa in zona centrala statistica informatiilor transmise de FSpy TRace:

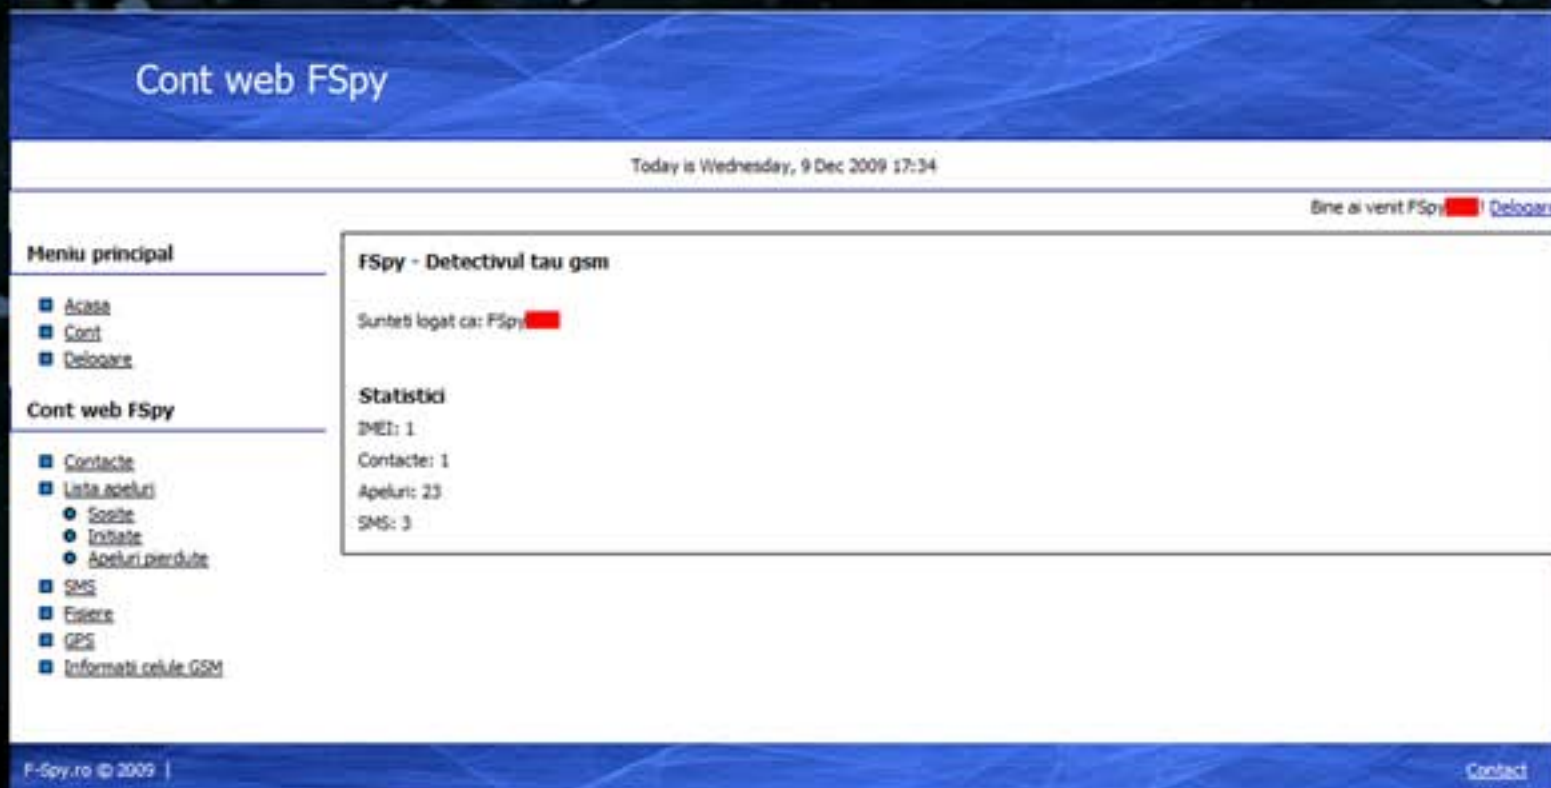


15

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

- Opțiunea "Cont": permite modificarea parolei de accesare a contului web.

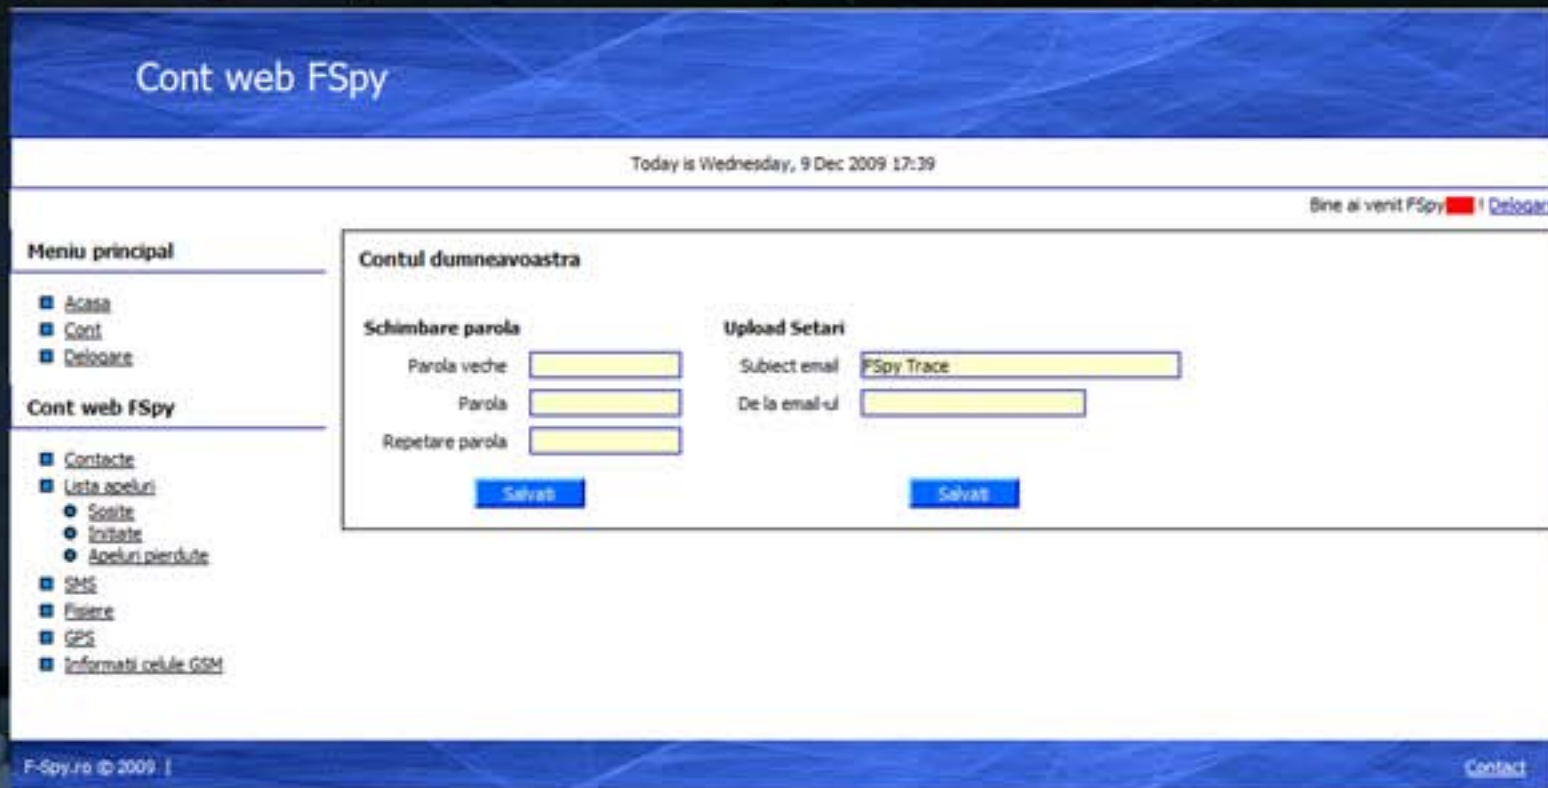

The screenshot shows the 'Cont web FSpY' interface. At the top, it says 'Cont web FSpY' and 'Today is Wednesday, 9 Dec 2009 17:39'. On the right, it says 'Bine ai venit FSpY' and 'Delogare'. The main content area is titled 'Contul dumneavoastra' and contains two sections: 'Schimbare parola' and 'Upload Setari'. The 'Schimbare parola' section has three input fields: 'Parola veche', 'Parola', and 'Repetare parola', with a 'Salvati' button below. The 'Upload Setari' section has two input fields: 'Subiect email' (containing 'FSpY Trace') and 'De la email-ul', with a 'Salvati' button below. A left sidebar menu includes 'Acasa', 'Cont', 'Delogare', 'Contacte', 'Lista apeluri', 'SMS', 'Fișiere', 'GPS', and 'Informatii celule GSM'. The footer contains 'F-Spy.ro © 2009' and 'Contact'.

- opțiunea "Delogare": iesirea securizata din contul web.



The screenshot shows the 'Cont web FSpY' interface after a successful logout. The main content area is titled 'Delogare' and contains the message 'Delogare reusita. Pentru logare, click [aici](#).' The left sidebar menu is simplified to 'Acasa' and 'Login'. The footer contains 'F-Spy.ro © 2009' and 'Contact'.



User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

- opțiunea "Contacte": permite vizualizarea noilor nume și numere de telefon adăugate în agenda telefonului TINTA. Selectați "Contacte" -> selectați IMEI-ul telefonului -> click pe "alegeți" -> vizualizați detaliile.

Cont web FSpY

Today is Wednesday, 9 Dec 2009 17:43

Bine ai venit FSpY | [Delegare](#)

Meniu principal

- Acasa
- Cont
- Delegare

Cont web FSpY

- Contacte
- Lista apeluri
 - Sosite
 - Initiate
 - Apeluri pierdute
- SMS
- Fișiere
- GPS
- Informații celule GSM

Contacte

Selectare IMEI pentru vizualizare contacte:

(select) [alegeți](#)

	Prenume	Nume	Telefon mobil	Telefon fix	Editare contacte	Detalii
<input type="checkbox"/>	contactTEST2	FspyTRACE	123456		Editare contacte	Vizualizare detalii

Arata: 1-1 / Total: 1

5 10 25 50 rezultate/pagina

[Stergeți tot](#) | [Stergeți doar selecta](#) | [Export](#)

- opțiunea "Lista apeluri": permite vizualizarea detaliilor apelurilor sosite/initiate/pierdute de telefonul TINTA. Accesați "Lista apeluri" -> selectați IMEI -> click pe "alegeți" -> vizualizare detalii apeluri. Poate fi aleasă vizualizarea separată a apelurilor initiale, sosite sau pierdute.

Cont web FSpY

Today is Wednesday, 9 Dec 2009 17:47

Bine ai venit FSpY | [Delegare](#)

Meniu principal

- Acasa
- Cont
- Delegare

Cont web FSpY

- Contacte
- Lista apeluri
 - Sosite
 - Initiate
 - Apeluri pierdute
- SMS
- Fișiere
- GPS
- Informații celule GSM

Lista apelurilor dumneavoastra

Lista apelurilor pentru IMEI ():

(select) [alegeți](#)

	Numar telefon	Directia	Durata	Ora
<input type="checkbox"/>	0200000000	Incoming	00:15	27/11/09 11:00:25 pm
<input type="checkbox"/>	0751223334	Outgoing	00:11	27/11/09 11:03:13 pm
<input type="checkbox"/>	411	Outgoing	00:27	30/11/09 3:55:31 pm
<input type="checkbox"/>	411	Outgoing	00:31	30/11/09 4:02:44 pm
<input type="checkbox"/>	411	Outgoing	00:22	30/11/09 4:05:16 pm

Arata: 1-5 / Total: 23

<<< << Page 1 2 3 4 5 of 5 >>> >>>

5 10 25 50 RESULT_PER_PAGE


[Stergeți tot](#) | [Stergeți doar selecta](#) | [Export](#)

17

User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

- optiunea SMS: permite vizualizarea textului mesajelor SMS sosite/trimise de telefonul TINTA, alaturi de informatiile privind numarul de telefon, ora si data SMS-ului. Accesati SMS -> selectati IMEI -> click pe "alegeti" -> vizualizati detaliile SMS-urilor.

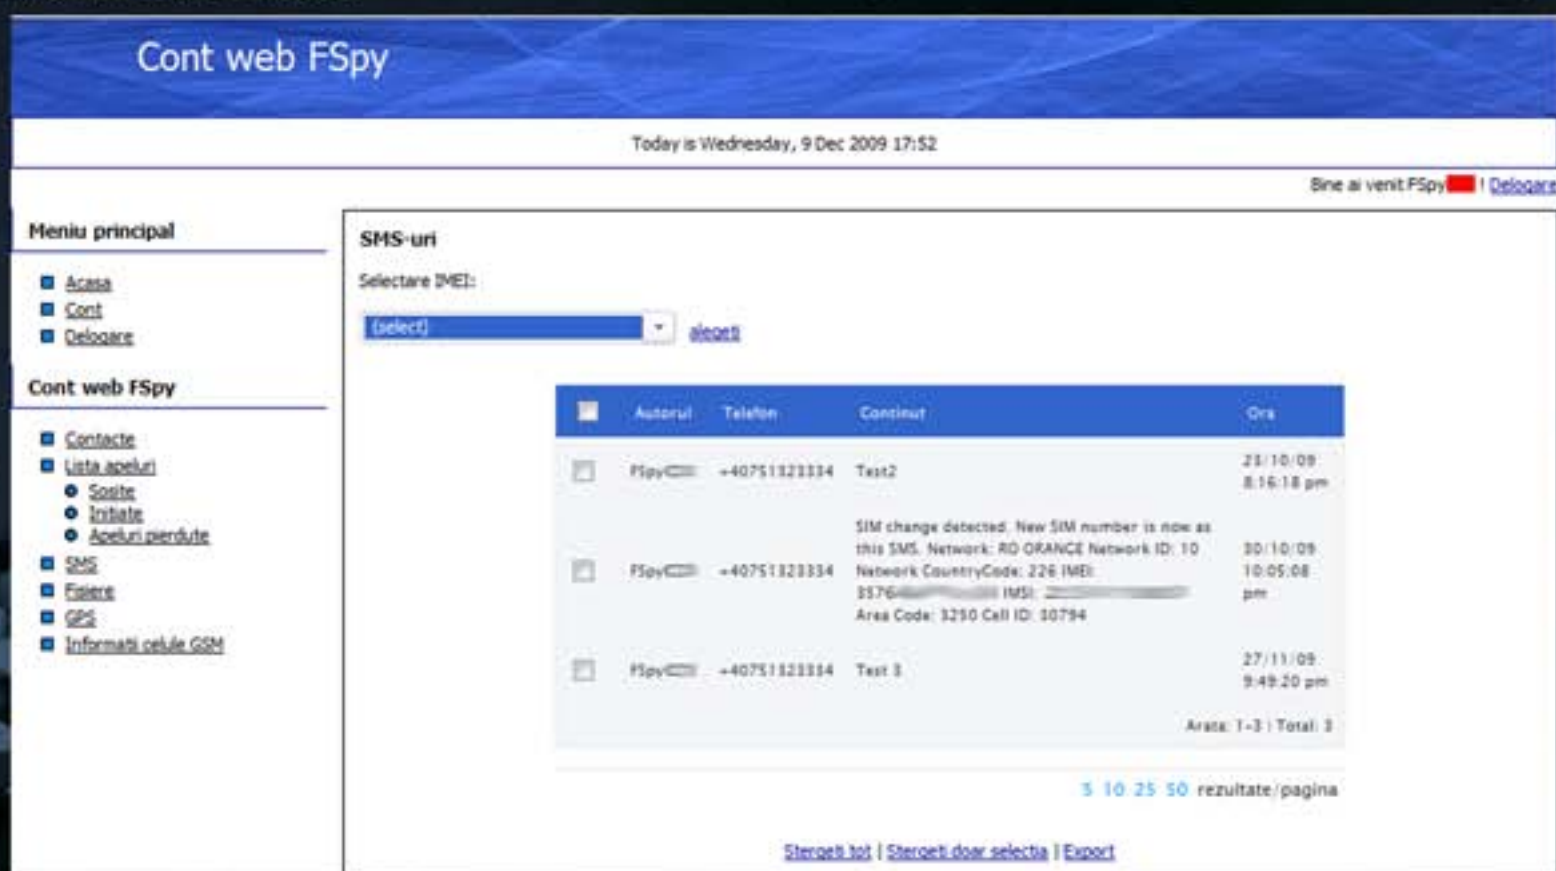

The screenshot shows the 'Cont web FSpY' interface. At the top, it says 'Today is Wednesday, 9 Dec 2009 17:52' and 'Bine ai venit FSpY | Deconectare'. The main content area is titled 'SMS-uri' and has a 'Selectare IMEI:' dropdown menu with '(select)' and 'alegeti' options. Below this is a table of SMS messages:

	Autorul	Telefon	Contiut	Ora
<input type="checkbox"/>	FSpY	+40751323334	Text2	28/10/09 8:16:18 pm
<input type="checkbox"/>	FSpY	+40751323334	SIM change detected. New SIM number is now as this SMS. Network: RD ORANGE Network ID: 10 Network CountryCode: 226 IMEI: 3576 IMSI: Area Code: 3290 Call ID: 30794	30/10/09 10:05:08 pm
<input type="checkbox"/>	FSpY	+40751323334	Text 3	27/11/09 9:49:20 pm

At the bottom of the table, it says 'Arata: 1-3 | Total: 3'. Below the table, there are pagination options: '5 10 25 50 rezultate/pagina'. At the very bottom, there are links: 'Stergeți tot | Stergeți doar selectia | Export'.

- optiunea "Fisiere": permite audierea inregistrarilor convorbirilor telefonice. Accesati "Fisiere" -> selectati IMEI -> click pe "alegeti" -> selectati "descarcare". Fisierul audio va fi descarcat pe computer unde ca putea fi audiat cu orice player compatibil cu formatele AMR sau WAV, sau cu playerul nativ al sistemului de operare (Windows Media Player).
NOTA: inregistrarile convorbirilor telefonice vor fi expediate pe contul web si/sau pe contul personal de email imediat dupa ce convorbirea telefonica s-a incheiat. Timpul de asteptare este 2-3 secunde (vezi foto pag. urmatoare).



User Guide

MANUAL DE UTILIZARE

Cont web FSpY

Today is Wednesday, 9 Dec 2009 17:56

Bine ai venit FSpY | [Delegare](#)

Meniu principal

- Acasa
- Cont
- Delegare

Cont web FSpY

- Contacte
- Lista apeluri
 - Sosite
 - Initiate
 - Apeluri pierdute
- SMS
- Fișiere
- GPS
- Informații ceală GSM

Fișierele dumneavoastră

Selectare IMEI pentru vizualizare fișiere:

[alegeti](#)

	Nume fișier	Marime	Tip	Editare	Descarcare
<input type="checkbox"/>	ServClienti_09-12_12-09-14.amr	34.53 KB	tip	Editare	Descarcare
<input type="checkbox"/>	ServClienti_10-11_19-03-25.amr	12.31 KB	tip	Editare	Descarcare
<input type="checkbox"/>	ServClienti_10-11_18-08-21.amr	5.88 KB	tip	Editare	Descarcare
<input type="checkbox"/>	ServClienti_10-11_18-05-16.amr	15.39 KB	tip	Editare	Descarcare
<input type="checkbox"/>	ServClienti_10-11_18-02-44.amr	21.54 KB	tip	Editare	Descarcare

Arata: 1-5 | Total: 17

|<< << Page 1 2 3 4 of 4 >> >>| [5](#) [10](#) [25](#) [50](#) rezultate/pagina

[Stergea tot](#) | [Stergeți doar selecta](#)

- opțiunea GPS: permite vizualizarea coordonatelor poziționării GPS a telefonului TINTA. Accesați GPS -> selectați IMEI -> click pe "alegeti" -> vizualizare coordonate GPS.

NOTA: transmiterea coordonatelor GPS este depenenta de existenta functiei GPS pe telefonul TINTA. Deasemeni, atunci cand telefonul TINTA se afla intr-o cladire, tunel, lift, etc. sau intr-o zona fara semnal GPS, nu vor putea fi capturate datele GPS datorita lipsei acestora.

Cont web FSpY

Today is Wednesday, 9 Dec 2009 18:00

Bine ai venit FSpY | [Delegare](#)

Meniu principal

- Acasa
- Cont
- Delegare

Cont web FSpY

- Contacte
- Lista apeluri
 - Sosite
 - Initiate
 - Apeluri pierdute
- SMS
- Fișiere
- GPS
- Informații ceală GSM

Pozitia GPS

Selectare IMEI:

[alegeti](#)

Nu exista date GPS pentru IMEI-ul selectat.

F-Spy.ro © 2009 | [Contact](#)

- opțiunea "Informatii celule GSM": permite vizualizarea codului numeric al releele GSM la care se afla conectat telefonul TINTA la un moment dat, sau adresa fizica alocata de operatorul gsm acestor relee.



The screenshot displays the 'Cont web FSpY' interface. At the top, it shows the date and time: 'Today is Wednesday, 9 Dec 2009 18:02'. The main content area is titled 'Informatii celula GSM' and contains a 'Selectare IMEI:' dropdown menu with '(select)' as the current selection and an 'alegeti' button. Below the dropdown, it states 'Nu exista date pentru celule GSM'. The left sidebar contains a 'Menu principal' with links for 'Acasa', 'Cont', and 'Debloare', and a 'Cont web FSpY' section with links for 'Contacte', 'Lista apeluri' (with sub-links for 'Soapte', 'Initiate', and 'Apeluri pierdute'), 'SMS', 'Fisiers', 'GPS', and 'Informati celule GSM'. The footer includes 'F-Spy.ro © 2009' and a 'Contact' link.

IMPORTANT: pentru a evita blocarea contului web datorita atingerii limitei maxime de stocare a informatiilor, va sugeram sa stergeti periodic datele stocate. Bifati evenimentele alese pentru stergere si apasati butonul "Sterge doar selectia" sau "Sterge tot". Utilizatorii au posibilitatea de a salva intr-o alta locatie toate datele stocate prin utilizarea butonului "export".

Aplicatia optionala TRace control

FSpY Labs pune la dispozitia utilizatorilor FSpY TRace o aplicatie utilitara optionala denumita TRace control. Aplicatia usureaza controlul de la distanta a telefonului TINTA prin expedierea automata a comenzilor de la distanta, fara a mai fi necesara reamintirea si tastarea continutului text al SMS-urilor de comanda. TRace control se instaleaza pe telefonul MONITOR ca orice aplicatie nativa, utilizand cablul de date si installer-ul Nokia PC Suite. Aplicatia este compatibila cu orice telefon Java, fara a fi necesara utilizarea unui telefon cu sistem de operare Symbian.

Inainte de a trimite o comanda, utilizatorul va trebui sa completeze urmatoarele campuri:

- "Password": se va introduce parola de accesare a interfeței grafice a FSpY TRace. De ex. 555555, daca parola nu a fost modificata anterior.

- "Target Phone Number": se va introduce numarul de telefon al telefonului TINTA (cel pe care este instalat FSpY TRace).




- Retrieve Cell Info: comanda de extragere a informatiilor despre celulele GSM la care este conectat telefonul TINTA;

- Retrieve GPS: comanda de extragere a datelor de pozitionare GPS a telefonului TINTA;

- Enable Auto Recording: comanda de activare a inregistrarii automate a convorbirilor telefonice.

- Disable Auto Recording: comanda de dezactivare a inregistrarii automate a convorbirilor telefonice;

- Start Recording: comanda de activare manuala a inregistrarii convorbirilor telefonice;

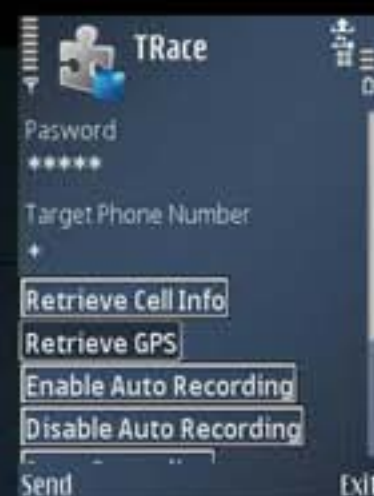

- **Stop Recording:** comanda de dezactivare manuala a inregistrarii convorbirilor telefonice;

- **Start Recording for (seconds):** comanda va declansa inregistrarea timp de (...) secunde a convorbirii telefonice, dupa care inregistrarea va fi expediată pe contul web.



Disclaimer

Este responsabilitatea fiecarui utilizator FSpY sa se supuna legislatiei in vigoare si sa evite folosirea sa in scopuri ilegale. Daca utilizatorul se afla in dubii, recomandam consultarea unui avocat inaintea utilizarii FSpY. Prin instalarea si activarea FSpY, utilizatorul intelege si consimte ca va folosi FSpY doar intr-o maniera legala.

Interceptarea convorbirilor, sms-urilor si activitatii telefoanelor mobile ale altor persoane, precum si instalarea FSpY pe telefoanele altor persoane fara stiinta acestora poate fi considerata impotriva legii.

Nu ne asumam responsabilitatea pentru utilizarea ilegala a FSpY si pentru eventualele daune provocate tertilor. Este responsabilitatea end-user-ului sa se supuna legislatiei in vigoare si sa foloseasca FSpY in conformitate cu legea romana. Prin-cumpararea, instalarea si activarea FSpY utilizatorul consimte la cele de mai sus.

FSpY este o solutie de backup-automat pentru telefoanele mobile, care va trebui instalata doar pe telefonul proprietate personala. FSpY nu a fost creat si nu incurajam folosirea lui ca pe un spyware.

Folosirea FSpY ca solutie de backup (prezervarea informatiilor continute de propriul telefon mobil) este perfect legala si nu intra in contradictie cu legislatia romaneasca.

FSpY este conceput prin excelenta ca o solutie de backup automat care permite salvarea datelor confidentiale de pe propriul telefon mobil, precum si monitorizarea doar a comunicatiilor desfasurate pe propriul mobil, folosind un numar de telefon prestabilit de utilizator. FSpY nu permite monitorizarea unor alte telefoane mobile decat cel pe care este instalat.

Utilizatorul final urmeaza a raspunde in cazul folosirii ilegale a FSpY. Nu ne asumam raspunderea pentru consecintele folosirii in maniera ilegala a aplicatiei de backup automat, de catre utilizatorul final.

Prin achizitionarea si instalarea FSpY, utilizatorul consimte la cele de mai sus si se obliga la utilizarea legala a aplicatiei.

FSPY

TRAFIC

Va multumim pentru alegerea facuta. Pentru orice detalii suplimentare, intrebari sau nelamuriri va rugam sa ne contactati la office@f-spy.ro sau direct la tel. 0751 32 33 34.

Fii cu un pas inaintea celor care cred ca ceva este posibil.



FSPY
detectivul tau gsm