

Cuple rapide și accesorii pentru aplicații industriale

Categorie	CAMLOCK (CAM & GROOVE)															Categorie			
	Mamă					Tată					Adaptori								
Tip cuplă	Tip C	Tip B	Tip D	Tip DC	Tip DWB	Tip DWS	Tip DF	Tip E	Tip F	Tip A	Tip DP	Tip AWB	Tip AWS	Tip AF	Tip DD	Tip DA	Tip AA	Tip cuplă	
Opțiune																		Opțiune	
Material cuplă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Inox	Inox	Inox	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Aluminiu Inox Alamă Polipropilenă	Inox	Inox	Inox	Inox	Aluminiu Inox Alamă	Aluminiu Inox Alamă	Material cuplă	
DN [mm] DN [inch]	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 150 (200 la cerere) 1/2" - 6" (8" la cerere)	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 150 (200 la cerere) 1/2" - 6" (8" la cerere)	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 150 (200 la cerere) 1/2" - 6" (8" la cerere)	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 150 (200 la cerere) 1/2" - 6" (8" la cerere)	40 - 100 1.1/2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	40 - 100 1.1/2" - 6"	DN [mm] DN [inch]	
Filet		BSPT: R1/2" - R6" (R8") NPT: la cerere	BSPT: G1/2" - G8" NPT: la cerere															Filet	
Flanșă							DIN 2633 - PN 10/16 ASTM - ASA 150 lbs												Flanșă
Capăt pentru sudură					Teavă de la Ø21,34 x 2 la Ø168,28 x 4,5	Locaș de la Ø21,34 x 2 la Ø168,28									Teavă de la Ø21,34 x 2 la Ø168,28	Locaș de la Ø21,34 x 2 la Ø168,28		Capăt pentru sudură	
Ochi pentru lanț								Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard		Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă																			Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată																			Garnitură pentru partea filetată

Categorie	GUILLEMIN													Categorie
	Fără inel de blocare					Cu inel de blocare					Adaptori			
Tip cuplă	Filet interior	Filet exterior	Capăt pt. Sudură	Capac (oarbă)	Capac cu mâner	Filet interior	Filet exterior	Capăt pt. Sudură	Cu ștuț	Fără gheare	Capac (oarbă)	Guillemin - Guillemin	Guillemin - Storz	Tip cuplă
Opțiune														Opțiune
Material cuplă	Aluminiu Inox	Aluminiu Inox	Inox	Inox Polipropilenă	Aluminiu	Aluminiu Inox	Aluminiu Inox	Inox	Aluminiu Inox	Aluminiu	Aluminiu Inox	Aluminiu Inox	Aluminiu	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 80 1.1/2" - 3"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 80 1.1/2" - 3"	40 - 80 1.1/2" - 3"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	40 - 100 1.1/2" - 4"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1.1/2" - 4"	BSP: G1.1/2" - 4"												Filet
Flanșă														Flanșă
Capăt pentru sudură					Teavă de la Ø48,26x3,68 la Ø114,30x6,02						Teavă de la Ø48,26x3,68 la Ø114,30x6,02			Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă														Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată														Garnitură pentru partea filetată

Categorie	TW						Categorie
	Mamă			Tată			
Tip cuplă	Tip MKV	Tip MKH	Tip MK	Tip MB	Tip VK	Tip VB	Tip cuplă
Opțiune							Opțiune
Material cuplă	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox Aluminiu	Alamă Inox	Alamă Inox Aluminiu Polipropilenă	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	50, 80 2" - 3"	50, 80 2" - 3"	50, 80, 100 2" - 3", 4"	50, 80, 100 2" - 3", 4"	50, 80, 100 2" - 3", 4"	50, 80, 100 2" - 3", 4"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G2", G3"		BSP: G2", G3", G4"		BSP: G2", G3", G4"		Filet
Ochi pentru lanț				Standard	Standard	Standard	Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă	 CSM FPM		 CSM FPM	 CSM FPM PTFE	 CSM FPM PTFE	 CSM FPM PTFE	Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată	 Poliuretân		 Poliuretân		 Poliuretân		Garnitură pentru partea filetată


Categorie	STORZ					Categorie	
	Absorbție / refluxare						
Tip cuplă	Filet interior	Filet exterior	Cu ștuț lung	Capac (oarbă)	Reducție	Accesorii	Tip cuplă
Opțiune							Opțiune
Material cuplă	Aluminiu Alamă	Aluminiu Alamă	Aluminiu Alamă	Aluminiu Alamă	Aluminiu Alamă	Aluminiu PVC	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	25 - 200 1" - 8"	25 - 150 1" - 6"	25 - 200 1" - 8"	25 - 200 1" - 8"	25 - 200 1" - 8"	25 - 75 1" - 3"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1/2" - G8"	BSP: G1/2" - G6"					Filet
Ochi pentru lanț						Standard	Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă							Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată							Garnitură pentru partea filetată

Categorie	EUROPEAN AIR					Categorie
	Cu gheare				Distribuitoare	
Tip cuplă	Tip VBI	Tip VBA	Tip VB1	Tip VB	Cu 3 căi	Tip cuplă
Opțiune						Opțiune
Material cuplă	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	6 - 32 1/4" - 1.1/4"	6 - 32 1/4" - 1.1/4"	6 - 32 1/4" - 1.1/4"	6 - 32 1/4" - 1.1/4"	6 - 32 1/4" - 1.1/4"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1/4" - G1.1/4"	BSP: R1/4" - R1.1/4"				Filet
Ochi pentru lanț				Standard		Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă						Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată						Garnitură pentru partea filetată

Categorie	GK (GEKA)				Categorie
	Cu gheare				
Tip cuplă	Filet interior	Filet exterior	Cu ștuț	Capac (oarbă)	Tip cuplă
Opțiune					Opțiune
Material cuplă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	10 - 40 3/8" - 1.1/2"	10 - 40 3/8" - 1.1/2"	10 - 40 3/8" - 1.1/2"	10 - 40 3/8" - 1.1/2"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G3/8" - G1.1/2"	BSP: G3/8" - G1.1/2"			Filet
Ochi pentru lanț				Standard	Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă					Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată					Garnitură pentru partea filetată

Categorie	PERROT											Categorie	
	Mamă					Tată							
Tip cuplă	Cu ștuț	Capac (oarbă)	Sudabilă	Filet exterior	Cu flanșă	Cu ștuț	Capac (oarbă)	Sudabilă	Filet exterior	Cu flanșă	De trecere	Teu	Tip cuplă
Opțiune													Opțiune
Material cuplă	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel neg galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel neg galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	50 - 200 2" - 8"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 200 2" - 8"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	50 - 150 2" - 6"	DN [mm] DN [inch]
Filet				BSP: G2" - G6"					BSP: G2" - G6"				Filet
Flanșă													Flanșă
Capăt pentru sudură			Teavă de la Ø50 mm până la Ø159 mm									Teavă de la Ø50 mm până la Ø159 mm	Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț							Standard						Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă													Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată													Garnitură pentru partea filetată

Categorie	RACORDURI ÎNFILETATE						Categorie
	Ștuț neted		Ștuț cu nervuri		Pentru furtunuri compozite		
Tip cuplă	Filet exterior	Filet interior	Filet exterior	Filet interior	Filet exterior	Filet interior	Tip cuplă
Opțiune							Opțiune
Material cuplă	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox	Alamă Inox	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	25 - 100 1" - 4"	25 - 80 1" - 3"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1/2" - G4"	BSP: G1/2" - G4"	BSP: G1/2" - G4"	BSP: G1/2" - G4"	BSP: G1" - G4"	BSP: G1" - G3"	Filet
Flanșă							Flanșă
Capăt pentru sudură							Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț							Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă							Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată							Garnitură pentru partea filetată

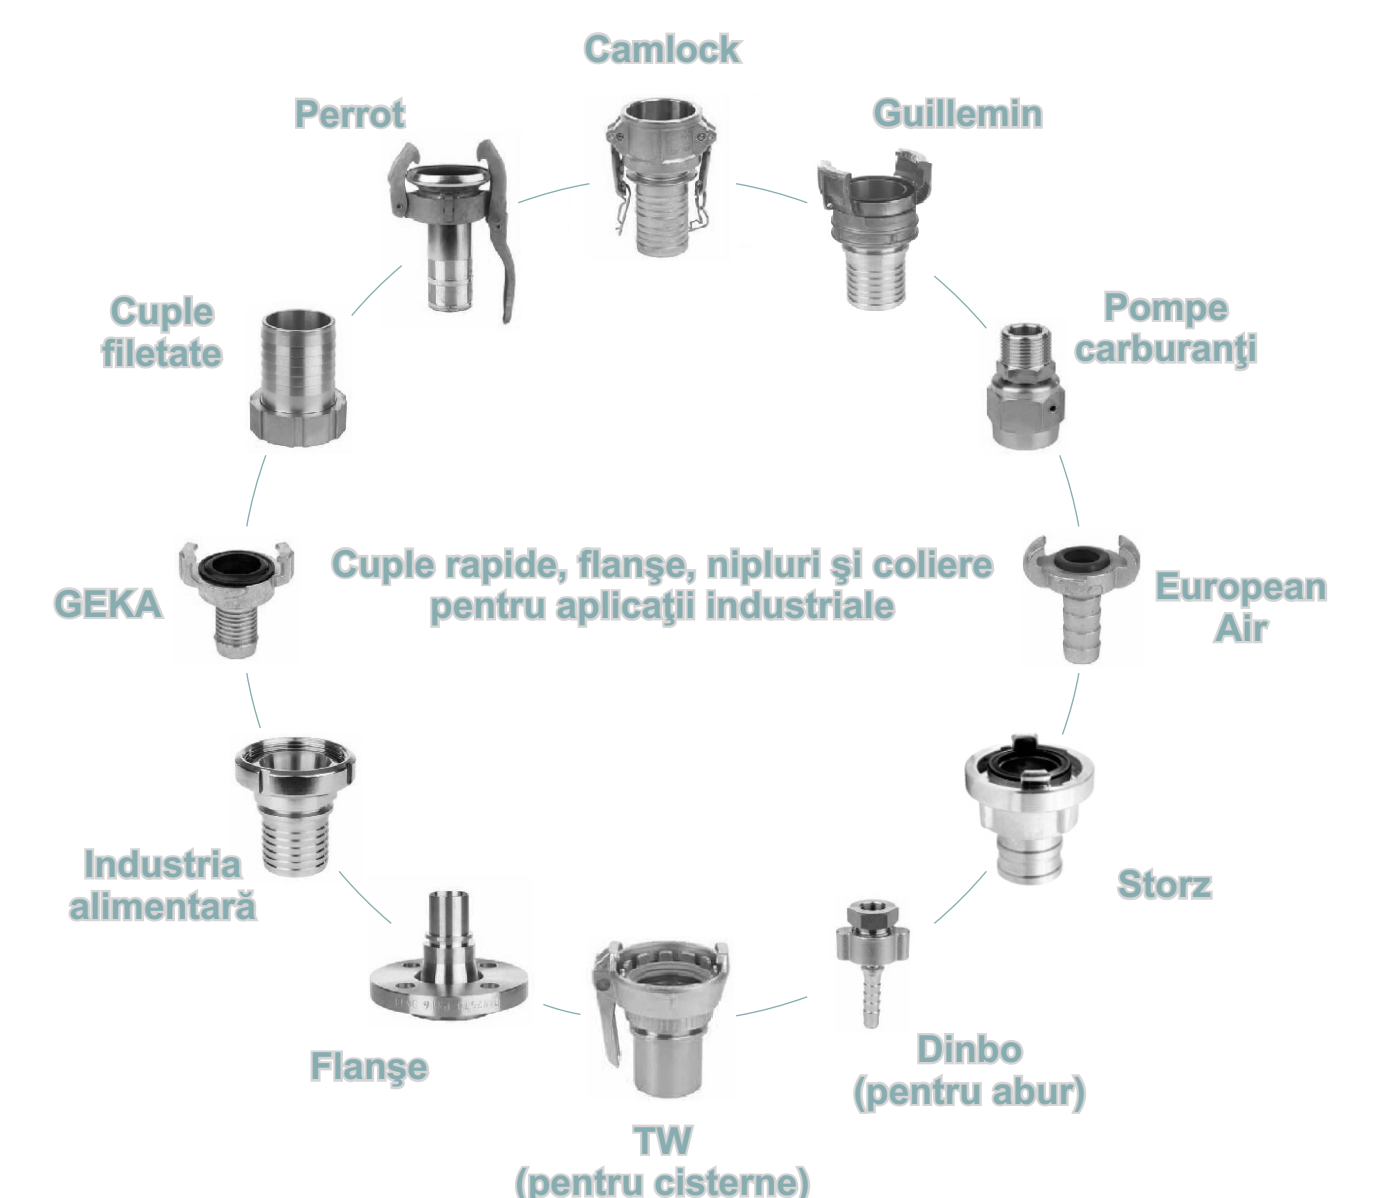

Seldor
CUPLE RABDE ȘI COLIERE PENTRU FURTUNURI
ADEZIV PENTRU VILCANIZARE LA RECE
FURTUNURI INDUSTRIALE P.S. ȘI DE PRESIUNE
DISPOZITIVE PENTRU ÎNCALZIRE ȘI ANCORARE

SC SELDOR SRL
Sediu: Str. D. Băluț, Nr. 197
540257, Iași, Județ
Mureș, România

Contact:
Tel: +40 260 200 826
E-mail: office@seldor.ro
Web: www.seldor.ro

Cuple rapide și accesorii pentru aplicații industriale

Categorie	CUPLE PENTRU POMPE CARBURANT			Categorie
	Mamă	Tată	Accesorii	
Tip cuplă				Tip cuplă
Opțiuni	Cu bucașă filetată	Cu bucașă filetată	Cheie fixă	Opțiuni
Material cuplă	Alamă	Alamă	Alamă	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	13 - 38 1/2" - 1.1/2"	13 - 38 1/2" - 1.1/2"	13 - 38 1/2" - 1.1/2"	DN [mm] DN [inch]
Filet	Interior: BSP: G1/2" - G1.1/2" În bucașă: ISO metric DIN 13: M16x1 - M42x1.5	Exterior: BSP: R1/2" - R1.1/2" În bucașă: ISO metric DIN 13: M16x1 - M42x1.5		Filet
Ochi pentru lanț				Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă				Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată				Garnitură pentru partea filetată

Categorie	CUPLE PNEUMATICE											Categorie	
	Mamă					Tată					Distribuitor		
Tip cuplă													Tip cuplă
Opțiuni	Cu filet exterior	Cu filet interior	Cu ștuț	Montaj prin apășare	Cu protecție arc	Cu filet exterior	Cu filet interior	Cu ștuț	Montaj prin apășare	Cu protecție arc	Cu 3 căi	Cu 4 căi	Opțiuni
Material cuplă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	2.7 - 19	2.7 - 19	2.7 - 19	7.2	7.2	2.7 - 19	2.7 - 19	2.7 - 19	7.2	7.2	7.2; 15; 19	7.2; 15; 19	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1/8" - G1.1/4" ISO Metric DIN 13: M5x1	BSP: G1/8" - G1.1/4" ISO Metric DIN 13: M5x1				BSP: G1/8" - G1.1/4" ISO Metric DIN 13: M5x1	BSP: G1/8" - G1.1/4" ISO Metric DIN 13: M5x1				BSP: G3/8" - G1/2"	BSP: G3/8" - G1/2"	Filet
Ochi pentru lanț													Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă													Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată													Garnitură pentru partea filetată

Categorie	NIPLURI						Categorie
	De trecere		Reducții		Filet		
Tip cuplă							Tip cuplă
Opțiuni	Filet ext. / ext.	Filet ext. / int.	Filet int. / int.	Filet ext. / ext.	Filet ext. / int.	Filet int. / int.	Opțiuni
Material cuplă	Alamă Inox Aluminiu	Alamă	Alamă Aluminiu	Alamă Inox Aluminiu	Alamă Aluminiu	Alamă Aluminiu	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 75 1/2" - 3"	25 - 125 1/2" - 5"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 150 1/2" - 6"	15 - 150 1/2" - 6"	DN [mm] DN [inch]
Filet	BSP: G1/2" > G1/2" - G6" > G6"	BSP: G1/2" > G1/2" - G3" > G3"	BSP: G1" > G1" - G5" > G5"	BSP: G3/4" > G1/2" - G4" > G3"	BSP: G3/4" > G1/2" - G6" > G5"	BSP: G1" > G3/4" - G6" > G5"	Filet
Ochi pentru lanț							Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă							Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată							Garnitură pentru partea filetată

Categorie	CUPLE PENTRU INDUSTRIA FARMACEUTICĂ (TRICLAMP)										Categorie
	Cu flansă									Accesorii	
Tip cuplă											Tip cuplă
Opțiuni	Cu ștuț DIN 32676	Cu ștuț INCH	Cu ștuț IMPERIAL	Cu ștuț ISO 1127	Sudabilă DIN 32676	Sudabilă INCH	Sudabilă IMPERIAL	Sudabilă ISO 1127	Capac (oarbă)	Colier cu un bolț	Opțiuni
Material cuplă	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Inox alimentară	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	10 - 100	1/2" - 4"	1/2" - 4"	8 - 100	10 - 50	1/2" - 4"	1/2" - 4"	10 - 50	10 - 130	Pentru flansa Ø25 mm - Ø130 mm	DN [mm] DN [inch]
Filet											Filet
Flanșă	DE: Ø34 mm - Ø119 mm DI: Ø10 mm - Ø100 mm	DE: Ø25 mm - Ø119 mm DI: Ø9.4 mm - Ø97.8 mm	DE: Ø25 mm - Ø119 mm DI: Ø9.4 mm - Ø97.8 mm	DE: Ø34 mm - Ø130 mm DI: Ø10.3 mm - Ø109.7 mm	DE: Ø34 mm - Ø64 mm DI: Ø10mm - Ø90 mm	DE: Ø25 mm - Ø119 mm DI: Ø9.4 mm - Ø97.8 mm	DE: Ø25 mm - Ø119 mm DI: Ø9.4 mm - Ø97.8 mm	DE: Ø34 mm - Ø77.5 mm DI: Ø10.3 mm - Ø56.3 mm	DE: Ø25 mm - Ø130 mm		Flanșă
Capăt pentru sudură					Teavă de la Ø13 x 1.65 mm până la Ø63 x 1.5 mm	Teavă de la Ø13 x 1.65 mm până la Ø101.6 x 2 mm	Teavă de la Ø12.7 x 1.65 mm până la Ø101.6 x 2.11 mm	Teavă de la Ø13.5 x 1.6 mm până la Ø60.3 x 2 mm			Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț											Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă											Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată											Garnitură pentru partea filetată

Categorie	FLANȘE						Categorie
	Ștuț neted			Ștuț cu nervuri			
Tip cuplă							Tip cuplă
Opțiuni	Fixă	Liberă (rotativă)	Sudabil	Fixă	Liberă (rotativă)	Sudabil	Opțiuni
Material cuplă	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel negalvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel galvanizat Inox	Oțel negalvanizat Inox	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	15 - 200 1/2" - 8"	DN [mm] DN [inch]
Filet							Filet
Flanșă	DIN 2633 - PN 10/16 DIN 2635 - PN 25/40 ASTM - ASA 150 lbs	DIN 2633 - PN 10/16 DIN 2635 - PN 25/40 ASTM - ASA 150 lbs		DIN 2633 - PN 10/16 ASTM - ASA 150 lbs	DIN 2633 - PN 10/16 ASTM - ASA 150 lbs		Flanșă
Capăt pentru sudură			Teavă de la Ø21.3 mm până la Ø219.1 mm			Teavă de la Ø21.3 mm până la Ø219.1 mm	Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț							Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă							Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată							Garnitură pentru partea filetată

Categorie	CUPLE PENTRU ABUR						Categorie
	Dinbo			Cu filet			
Tip cuplă							Tip cuplă
Opțiuni	Ștuț	Piuliță	Reducție	Completă	Exterior	Piuliță	Opțiuni
Material cuplă	Oțel zincat Inox	Oțel zincat Inox	Oțel zincat Inox Bronz	Oțel zincat Inox	Oțel galvanizat Inox Alamă	Oțel galvanizat Inox Alamă	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	15 - 20 - 25 1/2" - 3/4" - 1"	15 - 20 - 25 1/2" - 3/4" - 1"	15 - 20 - 25 1/2" - 3/4" - 1"	15 - 20 - 25 1/2" - 3/4" - 1"	15 - 50 1/2" - 2"	15 - 50 1/2" - 2"	DN [mm] DN [inch]
Filet			Exterior NPSM: 1" - 1/2" Interior BSP: R1/2" - R1"		BSP: R1/2" - R2" NPT: 1/2" - 2"	BSP: G1/2" - G2"	Filet
Flanșă							Flanșă
Capăt pentru sudură							Capăt pentru sudură
Ochi pentru lanț							Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă							Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată							Garnitură pentru partea filetată

Categorie	CUPLE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ DIN 11851, DIN 11864										Categorie
	Mamă					Tată					
Tip cuplă											Tip cuplă
Opțiuni	Cu ștuț și piuliță	Cu ștuț fără piuliță	Sudabilă	Capac (oarbă)	Capac cu mâner	Cu ștuț neted	Cu ștuț și nervuri	Sudabilă	Capac (oarbă)	Piuliță	Opțiuni
Material cuplă	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	25 - 100 1" - 4"	15 - 100 1/2" - 4"	DN [mm] DN [inch]
Filet	DIN 4051: RD34x1/8" - RD130x1/4"					DIN 4051: RD34x1/8" - RD130x1/4"	DIN 4051: RD34x1/8" - RD130x1/4"				Filet
Ochi pentru lanț											Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă											Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată											Garnitură pentru partea filetată

Categorie	CUPLE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ SMS 1145					Categorie
	Mamă		Tată			
Tip cuplă						Tip cuplă
Opțiuni	Cu ștuț și piuliță	Cu ștuț fără piuliță	Cu ștuț neted	Cu ștuț și nervuri	Piuliță	Opțiuni
Material cuplă	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Material cuplă
DN [mm] DN [inch]	25 - 101.6 1" - 4"	25 - 101.6 1" - 4"	25 - 101.6 1" - 4"	25 - 101.6 1" - 4"	25 - 101.6 1" - 4"	DN [mm] DN [inch]
Filet	DIN 4051: RD40x1/8" - RD132x1/8"			DIN 4051: RD40x1/8" - RD132x1/8"	DIN 4051: RD40x1/8" - RD132x1/8"	Filet
Ochi pentru lanț						Ochi pentru lanț
Garnitură în cuplă						Garnitură în cuplă
Garnitură pentru partea filetată						Garnitură pentru partea filetată

Categorie	COLIERE											Categorie
	Din tablă						Forjate					
Tip colier												Tip colier
Opțiuni	Cu melc	Cu urechi	Super	Mikalor Supra	Pa-ri tip 1	Pa-ri tip 1A, 2A	Tip RK	Tip RKP	Flexoline	Tip RKS	Tip SL	Opțiuni
Material colier	Oțel galvanizat Inox	Oțel zincat	Oțel zincat Inox	Inox	Oțel zincat Inox	Oțel zincat Inox	Aluminiu Inox Alamă	Aluminiu	Aluminiu Inox	Alamă Inox	Fontă	Material colier
Diametre de străngere [mm]	De la 8 - 12 mm până la 260 - 280 mm	De la 5 - 7 mm până la 40 - 43 mm	De la 17 - 19 mm până la 240 - 252 mm	De la 17 - 19 mm până la 239 - 252 mm	De la 28 - 34 mm până la 195 - 203 mm	De la 57 - 69 mm până la 305 - 323 mm	De la 22 - 24 mm până la 222 - 229 mm	De la 36 - 38 mm până la 89 - 92 mm	De la 34 - 36 mm până la 112 - 114 mm	De la 24 - 26 mm până la 67 - 69 mm	De la 22 - 29 mm până la 227 - 250 mm	Diametre de străngere [mm]

PROPRIETĂȚI GARNITURI		
Material garnitură ISO 1629	Culoare	Temperatura de lucru
NBR	Negru Albastru Bej	-30°C / +120°C -22°F / +248°F
SBR	Negru	-50°C / +110°C -58°F / +230°F
EPDM	Negru	-40°C / +145°C -40°F / +293°F
PTFE	Alb	-30°C / +300°C -22°F / +572°F
PTFE + 15% grafit	Gri închis	+180°C +356°F

PROPRIETĂȚI GARNITURI		
Material garnitură ISO 1629	Culoare	Temperatura de lucru
PU	Maro deschis	-40°C / +82°C -40°F / +180°F
Silicon	Roșu Translucid	-55°C / +230°C -67°F / +440°F
FPM	Verde	-30°C / +200°C -22°F / +392°F
CSM	Verde	-40°C / +140°C -40°F / +284°F
BIO-PRO™	Albastru	-210°C / +260°C -348°F / +500°F

PROPRIETĂȚI GARNITURI		
Material garnitură ISO 1629	Culoare	Temperatura de lucru
FEP / Silicon(MVQ)	Transparent / Roșu	-60°C / +204°C -76°F / +399°F
PTFE / EPDM	Alb / Negru	-25°C / +100°C -13°F / +212°F
PTFE / FPM	Alb / Negru	-10°C / +200°C +14°F / +392°F
Novatec™ PREMIUM II cu Kevlar™	Albastru	+320°C +608°F
GORE™ UPG Style 800	Alb	-210°C / +260°C -348°F / +500°F

Acest planșă este proprietatea a S.C. Sidor S.R.L. și nu poate fi copiat în scopuri comerciale decât cu acordul proprietarului. Produs marcat și realizat de S.C. Sidor S.R.L.