





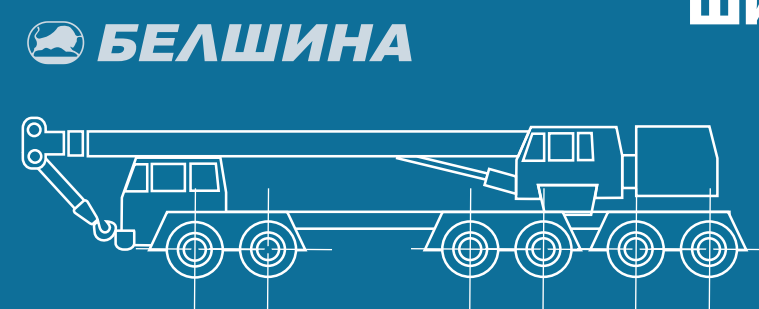
ШИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШОЙ И ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
TYRES FOR HEAVY-DUTY TRUCKS

Внешний вид шины							
Размер шины Tyre Size		46/90-57	46/90-57	40.00-57	40.00-57	36/90-51	33.00-51
Модель Model		Бел-170 Bel-170	Бел-160 Bel-160	ФТ-117М FT-117М	ФТ-117 FT-117	Бел-180 Bel-180	ФТ-116АМ2 FT-116АМ2
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		TL	TL	TL	TL	TL	TL
Тип рисунка протектора Tread pattern		Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-3 Rock E-3	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4
Норма слойности Ply rating		68	68	68	60 68	58	56 58
Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый) Rim recommended/ allowed		29.00-57/6.0	29.00-57/6.0	29.00-57/6.0	29.00-57/6.0	24.00-51/5.0	24.00-51/5.0
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		3575	3575	3575	3575	3045	3045
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		1175	1175	1140	1140	955	955
Макс. допуск. нагрузка Max load per tyre	Индекс index	248 251	248 251	247 250	244 294	247 250	233 236
	кг kg	56500 61500	56500 61500	54500 59500	50500 58100	232	35500 39500
Внутреннее давление, кПа Internal pressure, kPa		580 615	580 605	550 580	500 580	550 600	575 610
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	B A4	A5 B	B A5	B A6 A5	A5 B	A6 B
	Км/ч Km/h	50 20	25 50	50 25	50 32 25	25 50	30 50
Применение Application		Карьерные самосвалы г/п 220 т. Dump truck 220 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 200-220 т. Dump truck 200-220 tonnage	Карьерные самосвалы г/п до 200 т. Dump truck 200 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 180-200 т. Dump truck 180-200 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 120-130 Dump truck 120-130 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 120-130 т. Dump truck 120-130 tonnage.



ШИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
БОЛЬШОЙ И ОСОБО БОЛЬШОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
TYRES FOR HEAVY-DUTY DUMP TRUCKS

Внешний вид шины																	
Размер шины Tyre Size		33.00R51	33.00R51	33.00-51	30.00-51	31/90-49	27.00R49	27.00-49	24.00-49	45/65-45	24.00-35	24.00-35	24.00R35	21.00R35	21.00-35	21.00-33	18.00-25
Модель Model		Бел-162 Bel-162	Бел-102 Bel-102	Бел-156 Bel-156	Бел-153 Bel-153	Бел-182 Bel-182	Бел-132 Bel-132	ФТ-115 FT-115	Бел-174 Bel-174	Бел-189 Bel-189	Бел-172 Bel-172	ФБел-150 FBel-150	Бел-122 Bel-122	Бел-112 Bel-112	Бел-51А Bel-51А	ВФ-166АМ VF-166AM	ВФ-76БМ VF-76BM
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		*ЦМК,ТЛ	*ЦМК,ТЛ	ТЛ	ТЛ	ТЛ	*ЦМК,ТЛ	ТЛ	ТЛ	ТЛ	ТЛ	ТЛ	*ЦМК,ТЛ	*ЦМК,ТЛ	ТЛ	ТТ,ТЛ	ТТ,ТЛ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерные Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный L-5 Rock L-5	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-4 Rock E-4	Карьерный Е-3 Rock E-3	Карьерный Е-3 Rock E-3	Карьерный Е-3 Rock E-3
Норма слойности Ply rating				56 58	52	54		48	48	58	42	42			36	32	32 36 40
Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый) Rim recommended/ allowed		24.00-51/5.0	24.00-51/5.0	24.00-51/5.0	22.00-51/4.5	19.50-49/4.0	19.50-49/4.0	19.50-49/4.0	17.00-49/3.5	36.00-45/4.5	17.00-35/3.5	17.00-35/3.5	17.00-35/3.5	15.00-35/3.0	15.00-35/3.0	15.00-33/3.0	13.00-25/2.5
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		3020	3020	3061	2904	2694	2702	2690	2543	2733	2175	2175	2175	2035	2004	1940	1615
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		950	950	948	840	771	737	765	665	1143	653	653	653	590	571	571	498
Макс. допуск нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	236	236	232 234	226	223	223	220	215	244	205	205	210	202	198	195	183 197 189
	кг kg	40100	40100	35500 37250	30000	27200	27250	25000	21800	50000	16500	16500	19050	15000	13250	12000	8750 13000 10400
Внутреннее давление,кПа Internal pressure, kPa		700	700	575 610	550	650	700	575	650	650	550	550	700	700	575	560	600 650 750
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	В	В	В	В	В	В	В	В	A2	В	В	В	В	В	В	В A2 A8
	Км/ч Km/h	50	50	50	50	50	50	50	50	10	50	50	50	50	50	50	50 10 40
Применение Application * ЦМК-шина радиальной конструкции с металлокордом в каркасе и брекере * ЦМК-a radial-ply tyre with steel wire cord implemented in the carcass and breaker design.		Карьерные самосвалы г/п120-130 т. Dump truck 120-130 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п120-130 т. Dump truck 120-130 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 120-130 т. Dump truck 120-130 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п120 т. Dump truck 120 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 90 т. Dump truck 90 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 90 т. Dump truck 90 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п75-80 т. Dump truck 75-80 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п85 т. Dump truck 85 tonnage.	Колёсные погрузчики с ёмкостью ковша 8-10.5 м³ Wheel loaders with dipper capacity 8-10.5m³	Карьерные самосвалы г/п55 т. Dump truck 55 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п55 т. Dump truck 55 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 65-70 т. Dump truck 65-70 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 45-50 т. Dump truck 45-50 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 45,4 т. Dump truck 45,4 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 42 т. Dump truck 42 tonnage.	Карьерные самосвалы г/п 30 т. Аэродромный тягач. Подземный автопоезд. Dump truck 30 tonnage. Air-tows Underground truck-trains



**ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ПОДЪЁМНО-
ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
И ВЕЗДЕХОДОВ**

**TYRES FOR ROAD-BUILDING AND
INDUSTRIAL MACHINES**

**ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ,
ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И ВЕЗДЕХОДОВ**

**TYRES FOR ROAD-BUILDING
AND INDUSTRIAL MACHINES**

Внешний вид шины							
Размер шины Tyre Size		37.5-39	35/65-33	29.5/75R25	29.5/75R25	26.5-25	26.5-25
Модель Model		ФБел-5 FBel-5	ФБел-283 FBel-283	Бел 32.48.75 Bel 32.48.75	Бел 26.42.38 Bel 26.42.38	ФБел-199 FBel-199	Бел-10М Bel-10M
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		TL	TL	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Карьерный Rock	Карьерный L-4 Rock L-4	Карьерный L-3 Rock L-3	Повышенной проходимости L-3 Off-road L-3	Повышенной проходимости E-2 Off-road E-2	Рудничный гладкий L-4S Smooth L-4S
Норма слойности Ply rating		52 44	30 42	26	26	28 32	28 32
Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый) Rim recommended/ allowed		32.00	28.00-33/3.5	24.00-25/2.5 25.00-25/3.5	24.00-25/2.5 25.00-25/3.0	22.00-25/3.0	22.00-25/3.0
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		2599	2100	1780	1730	1750	1740
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		952	889	750	750	690	690
Макс. допуск нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	219 236	214 197 221 203	189	190 170 156	182 190 193	203 206
	кг kg	24300 40000	21200 12850 25750 15500	10300	10600 6000 4000	8590 10700 11600 11640	15500 17000
Внутреннее давление, кПа Internal pressure, kPa		400 650	425 300 600 425	300	300 320 300	425 450	475 550
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	A2 B	A2 B	B	A8	Д В A3	A2
	Км/ч Km/h	10 50	10 50	50	40	65 50 16	10
Применение Application		Погрузчик ТО-21-1 г/п 15т Loader TO-21-1 load capacity 15t	Бульдозеры, фронтальные погрузчики г/п 10-12т Bulldozers, front loaders load capacity 10-12t	Строительно- дорожные машины, тракторы K-702M, K-703M Road-building, lifting machines, tractors K-702M, K-703M	Строительно- дорожные машины, тракторы K-702M, K-703M Road-building, lifting machines, tractors K-702M, K-703M	Автосамосвалы МоАЗ г/п 23т Earthmovers MoAZ load capacity 23t	Погрузочно- транспортные машины Loading machines



Внешний вид шины																
Размер шины Tyre Size		28.1R26	26.5-25	23.5-25	23.5-25	20.5-25	18.00-25	17.5-25	17.5-25	21.3-24	14.00-20	14.00-20	14.00-20	14.00-20	355/65-15 МВЭ	355/65-15 МВЭ
Модель Model		Бел-44 Bel-44	Бел-6 Bel-6	ФБел-247-1 FBel-247-1	Бел-155 Bel-155	Ф-92А F-92A	Бел-12 Bel-12	Ф-170 F-170	Ф-120 F-120	ИЯВ-79 IYαV-79	ФБел-67А FBel-67A	Ф-10А F-10A	Бел-64 Bel-64	Я-307 Ya-307	ЭЛКО-314 ELKO-314	Бел-84 Bel-84
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	Массивная высок эластич Solid superelastic	Массивная высок эластич Solid superelastic
Тип рисунка протектора Tread pattern		Повышенной проход. Off-road	Карьерный Е-3, L-3 Rock E-3, L-3	Повышенной проходимости G-2, L-2	Повышенной проход. XZL	Повышенной проходимости G-2, L-2, E-2 Off-road G-2, L-2, E-3	Рудничный гладкий Smooth	Карьерный L-4 Rock L-4	Повышенной проходимости G-3 Off-road G-3	Повышенной проходимости Off-road	Дорожный Highway	Гладкий Smooth	Универсал. Е-2 Universal	Повышенной проходимости Off-road	Универсал. Universal	Универсал. Universal
Норма слойности Ply rating			28	20 24	28	16 20 28	28	20 22	12 16 20	12 16	22	20	14 22	10 18 16 20		
Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый) Rim recommended/ allowed		DW24 специальный	22.00-25/3.0	19.5-25/2.5	19.50-25/2.5	17.00-25/2.0	13.00-25	14.00 13.00	14.00-25/1.5	DW18	10.00	10.0 8.50	10.0Г	10.00 8.50	9.75-15	9.75-15
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		1735	1740	1617	1617	1492	1615	1355	1348	1400	1238	1220	1220 1238	1220	823	823
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		750	690	597	625	520	498	445	445	540	375	375	392	360 387 375	300	300
Макс. допуск. нагрузка	Индекс Index	122	188 190 203	177 180 196 209	183 180	167 170 178	200	182 193	153 164 158	154 160	168	159	146 168	145 155 139 158 159	175 173 167	175 173 167
	кг kg	1500	10000 10700 15500	7300 8000 12500 18500	8750 8000	5450 6000 7500	13880	8400 11500	3650 4250 5000	3860 4500	5600	4300	3000 5600	2900 3875 2450 4250 4375	7000 6430 6940 5450	7000 6430 6940 5450
Внутреннее давление,кПа Internal pressure, kPa		80	350 425 475	300 350 375 475	400	275 325 475	675	600 850	225 300 400	220 280	750	400:800	420 750	330 425 250 500 525		
Макс. скорость	Индекс Index	B	B A2	B A2	B F	B	A2	A2 A1	B	A8	D	A4	F D	B G	A1 A2 A5	A1 A2 A5
	Км/ч Km/h	50	50 10	50 10	50 70	50	10	8 4	50	40	65	20	80 65	50 85	6 10 8 25	6 10 8 25
Применение Application		Вездеходы Cross country vehicles	Автосамосвалы МоА3 г/п 23т, строительно- дорожные, подъемно- транспортные, рудничные машины Earthmovers MoAZ load capacity 23t, road-building, lifting, mining machines	Погрузчики L-34 Погрузочно- транспортные машины Loader L-34 Loading machines	Тягачи "МЗКТ-74135" автомобили- самосвалы "МоА3-75054" и его модиф.	Фронтальные погрузчики Д 3140А, автогрейдеры Д 3140А front loaders.	Импортные погрузочно- транспортные машины ЛФ-73, автопоезда МоА3 Loading machines LF-73, long vehicles MoAZ	Погрузочно- транспортные машины типа ПД-5А (подземная) Underground mine loaders and transporters	Строительные, подъемно- транспортные Building, lifting, mining mashines	Дорожно- строительные машины(н.с.12), фронтальные одноковшевые погрузчики г/п 4т (н.с. 16) Road building machines (ply rating 12), front bucket loaders with load carrying capacity 4t (ply rating 16)	Самоходные стреловые краны г/п 25, 63, 100т Self propelled cranes load capacity 25,63,100t	Самоходные и прицепные катки г/п 25-30т Self propelled trailers load capacity 25-30t	Строительно- дорожная техни- ка, автопоезда, Road-building techniques Long vehicles	Дорожно- строительные машины. Автогрейдеры, фронтальные погрузчики. Краны пневмоколесные. Прицепы (полуприцепы) тяжеловозы Road-building machines. Middle graders, front loaders. Wheel-mounted cranes.	Спецтранспорт Industrial machines	Спецтранспорт Industrial machines

ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ,
ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И ВЕЗДЕХОДОВ

TYRES FOR ROAD-BUILDING
AND INDUSTRIAL MACHINES

КОЛЛЕКЦИЯ ШИН

Внешний вид шины										
Размер шины Tyre Size		300-15 МВЭ	8.15-15	6.00-13	7.00-12	6.50-10	6.25-10	18х7-8	1300х530-533 (шина-оболочка)	24.0/50-22.5 (шина-оболочка)
Модель Model		ЭЛКО-313 ELKO-313	Бел-1 Bel-1	В-98-1 V-98-1	Ф-42-1 F-42-1	Бел-135 Bel-135	В-97-1 V-97-1	Ф-65-1 F-65-1	Бел ОШ-1 Bel OSH-1	Бел ОШ-2 Bel OSH-2
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		Массивная высок эластич Solid superelastic	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ		ТТ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Повышенной проходимости Off-road	Повышенной проходимости Off-road
Норма слойности Ply rating			14 12	12 10	12	14	10	10		
Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый) Rim recommended/ allowed		8.00-15	7.00-15	5.00F	5.00F	5.00-10	5.00F	4.33R	Специальный 18"	Специальный
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		823	670	618	660	588	530	466	1278	1200
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		255	215	155	195	177	175	168	479	470
Макс. допуск. нагрузка	Индекс Index	169 166 160	155 137	122 115	133	128	108	116	71	71
	кг kg	5850 5310 4500	3900 2300	1500 1200	2060	1800	1000	1250	350	350
Внутреннее давление,кПа Internal pressure, kPa			900 650	700 600	850	1000	700	800	20	15
Макс. скорость	Индекс Index	A1 A2	A5	A4 A5	A5	A5	A5	A4	A5	A8
	Км/ч Km/h	6 10	25	22 25	25	25	25	20	25	40 45
Применение Application		Спецтранспорт Industrial machines	Вилочный погрузчик Fork lifter	Электрокар МоАЗ г/пЗт. Вилочные авто-и - электро-погрузчики Electrocar MoAZ loading capacity 3t. Electric engine fork lifters	Вилочные авто и электро-погрузчики Electric engine fork lifters	Для дизельных погрузчиков г/п 3.0-3.5 т. марок ДВ-1792 33.20 и др. Diesel-driven DV-1792 33.20 loaders. Load capacity 3.0-3.5 tons	Вилочные авто и электро-погрузчики Electric engine fork lifters	Вилочные авто и электро-погрузчики Electric engine fork lifters	Машины комплекса агротехнических средств "РОСА" Cross-country vehicles RD-001, 02, 03, 04	Вездеходы For cross-country vehicles



БЕЛШИНА



ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

**TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES**

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES







Внешний вид шины							
Размер шины Tyre Size		580/70R42	520/70R38 520/70R38LS	480/70R38	20.8R38	18.4R38	16.9R38
Модель Model		Бел-126 Bel-126	Бел-111 Bel-111	Бел-131 Bel-131	Бел-15 Bel-15	Ф-111 F-111	Ф-52 F-52
Исполнение Type TT-камерное Tube type TL-бескамерное Tubeless		TT TL	TT	TT	TT	TT	TT
Тип рисунка протектора Tread pattern		Повышенной проход. R-1 Off-road R-1	Повышенной проход. R-1 Off-road R-1	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road
Норма слойности Ply rating							8
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) Rim recommended/ allowed		W18L DW18L DW18 DDW18L	W16L DW15L W18L DW18L DW16L	W15L DW14L	W18L W16L	W16L DW16L W15L	W15L W14L DW14L
Статический радиус Static loaded radius		870	780	770	826	800	770
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		1900	1750	1681	1835	1750	1675
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		577	520	479	528	467	429
Макс. допуск. нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	158 155	150 147	145	153	146	141
	кг kg	4250 3875	3350 3075	2900	3650	3000	2575
Внутреннее давление, кПа Internal pressure, kPa		160	160	160	160	160	160
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	A8 B	A8 B	A8	A8	A8	A8
	Км/ч Km/h	40 50	40 50	40	40	40	40
Применение Application		Тракторы "Беларус" 200-300 л.с. Driving wheels of MTZ "Belarus" tractors (200-300 h.p.) and other self-propelled farm machines.	Ведущие колёса трактора MTZ-1522, "Беларус 1221" и машин аналогичного класса. Driving wheels of MTZ-1522, "Belarus-1221" tractors and similar machines.	Ведущие колеса тракторов MTZ "Беларус" 100-130л.с. и самоходные с/х машины аналогичного класса. Driving wheels of MTZ "Belarus" tractor 100-130hp and self-propelled farm machines of the similar class.	Задние ведущие колёса сельско- хозяйственных тракторов MTZ For rare driving wheels of agricultural MTZ tractors	Тракторы кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1,4-2,0 class	Тракторы MTZ-100, -102, -142 MTZ -100, -102, -142 tractors

БЕЛШИНА

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

КОЛЛЕКЦИЯ ШИН

Внешний вид шины																	
Размер шины Tyre Size		15.5R38	16x6.50-8	480/70R34	18,4R34 18.4R34LS	30.5L-32	30.5L-32LS 30.5L-32	30.5R32	480/70R30	540/65R30	18.4R30	16.9R30	16.9R30	620/75R26	28.1R26	28LR26	420/70R24 420/70R24LS
Модель Model		Ф-2А F-2A	Бел-139 Bel-139	Бел-134 Bel-134	Ф-11 F-11	ФБел-179М FBel-179M	Ф-179 F-179	Ф-81 F-81	Бел-129 Bel-129	Бел-144 Bel-144	Бел-27 Bel-27	Ф-39 F-39	Ф-245-1 F-245-1	Бел-93 Bel-93	ФД-12 FD-12	Бел-83М Bel-83M	Бел-90 Bel-90
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ,ТЛ	ТТ	ТТ,ТЛ	ТТ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. R-1 Off-roal R-1	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. R-1 Off-road R-1	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road
Норма слойности Ply rating		8	6			12 16 18	12										
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) Rim recommended/ allowed		$\frac{W14L}{DW14L}$	5.375	$\frac{W15L}{DW14L}$ W14L W16L DW16L	$\frac{W16L}{W15L}$ DW16L	DW27A DW27	DW27	DW27 27.00-32 (разборный)	$\frac{W15L}{DW16L}$ DW14L W14L W16L	$\frac{W16L}{W15L}$ W18L	DW14L W15L W16L	$\frac{W15L}{W14L}$ DW14	$\frac{W15L}{W14L}$ DW14	W20A	DW 24	DW 25 A	$\frac{W13}{W12}$ W14
Статический радиус Static loaded radius		730	188	717	620	830	820 802	830	666	664	708	660	665	711	790	719	569
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		1570	427	1580	1645	1830 1840	1800	1830	1478	1485	1545	1462	1470	1594	1730	1607	1246
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		394	165	479	467	775	775	775	479	526	467	429 420	429/420	625	750	719	420
Макс. допуск. нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	134	76	143	144 157	169 162 170	162	162 172	141	153 150	144	137	137	166	158 170	165	130
	кг kg	2120	400	2725	2800 4125	4745 5750 8000 6000	4715 4745	4745 6300	2575	3650 3350	2800	2300	2300	5300	4200 6000	5150	1900
Внутреннее давление,кПа Internal pressure, kPa		160	400	160	160 320	140 220 160	140	170 240	160	240	180	160	160	320	170 190 240	240	160
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	A8	A5	A8	A8	A6 A8 A2	A6	A6 A8	A8	A8 D	A8	A8	A8	A8	A6	A8	A8
	Км/ч Km/h	40	25	40	40	30 40	30	30 40	40	40 65	40	40	40	40	30	40	40
Применение Application		Тракторы МТЗ-80, -82, ЮМЗ-6L MTZ -80, -82, -UMZ-6L tractors	Сельско - хозяйственные машины Agricultural machine	Задние колёса тракторов и с/х машин. Rear wheels of tractors and other farm machines	Тракторы кл.1,4 Лесопромыш- ленные тракторы 1,4 class tractor MTZ-80, MTZ-82	Комбайны КЗС-1218 "ДОН" и др. с/х техника. KZC-1218,"DON" combine harvesters and other agricultural machinery.	Лесопромыш- ленные тракторы Ведущие колёса зерно- уборочных комбайнов Timber industry tractors	Тракторы К-701М, К-744Р-2, зерноуборочные комбайны K-701М, K-744H-2 tractors, combine -harvesters	Передние колеса тракторов МТЗ "Беларус-2522" и самоходные с/х машины аналогичного класса. Front wheels of MTZ"Belarus -2522" tractor and self-propelled farm machines of the similar class.	Ведущие колёса трактора "Беларус" и самоходные с/х машины. Driving wheels MTZ "Belarus" tractors and other self-propelled farm machines	Ведущие колёса универсально- пропашных тракторов МТЗ For driving wheels of multipurpose row-crop MTZ tractors	Тракторы кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1,4-2,0 class	Ведущие колёса трактора Tractor driving wheels	Зерноуборочные комбайны "Лида" КЗС-7, УЭС-250 Combine harvester "Lida" KZS-7, UES-250	Трактор "Кировец" К-701, К-700А, зерноуборочный комбайн КЗС-10К "Kirovets" K-701, K-700A tractors K-744P-1	Зерноуборочный комбайн КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А, и другие сельхозмашины Combine harvester KZR-10, KZS-10, UES-2-250A and other agricultural machines	Передние колёса трактора МТЗ "Беларус-1522" и лесопромыш- ленных тракторов. Front wheels of forest tractor "Belarus-1221" and similar machines.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

КОЛЛЕКЦИЯ ШИН

Внешний вид шины																
Размер шины Tyre Size		360/70R24 360/70R24LS	480/65R-24	21.3-24	14.9R24	18.4-24	24.0/50-22.5 24.0/50-22.5LS	20.0/60-22.5	22.0/70-20	16.0-20	13.6-20	11.2-20	9.00R20	9.00R20	7.50-20	16.5-18
Модель Model		Бел-89 Bel-89	Бел-136 Bel-136	ИЯВ-79 IYaV-79	Бел-68 Bel-68	Ф-148 F-148	Бел-91 Bel-91	Бел-87 Bel-87	Ф-118А F-118А	Ф-64GL-I F-64GL-I	Бел-17 Bel-17	Ф-35-1 F-35-1	ФБел-311 FBel-311	Бел-31 Bel-31	В-103 V-103	Бел-79 Bel-79
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. R-1 Off-road R-1	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. R-1 Off-road R-1	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. Off-road	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road
Норма слойности Ply rating				10 12		8 10	12	12	10	8 12	8	8	6	6	6	2
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) Rim recommended/ allowed		W11 W12 W10	W15L W13 W14	DW 18	W13	DW 16	20.00-22.5	16.00-22.5	18-20	DW13 DW12 W12	W12	W10 W9 W7	W7 5.50F	W7 5.50F	5.50F 5.00F	Специальный 330-462
Статический радиус Static loaded radius		525	550	645	565	623	507	510	562	490	490	460	425	425	427	505
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		1154	1245	1400	1245	1400	1155 1170	1170	1300	1075	1060	985	930	930	910	1085
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		360	475	540	378	467	612	503	560	405 395	345	284	234	234	205	440
Макс. допуск. нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	122	127 133	140 154	126	136 145 151	160	156	156	127 150	120	114	112	112	103	48
	кг kg	1500	1750 2060	2500 3860	1700	2240 2890 3450	4500	4000	4000	1750 3355	1400	1180	1120	1120	875	180
Внутреннее давление, кПа Internal pressure, kPa		160	120 160	160 220	160	140 220 200	200	240	200	170 300	160	210	260	260	280	50
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	A8	A8	A6 A8	A8	A6 A2	A6	A6	A6	A6	A8	A6	A8	A8	A6	F
	Км/ч Km/h	40	40	30 40	40	30 10	30	30	30	30	40	30	40	40	30	80
Применение Application		Передние колеса тракторов МТЗ "Беларус-2522" и лесопромышленные трактора Front wheels of MTZ "Belarus -2522" tractor and self-propelled farm machines of the similar class.	Ведущие колеса трактора "Беларус" и самоходных с/машины. Driving wheels of MTZ "Belarus" tractors and other self-propelled farm machines	Тракторы, самоходные комбайны, сельхозмашины Tractors, self-propelled harvesters, farm machines	Ведущие колеса тракторов "Беларус"-1222, 1221, МТЗ и самоходные с/х машины Driving wheels of MTZ "Belarus" -1222, 1221 and other self-propelled farm machines	Комбайн "Дон" "КЗС-1218" и другая с/х техника. "Don" Combine harvester	Очиститель-наполнитель "ОНП" и др. сельхозтехника Лесовозные полуприцепы. Cleaning-filling machines "ONP" and other agricultural techniques	Зерноуборочный комбайн КЗР-10 и др. сельхозтехники Combine harvester KZR-10 and other agricultural techniques	Машины по внесению минеральных и органических удобрений МВУ-7, МВУ-12 Mineral fertilizer and organic MVU-7, MVU-12	Тракторы кл. 2,0, МТЗ-142. Цистерны для разбрасывания удобрений (н/с 12). 2,0 class tractors, MTZ-142 Manure spreaders (ply rating 12).	Универсально-пропашные тракторы "Беларус" Universal "Belarus" tractor-cultivators	Тракторы кл. 1,4, МТЗ-82 1,4 class tractor MTZ-82	Тракторы кл. 1,4 1,4 class tractor	Передние колеса трактора "Беларус" Driving wheels of MTZ "Belarus" tractors	Тракторы кл. 1,4, МТЗ-50 1,4 class tractor MTZ-50	Специальная техника по внесению удобр. и хим. обработке растений Мототранспортные средства Cross-country vehicles

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

КОЛЛЕКЦИЯ ШИН

Внешний вид шины																	
Размер шины Tyre Size		16.5/70-18	13.0/75-16	13.0/75-16	12.4L-16	12.4L-16	10.00-16	10.00-16	9.00-16	7.50L-16	6.50-16	5.50-16	5.50-16	5.50-16	10.0/75-15.3	6L-12	5.00-10
Модель Model		КФ-97 KF-97	Бел-104 Bel-104	ФБел-340 FBel-340	ФБел-160 FBel-160	ФБел-160М FBel-160M	Бел ПТ-5М Bel PT-5M	Бел ПТ-5 Bel PT-5	Бел ПТ-5М Bel PT-5M	ФБел-253М FBel-253M	Я-275А Ya-275A	ФБел-256 FBel-256	ФБел-256М FBel-256M	Ф-122 F-122	Бел-92 Bel-92	Ф-140М F-140M	В-19А V-19A
Исполнение Type ТТ-камерное Tube type ТЛ-бескамерное Tubeless		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Тип рисунка протектора Tread pattern		Универсал. Universal	Универсал. реберный, F-2 Universal F-2	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road	Повышенной проход. R-4 Off-road R-4	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road	Универсал. Universal	Повышенной проход. Off-road	Универсал. Universal
Норма слойности Ply rating		10 14	8 10	8 10	8	8	10	10	10	2 4	6	8 4	12	4 8	8 10	2	6
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) Rim recommended/ allowed		330-462	$\frac{W11}{W8}$	$\frac{W11}{W8}$ W9	$\frac{W11}{W10}$ W8	$\frac{W11}{W10}$ W8	$\frac{6.00F}{6.50F}$	$\frac{6.00F}{6.50F}$	$\frac{6.00F}{6.50F}$	$\frac{5.50F}{4.50E}$ 6.00F	4.50E	$\frac{4.00E}{4.50E}$	$\frac{4.00E}{4.50E}$	$\frac{4.00E}{4.50E}$	9.00-15.3	5JA	4.00E
Статический радиус Static loaded radius		484	405	400	425	425	405	405	405	328	362	315	315	335 325	346	267	241
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm		1065	920	900	930	930	894	894	894	700	760	691	691	704 690	760	570	507
Ширина профиля, мм Sectional width not more, mm		425	336	336 325,329	327 317, 297	327 297,317	270 275	259 264	270	205	175	154 160	154 160	154 165	266	155	140
Макс. допуск. нагрузка Max load per tyre	Индекс Index	149 153	130 135	130 135	111	111	125	125	125	72 97	91	102 84	116	72 102	119 123	44	70
	кг kg	3250 3650	1900 2170	1900 2170	1085	1085	1650	1650	1650	350 730	615	850 500	1250	350 850	1360 1550	160	330
Внутреннее давление,кПа Internal pressure, kPa		370 410	240 310	240 310	220	220	320	280	350	80 220	310	400 225	600	160 400	310 390	100	294
Макс. скорость Max speed	Индекс Index	A6	A6	A6	A6	A6	A6	A8	A6	A6	A6	A4 A6	A8	A5 A4	A6	A6	A6
	Км/ч Km/h	30	30	30	30	30	30	40	30	30	30	20 30	40	25 20	30	30	30
Применение Application		Тракторные прицепы г/л 9-12 т. и с/х машины Tractor trailers, load capacity 9-12 t. and farm machines	Трактора "Беларус", несущие колеса различных с/х машин "Belarus" tractors, carrying wheels of agricultural machinery	Несущие колеса с/х техники и инвентаря Implemet and tools	Тракторы, с/х машины Tractors, agricultural machines	Трактора и с/х машины категории Т Tractor drive wheels, universal loaders	Транспортные прицепы, прицепы емкости Transport trailers	Транспортные прицепы, прицепы емкости Transport trailers	Транспортные прицепы, прицепы емкости Transport trailers	Моторизованный агрегат АМЖК-8 (HC2) Малогабаритный трактор (HC4), а также для других агрегатов с/х машин Motorized unit AMZhK-8 (PR2) Minitractor (PR4), also for other units of farm machines	Ведущие колеса тракторов Tractor drive wheels	Прицепные сельхоз -машины и орудия Compact farm machinery	Транспортные тележки зерновых жаток Harvester header trolleys	Малогабаритная техника и свеклоуборочн. комбайн КСК-6 Compact farm machinery, beet harvester KSK-6	Самоходные косилки, кормоубороч- ные комбайны и другая с/х техника. Mowers, forage harvesters, other agricultural techniques	Мотоблок МТЗ-05, тракторы кл. 0,1 MTZ-05 motor unit 0,1 cl tractors	Молотилки, косилки, малогабаритная сельхозтехника Treshers, mowers, compact farm machinery