




TZ 70/180

GRUPPO PORTATO SU TRATTORE

TRENCHING EQUIPMENT FOR TRACTOR

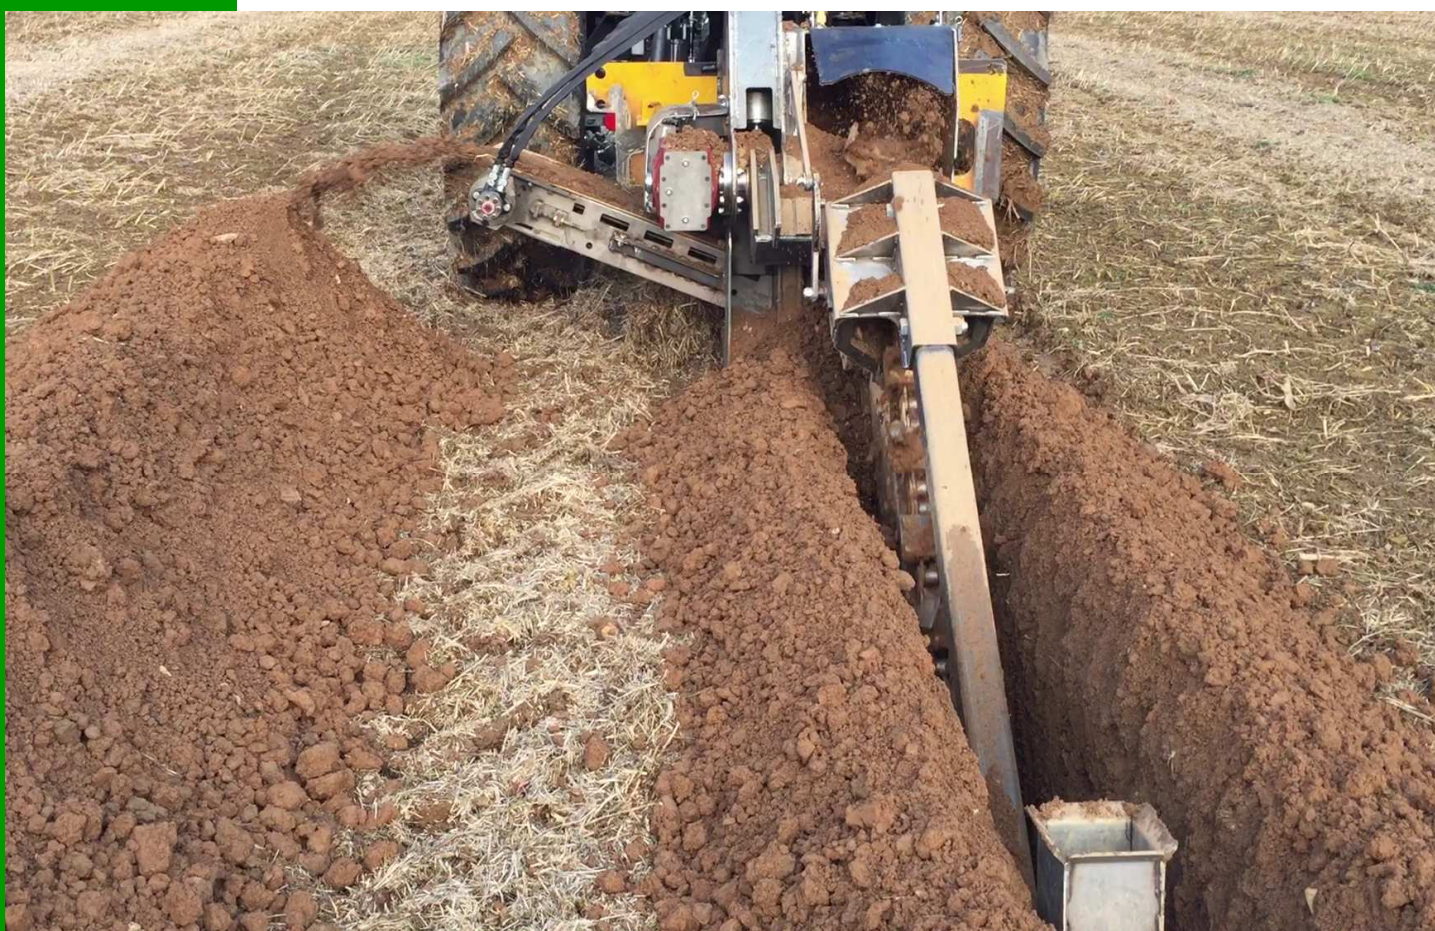

Novità 2015 - News 2015

Made in Italy



Gruppo di scavo Mod. TZ 70/180

viene montato sul sollevatore con attacco a tre pun-
ti ed azionato dalla presa di forza a 540 giri/min di
qualsiasi trattore da minimo 135 cv in grado di con-
sentire una velocità minima di 50 m/h

Trench group Mod. TZ 70/180

It is applied on the 3-point linkage and put in action
by the 540 rpm power take-off of any minimum 135
hp tractor which can move with a 50 mts/h speed.

TZ 70/180

DATI TECNICI

Profondità di scavo regolabile da 0 a 180 cm tramite
martinetto idraulico

Larghezza di scavo: 30 cm

Prestazione in metri/ora in terreno vegetale con
sezione di scavo 30 cm (larghezza)x180 cm
(profondità): stimata 50 mt/h

Braccio di scavo rinforzato

Catena di scavo rinforzata passo 63.50
completa di utensili di scavo misti, che coniugano le
peculiarità delle asole con la risolutezza dei picchi.
Ideale su terreni misti, garantisce una buona produt-
tività su terreni non omogenei

Trasmissione alla catena di scavo tramite albero
cardanico, con limitatore di coppia a dischi

Spostamento del materiale scavato tramite nastro
trasportatore idraulico

Tenditore della catena di scavo con ammortizzatore

TECHNICAL DATA

Adjustable trench depth from 0 to 180 cm by
hydraulic jack

Trench width: 30 cm

Estimated performance in mts/h in vegetable
soil, digging 30cm (width) and 180cm (depth):
50 mts/h

Reinforced trench arm

Reinforced trench chain 63.5 pitches
complet of mixed tools, that combines the special
features of buckets with the firmness of bit tools.
It is perfect for mixed and compact soil and assu-
res good productivity on uneven terrain.

Mechanical transmission to the trench chain by
cardan shaft, with torque limiter by discs

Excavated ground moving by hydraulic conveyor

Trench chain hydraulic stretcher with shock ab-
sorber

ACCESSORI A RICHIESTA

Pulitore di scavo

Sistema laser composto da : trasmettitore laser ro-
tante autolivellante a 2 pendenze, ricevitore 360°,
control box, serie cavi (cavo alimentazione batteria,
cavo ricevitore e cavo elettrovalvola), tripode in allu-
minio

Dispositivo per unità ricevitore laser

Bobina portatubi

Guida per tubi flessibili di drenaggio

ACCESSORIES ON REQUEST


Trench cleaner

Laser system composed of : complete and auto-
matic laser system including rotary laser, receiver
unit, in-cab computer, cables, tripod and survey
staff

Grading linkage for laser receiver unit

Pipe reel carrier

Pipe chute to fit flexible lateral drainage pipes

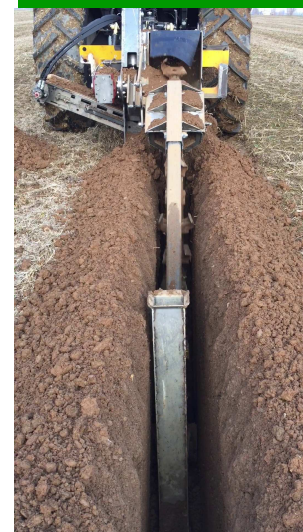

Tutti i dati si intendono non vincolanti per il Costruttore.

All data are approximate and not binding for the manufacturer.



GARBIN

GROUP

info@garbin.it - www.garbin.it

GARBIN GROUP srl

Via Leonardo da Vinci, 32/b
36034 MALO (VI) Italy

Tel. ++39 0445 602900

Fax ++39 0445 580101