



*Design*



# SPLIT DE PERETE INVERTER




**TEHNOLOGIE ȘI CONFORT**





# SPLIT DE PERETE INVERTER

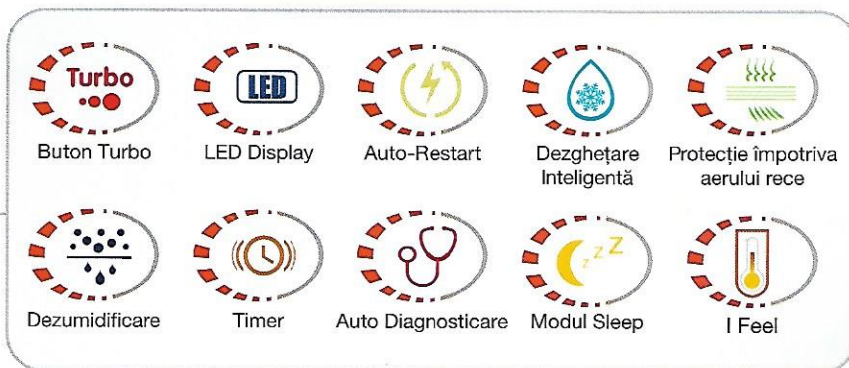


## TEHNOLOGIE ȘI CONFORT

Prin tehnologia compresorului DC Inverter, echipamentul YOKI Design oferă o înaltă eficiență energetică, randament ridicat pe modul încălzire la temperaturi scăzute și o durată lungă de viață. Confortul ambiant este asigurat prin funcțiile speciale precum:

**I Feel** – În momentul în care funcția este activată, temperatura setată va fi citită de senzorul special încorporat în telecomandă, asigurând astfel, confort și eficiență energetică.

**Dezhgetare inteligentă** – Pentru randament optim pe modul încălzire, echipamentul activează modul "dezhgetare" în funcție de temperatura exterioară și nu la o perioadă de timp standard precum echipamentele convenționale.

**Modul Sleep** – Garantează un somn confortabil și un nivel zgomot redus.

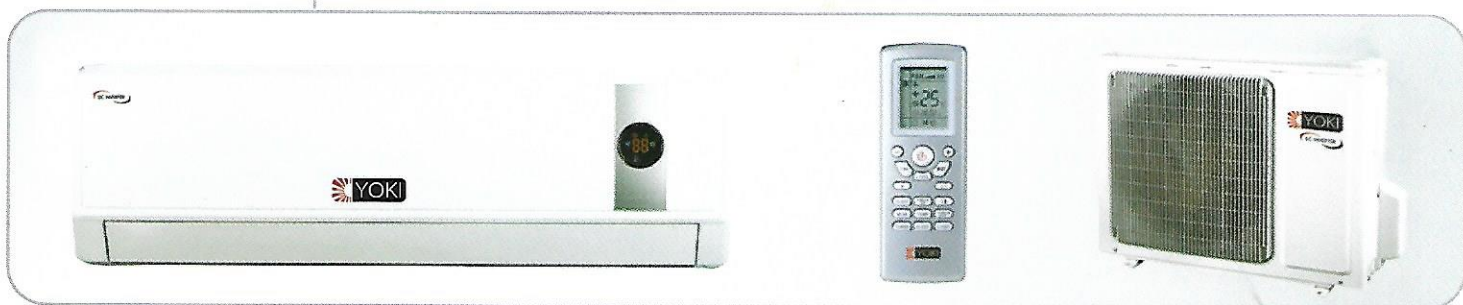

Model			KW09IG2	KW12IG2
Funcție			Răcire/Încălzire	Răcire/Încălzire
Capacitate (min./nom./max.)	Răcire	Btu/h	2047/8530/9554	2047/10918/12965
	Încălzire	Btu/h	2047/9383/10236	2047/12147/12966
SEER/SCOP		W/W	5.8/4.0	6.10/4.0
Clasa de energie	Răcire/Încălzire		A+/A+	A++/A+
Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz
Putere consumată (min./nom./max.)	Răcire	W	120/800/1300	120/1020/1400
	Încălzire	W	120/780/1400	120/1040/1500
Curent nominal	Răcire	A	3.6	4.5
	Încălzire	A	3.5	4.6
Debit de aer	(SH/H/M/L)	(m3/h)	500/400/300/250	500/400/300/250
<b>Unitate Interioară</b>				
Nivel de presiune acustică (nivel de zgomot) dB(A)	(SH/H/M/L)	dB(A)	38/34/31/28	39/34/31/28
Dezhumidificare		L/h	0.8	1.4
Dimensiune netă	Lxhxl	mm	790x265x174	790x265x174
Dimensiune brută	Lxhxl	mm	873x251x370	873x251x370
Greutate netă/Greutate brută		kg	8.5/10	8.5/10
<b>Unitate Exterioară</b>				
Nivel de putere acustică dB(A)		dB(A)	60	62
Temperatură exterioară de funcționare	Răcire (Min.-Max.)	°C	(-15,+48)	(-15,+48)
	Încălzire (Min.-Max.)	°C	(-15,+24)	(-15,+24)
Traseu frigorific	Lungime maximă	m	15	20
	Diferență maximă de nivel	m	10	10
Dimensiune netă	Lxhxl	mm	776x540x320	848x596x320
Dimensiune brută	Lxhxl	mm	823x358x595	881x363x645
Greutate netă/brută		kg	27.0/29.5	30/33
Diametru traseu frigorific	Lichid	mm	6	6
	Gaz	mm	9.52	9.52

Distribuit de:

Continutul acestui material este informativ și nu reprezintă o ofertă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați un distribuitor autorizat.