

Galfil® AR-70

Filo per viticoltura ad alta resistenza con rivestimento ZINCO+ALLUMINIO

Galfil® AR-70 Caratteristiche tecniche


Rivestimento con alto spessore di ZINCO+ALLUMINIO

Resistenza a trazione: ca. 700/850 N/mm²

Allungamento: ca. 10%

Confezione: rotoli bobinati da 25 Kg (a richiesta qualsiasi sviluppo senza sovrapprezzo)

PROVA DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE

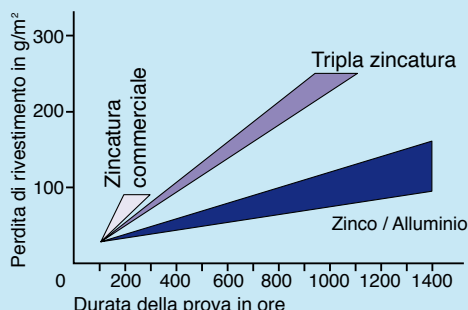

Galfil® AR-70 Vantaggi:

- I fili GALFIL hanno un rivestimento di lega eutettica composto da 95% di zinco e 5% di alluminio, con l'aggiunta di terre rare. In una sola parola lega GALFAN.
- Ideale per i vigneti dove si vogliono ridurre al minimo le manutenzioni, grazie all'allungamento ridotto e alla durata del rivestimento oltre la vita del vigneto.
- L'alta resistenza meccanica dei fili GALFIL, consentono l'impiego di diametri inferiori di quelli usuali, riducendo i costi di acquisto e di posa in opera.
- Etichettatura intuitiva, ad ogni diametro il suo colore.

Galfil® AR-70 PRODUZIONE e TABELLA COMPARATIVA							
Filo tradizionale		Galfil® AR-70		Sviluppo m/kg	Sviluppo al rotolo ca. m	Massa del rivestimento min. g/m ² *	Resistenza totale ca. kg
Ø mm	n° JDP	Ø mm	n° JDP				
2,2	14	1,8	12	50	1250	210	200
2,5	15	2,0	13	40	1000	220	245
2,7	16	2,2	14	33	825	230	300
3,0	17	2,5	15	25	625	245	385
3,4	18	2,8	16	20	500	260	480
3,9	20	3,1	17	18	450	270	590
4,4	21	3,5	18	12	320	280	750

* La massa del rivestimento è conforme alla norma EN 10244-2 cl. A

Distribuito da: