


Lanturi antiderapante cu montare rapida

Permit instalarea rapida fara a fi necesara miscarea masinii. Sunt lanturi durificate profil D diametru 7 mm confectionate dintr-un otel special pentru suprafete acoperite cu zapada si gheata.

Se utilizeaza la masini ale caror jenti sunt prevazute cu gauri.

Datorita chingi prevazuta cu protectie contra taietunii si a instalatiei de tensionare pot fi montate si demontate rapid.

Pentru a asigura o functionare optima, recomandam utilizarea a cel putin 2-3 elemente pe fiecare roata de tractiune.

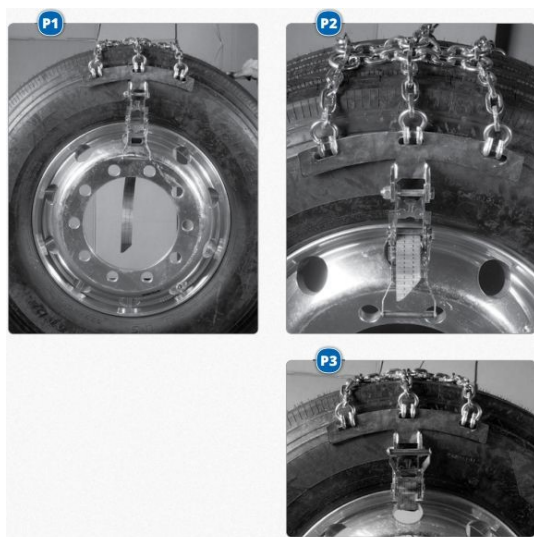

Model SV-KIN1	Model SV-KIN2
245/70-19,5	11,00-20
255/70-19,5	12,00-20
255/70-19,5	13,00-20
265/70-19,5	11-22,5
10-22,5	12-22,5
255/70-22,5	13-22,5
275/70-22,5	275/80-22,5
315/70-22,5	295/80-22,5
-	315/80-22,5
-	295/75-22,5
-	315/75-22,5