



## MAȘINĂ PENTRU FABRICAT TUBURI

### Aplicații:

Fabricarea prin turnare radială a tuburilor din beton cu mufe de îmbinare, nearmate sau armate dispers.

### Avantaje:

Utilajul produce tuburi din beton într-o gama largă de dimensiuni:

D int = 300mm – 1000mm;

H = 250mm – 1000mm

Convertizorul de frecvență permite adaptarea vitezei de rotație în funcție de diametrul interior al tubului ce urmează a fi fabricat.

Schimbarea capului rotativ este simplă și rapidă.

Capetele rotative sunt captușite cu camașă interschimbabilă din tablă rezistentă la uzură

1

### DATE TEHNICE

Diametru interior minim tub	300mm
Diametru interior maxim tub	1000mm
Înălțime minimă tub	250mm
Înălțime maximă tub	1000mm
Putere instalată:	15.75kW
Tensiune alimentare:	380V
Productivitate:	6 - 10 minute (în funcție de dimensiunea tubului) *
Acționare cap rotativ	electromecanică (motor electric 15 kW + reductor cu roți dințate)
Turația capului rotativ	variabilă (se setează cu ajutorul unui convertizor de frecvență)
Tranlația pe verticală a miezului rotativ	electromecanică (motor electric 0,75 kW cu electrofrână și reductor melcat)
Alimentarea mașinii cu beton	manuală; opțional – bandă transportoare
Preluarea cofragului împreună cu tubul proaspăt turnat	cu motostivuitoarul;
Recuperarea cofragului	imediat
Recuperarea inelului inferior	la 2 -3 zile, în funcție de temperatura mediului ambiant.
Dimensiuni de gabarit:	2.0x2.0x4.4m
Masa	≈2000kg
Cantitate de beton necesară	3,5 mc/ oră

\*) Productivitatea depinde de echipamentele auxiliare din dotare (preparare și transport beton) și de eficiența operatorilor.

Nota: platforma betonată pe care se așază tuburile proaspete trebuie să fie perfect plană!

### ECHIPAMENTE AUXILIARE NECESARE:

**Malaxor beton MX500 cu sau fără buncăre pentru dozarea agregatelor:** preparare beton

**Banda transportoare:** transport beton de la malaxor la cofrag.

Inele metalice pentru mufa inferioară (în funcție de producția zilnică preconizată)

### MASINA PENTRU FABRICAT TUBURI

Oferta valabila incepand cu 1 ianuarie 2023



## MATRIȚE

### Gama cofraje tuburi din producția de serie:

Dint=1000mm; Dint=800mm; Dint=600mm; Dint=500mm; Dint=400mm; Dint=300mm;

<b>Dimensiuni Tuburi beton</b> Dint x Înălțime x Grosime perete beton (mm)	<b>Masa/buc (H1000mm)</b> kg
300x250-1000x35	85
400x250-1000x48	155
500x250-1000x50	200
600x250-1000x60	250
800x250-1000x75	410
1000x250-1000x95	710

2

<b>PREȚ</b> <b>MAȘINA PENTRU FABRICAT TUBURI</b>	<b>EURO</b>
<b>Echipată cu:</b> cofraje pentru tuburi cu <b>Dint=1000mm si Dint=800mm;</b> 5 inele metalice Dint=1000mm 5 inele metalice Dint= 800mm	<b>21.000,00</b>
<b>Echipată cu:</b> cofraj pentru tuburi cu <b>Dint=1000mm</b> 5 inele metalice Dint=1000mm	<b>18.500,00</b>
<b>La prețul de mai sus se pot comanda suplimentar următoarele:</b>	
<b>Cofrag exterior + virolă (cap rotativ)</b>	
<b>Diametrul interior al tubului (mm)</b>	<b>Pret/set Euro</b>
1000	2750
800	2500
600	2000
500	1900
400	1750
300	1560
<b>Inele metalice pentru mufa inferioară a tubului</b>	
<b>Diametrul interior al tubului (mm)</b>	<b>Pret/ bucata Euro</b>
1000	180
800	170
600	140
500	85
400	55
300	50
<b>Pentru altă echipare a mașinii solicitați o ofertă particularizată!</b>	
<b>Prețurile nu includ TVA și nu includ servicii de transport.</b>	

## MAȘINA PENTRU FABRICAT TUBURI

Oferta valabila incepand cu 1 ianuarie 2023




*Gratuit: rețete de fabricație, lista standarde aplicabile, informații legislative cu privire la punerea pe piață a produselor pentru construcții, instruirea personalului desemnat de beneficiar pentru a lucra cu utilajul.*

**Garanție: 12 luni.**

Piese de uzură: captușeală hardox capete rotative, patine din fontă.



3

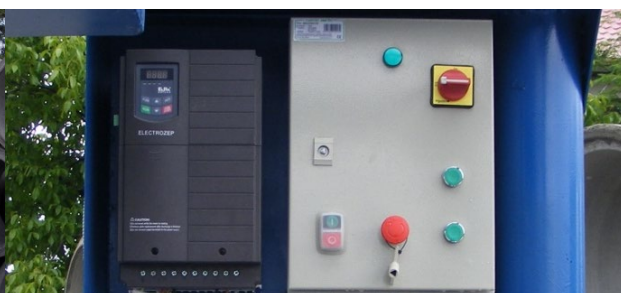

**MASINA PENTRU FABRICAT TUBURI**  
Oferta valabila incepand cu 1 ianuarie 2023