



MacPS



Platformele din seria MacPS sunt perfecte pentru orice aplicație industrială.

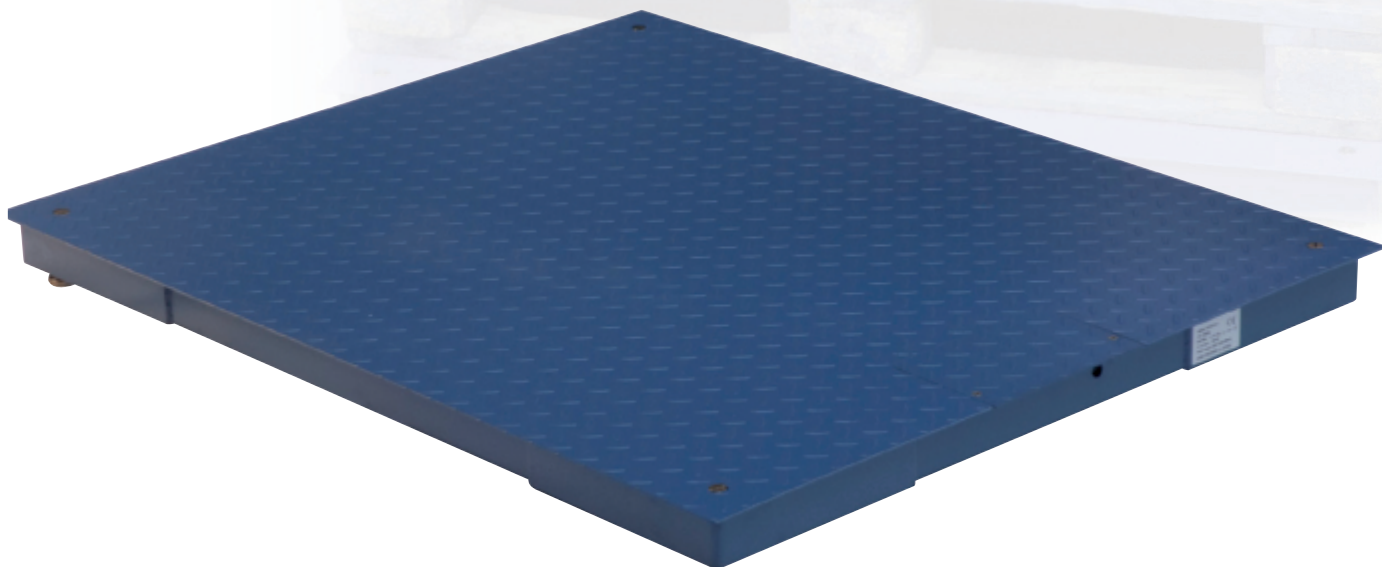


- Platforma robusta cu 4 celule de sarcina.
- Opțional: rama de fixare și instalare.
- 5 dimensiuni de platforme.
- Sarcină maximă de 1500 și 3000 kg.
- Structură compactă din oțel cu vopsea epoxidică.
- Celule sarcina din Nichel-otel cu protecție IP-67 și aprobare OIML.
- Cutie de legaturi din ABS cu nivel de protecție IP-67.
- Indicator de greutate MacI30 sau MacI30S.

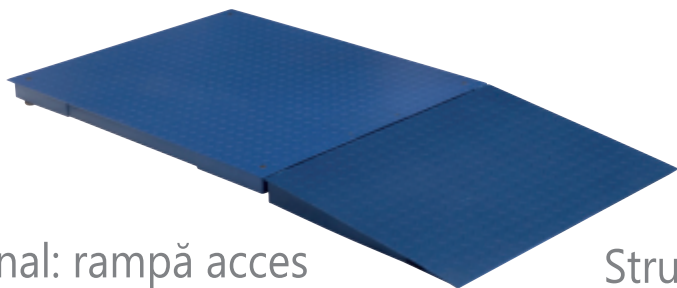

Opțional: rampă acces

MacPS prin rampa de acces (optional) usureaza incarcarea cantarului cu ajutorul unei transpalete.



Structură din oțel cu vopsea epoxidica
Platformele MacPS sunt construite din oțel cu vopsea epoxidica. Aceasta vopsea este foarte rezistenta si este cea mai buna optiune pentru utilizarea zilnica in interior.

Principalele functii

Platforma MacPS, se potriveste perfect pentru orice tip de activitate: productie, receptie si livrare marfa, pregatire comenzi, etc.

Seria Pallet Scale are cinci dimensiuni de platforma: 1200x1000, 1200x1200, 1500x1200, 1500x1500, 2000x1500 mm. Constructia compacta din otel vopsit garanteaza o folosire sigura si intensa de durata.

Finisajul rezistent cu vopsea epoxidica asigura folosirea cantarului in mediu uscat cat si umed. Finisajul epoxidic transforma platforma intr-o suprafata rezistenta la umezeala, usor de curatat, rezistenta la coroziune si zgarieturi.

Picioarele reglabile asigura instalarea chiar si pe suprafete neregulate, ele asigura si o transmitere optima a greutatii catre celulele de sarcina .

Patru celule de sarcina montate pe fiecare colt asigura acuratete cantaririi. Celulele de sarcina sunt Zemic H8C C3, model cu aprobare OIML, confectionate din otel nichel si cu nivel de protectie IP67.


Constructia tip structura deschisa faciliteaza intretinerea.

In seria Pallet Scale totul este proiectat sa raspunda cerintelor de igiena si curatenie.

Platformele din seria Easy Scale sunt conectate cu indicatoarele de greutate MacI30 sau MacI30S.

Accesorii

- Coloana indicator greutate
- Conexiune extindere cablu indicator
- A doua rampa de acces din otel cu vopsea epoxidica
- Rama fixare din otel cu vopsea epoxidica
- Suport de perete din inox pentru indicator greutate

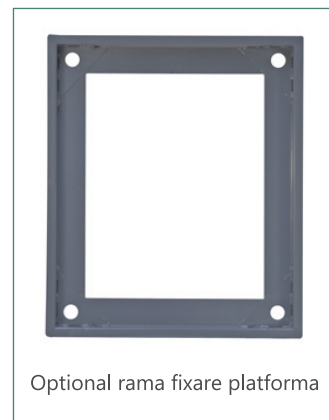


Picioare reglabile

Picioarele reglabile permit instalarea platformei chiar si pe suprafetele neregulate, ele asigura si transmiterea optima a greutatii catre cele 4 celule de sarcina.



Cutie legaturi
Din ABS cu protectie IP67



Conector indicator

Pin	Funcție
1	Signal (+)
2	Signal(-)
3	Gnd
4 /5	Excitation (v+)
6/7	Excitation (v+)

Caracteristici tehnice

Model	PS-1210 1.5	PS-1210 3	PS-1212 1.5	PS-1212 3	PS-1512 1.5	PS-1512 3	PS-1515 1.5	PS-1515 3	PS-2015 1.5	PS-2015 3
Cod	4541	4542	6098	6525	4553	4544	4545	4546	5756	5757
Capacitate max. (kg)	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000
Diviziune (g)	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000
Structura	Otel vopsit									
Minim (kg)	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
Cutie legaturi	ABS IP67									
Dim. platforma (mm)	1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Inaltimea min. (mm)	93									
Inaltimea max. (mm)	103									
Greutate (kg)	65		75		90		122		122	

Dimensiuni exterioare (mm)

