



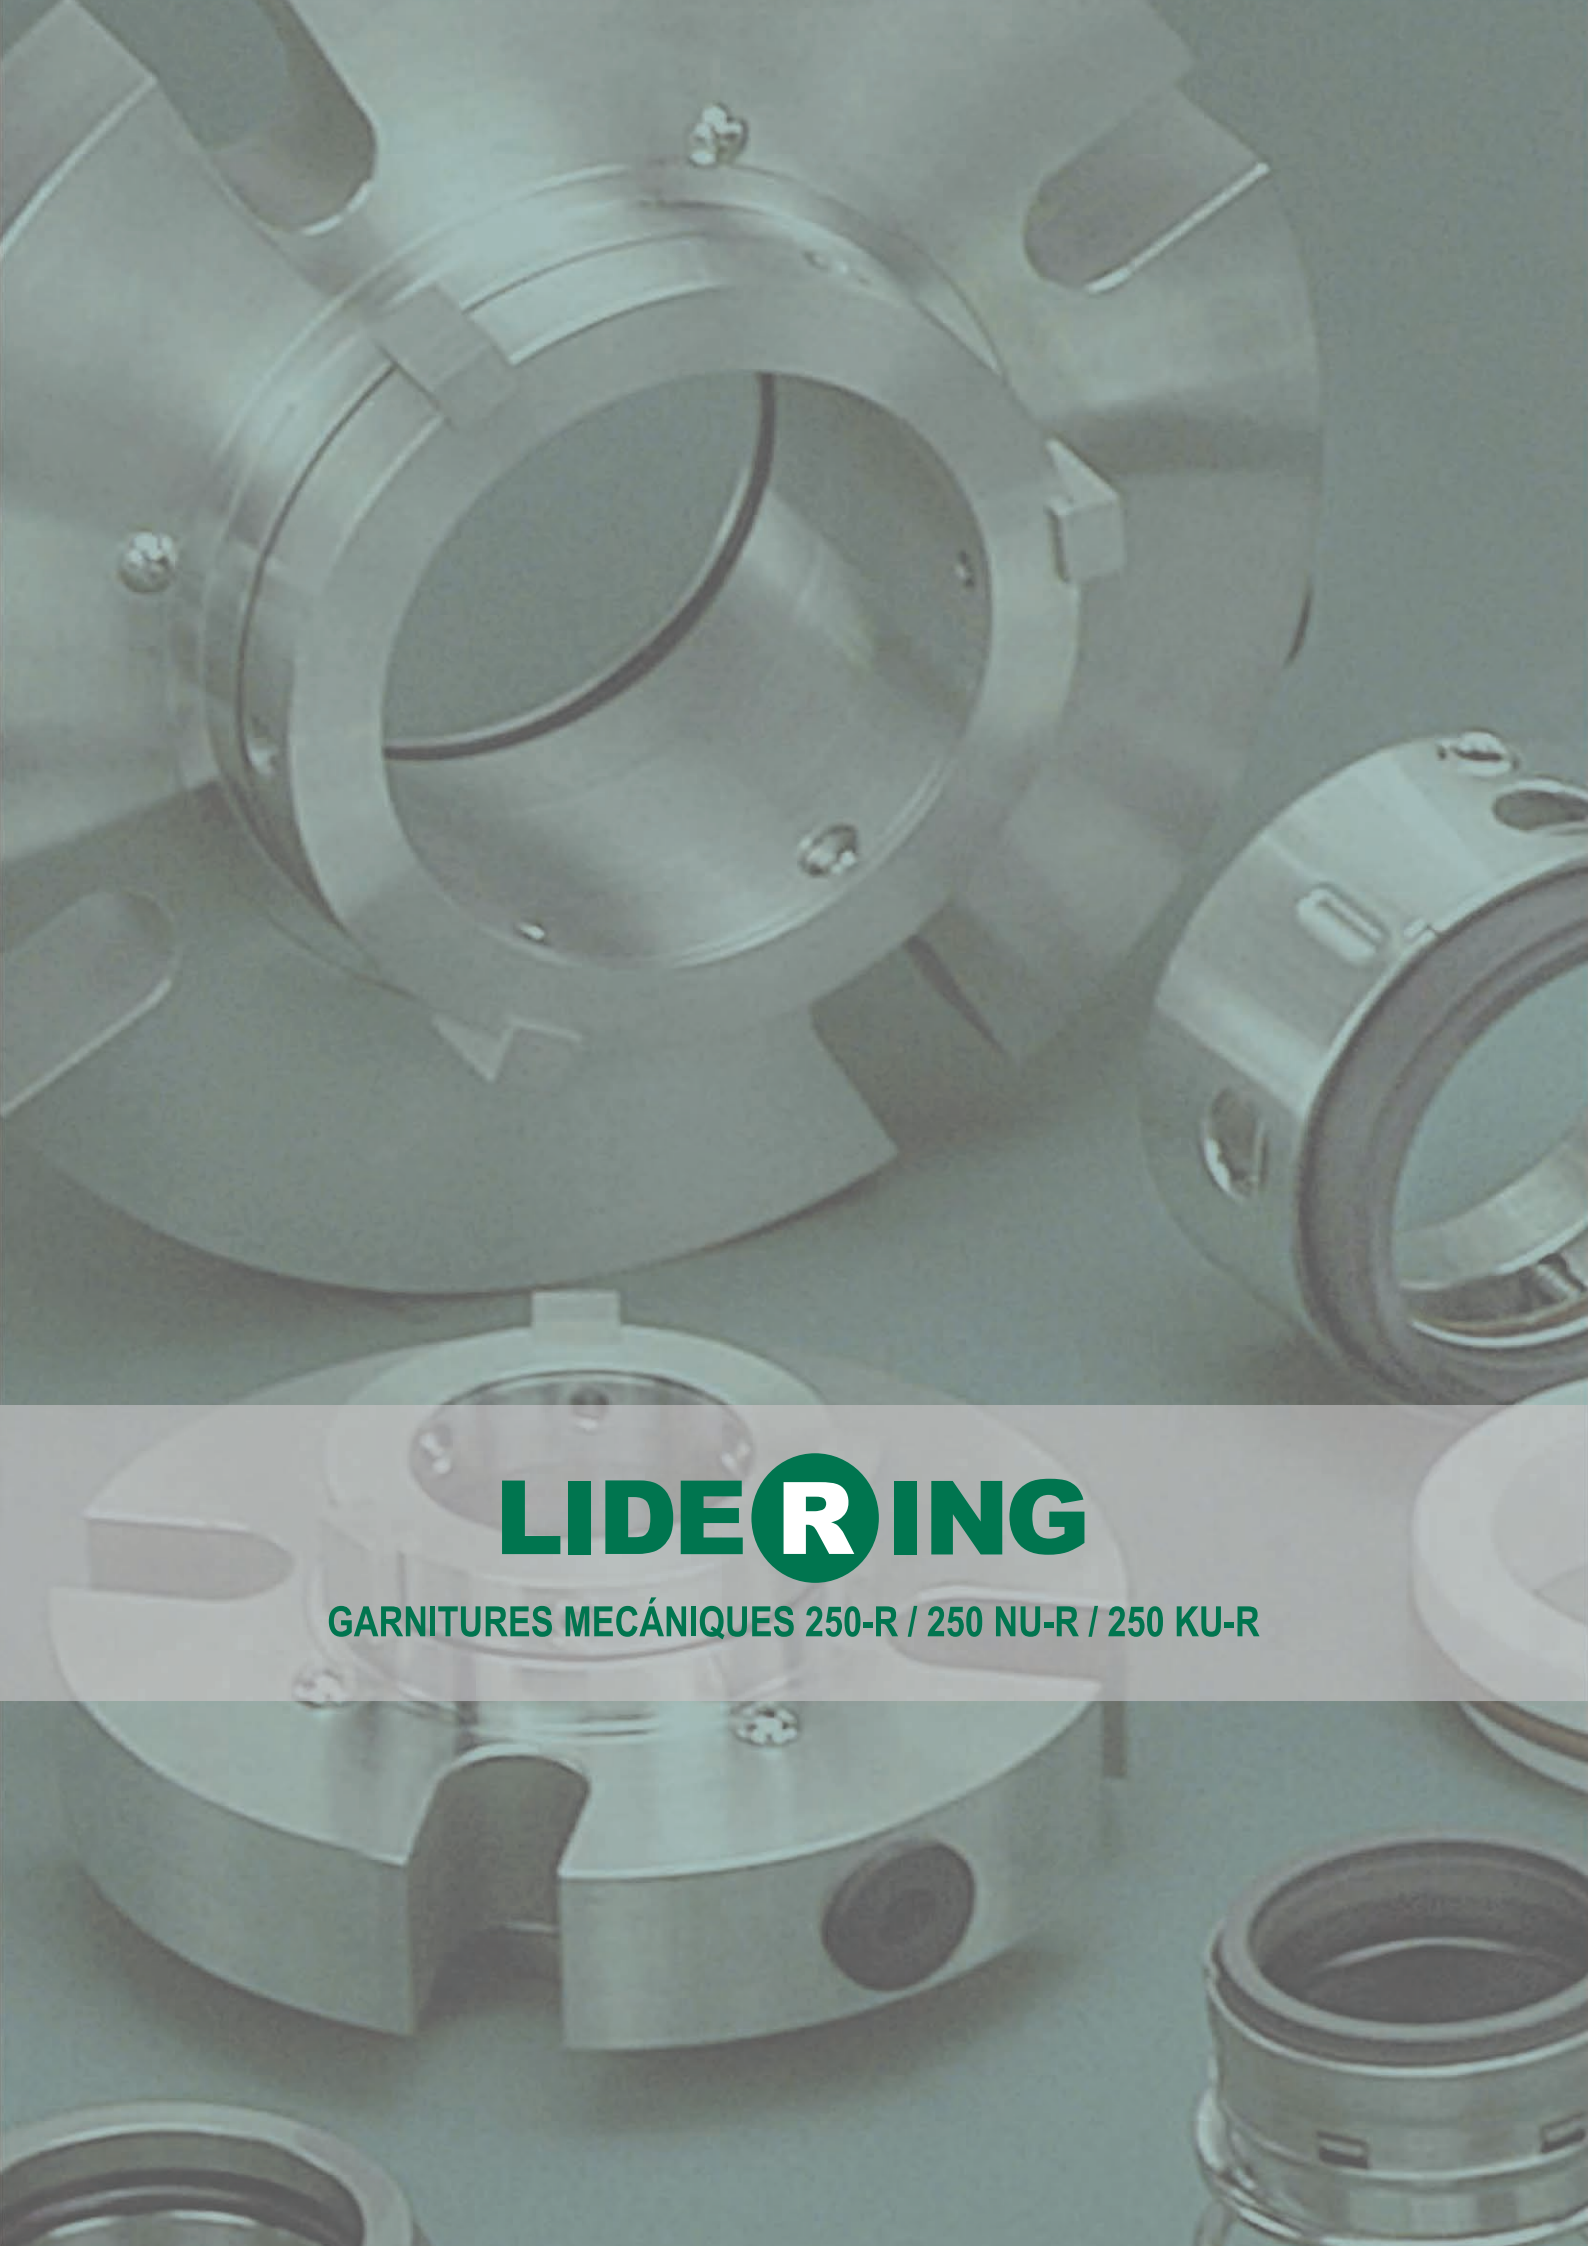

LIDE RING

GARNITURES MECÁNIQUES 250-R / 250 NU-R / 250 KU-R

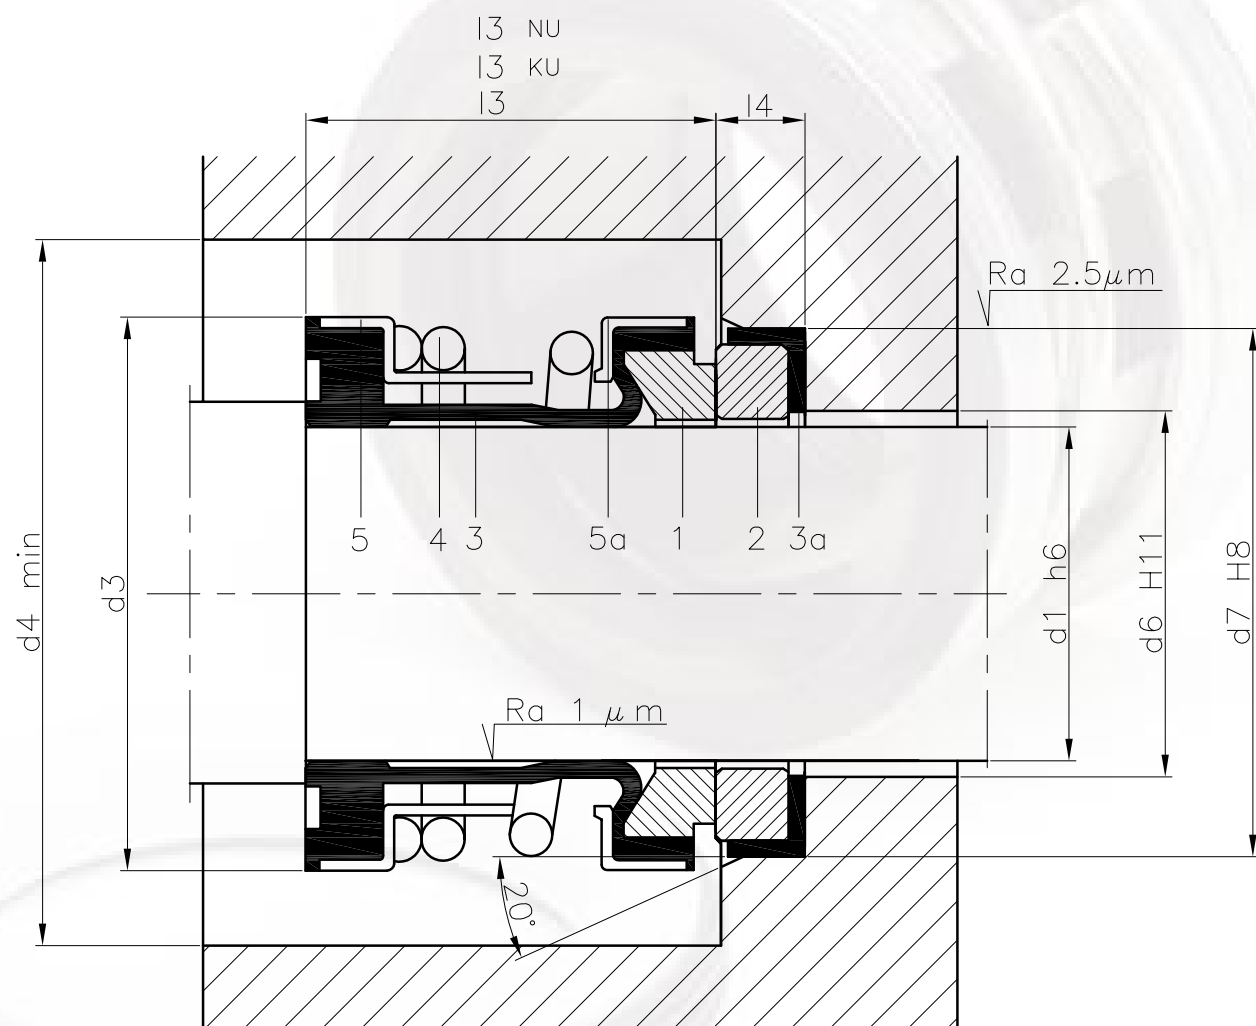

LIMITES D'UTILISATION

$d_1 = 10 \div 100 \text{ mm}$

$p = 20 \text{ Kg/cm}^2$

$v = 15 \text{ m/s}$

$t = -15 \div +200^\circ\text{C}$

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Soufflet
3a	Joints secondaires en élastomère
4	Ressort
5	Anneau
5a	Corps

MATERIAUX

BVPFF
BVVFF
BVEFF
QQPFF
QQVFF
QQEFF
BQPFF
BQVFF
BQEFF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Garnitures Mécaniques 250-R 250 NU-R 250 KU-R

Garniture mécanique à soufflet,
équilibrée, ressort simple, sens
de rotation indépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_3	d_4	d_6	d_7	l_3	l_{3NU}	l_{3KU}	l_4
10	10	20	22	15	21	15	35.0	27.5	5.0
12	12	22	24	17	23	15	34.0	26.5	6.0
14	14	24	26	19	25	15	34.0	29.0	6.0
15	15	25	27	20	26	15	34.0	29.0	6.0
16	16	26	28	23	27	15	34.0	29.0	6.0
18	18	32	34	25	33	20	39.0	31.5	6.0
20	20	34	36	27	35	20	39.0	31.5	6.0
22	22	36	38	29	37	20	39.0	31.5	6.0
24	24	38	40	31	39	20	44.0	34.0	6.0
25	25	39	41	32	40	20	44.0	34.0	6.0
28	28	42	44	35	43	26	44.0	36.5	6.0
30	30	44	46	37	45	26	43.0	35.5	7.0
32	32	46	48	40	48	26	48.0	35.5	7.0
33	33	47	49	40	48	26	48.0	35.5	7.0
35	35	49	51	42	50	26	47.0	34.5	8.0
38	38	54	58	47	56	30	47.0	37.0	8.0
40	40	56	60	49	58	30	47.0	37.0	8.0
43	43	59	63	52	61	30	52.0	37.0	8.0
45	45	61	65	54	63	30	52.0	37.0	8.0
48	48	64	68	57	66	30	50.0	35.0	10.0
50	50	66	70	60	70	30	50.0	37.5	10.0
53	53	69	73	63	73	30	60.0	37.5	10.0
55	55	71	75	65	75	30	60.0	37.5	10.0
58	58	78	83	68	78	33	60.0	42.5	10.0
60	60	80	85	70	80	33	58.0	40.5	12.0
63	63	83	88	73	83	33	58.0	40.5	12.0
65	65	85	90	75	85	33	68.0	40.5	12.0
68	68	88	93	79	90	33	68.0	40.5	12.0
70	70	90	95	81	92	33	68.0	48.0	12.0
75	75	99	104	86	97	40	68.0	48.0	12.0
80	80	104	109	92	105	40	77.5	47.5	12.5
85	85	109	114	97	110	40	77.5	47.5	12.5
90	90	114	119	102	115	40	77.5	52.5	12.5
95	95	119	124	117	120	40	77.5	52.5	12.5
100	100	124	129	122	125	40	77.5	52.5	12.5



LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 • 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 • Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs • Chemin du Favier RD 42 • 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 • 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com