



# PERUZZO

## MOLINI FRANGITUTTO BREVETTATI serie R 85

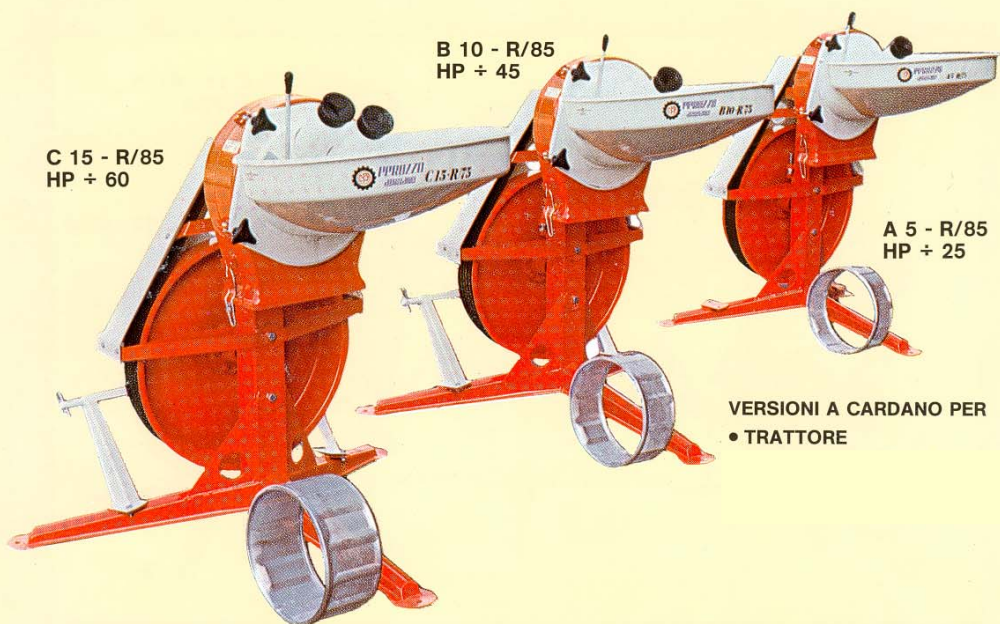

VERSIONI A CARDANO PER  
• TRATTORE

Costruiti interamente in acciaio • telaio a 3 piedi • gruppo macinante di nuovo tipo a martelli e coltelli, con fresa anteriore a 3 lame in acciaio per la prerompitura delle pannocchie • forniti con 3 vagli cilindrici in lamiera d'acciaio stampata • provvisti di allacciasacchi a leva.

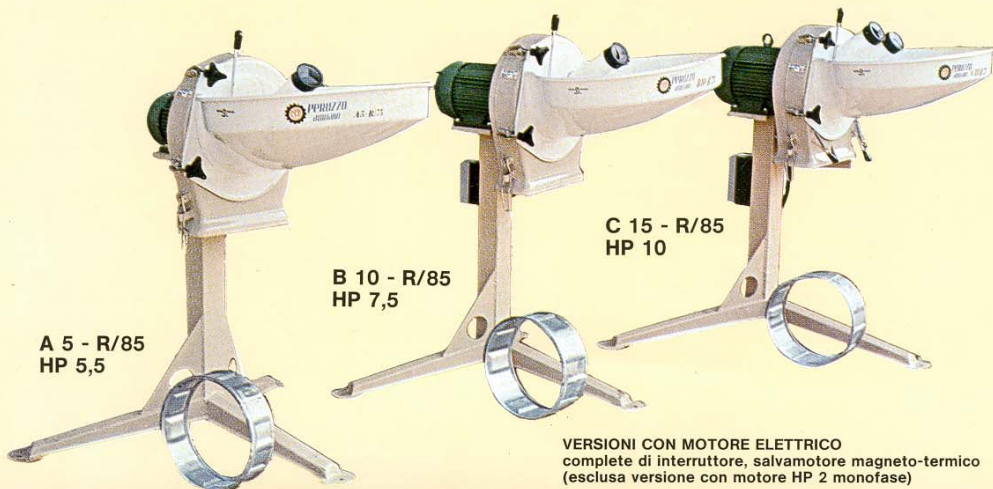


VERSIONI CON MOTORE ELETTRICO  
complete di interruttore, salvamotore magneto-termico  
(esclusa versione con motore HP 2 monofase)

# PERUZZO

## MOLINI FRANGITUTTO BREVETTATI serie R 85

PER MACINARE GRANO AVENA ORZO MAIS PANNOCCHIE FIENO ECC.

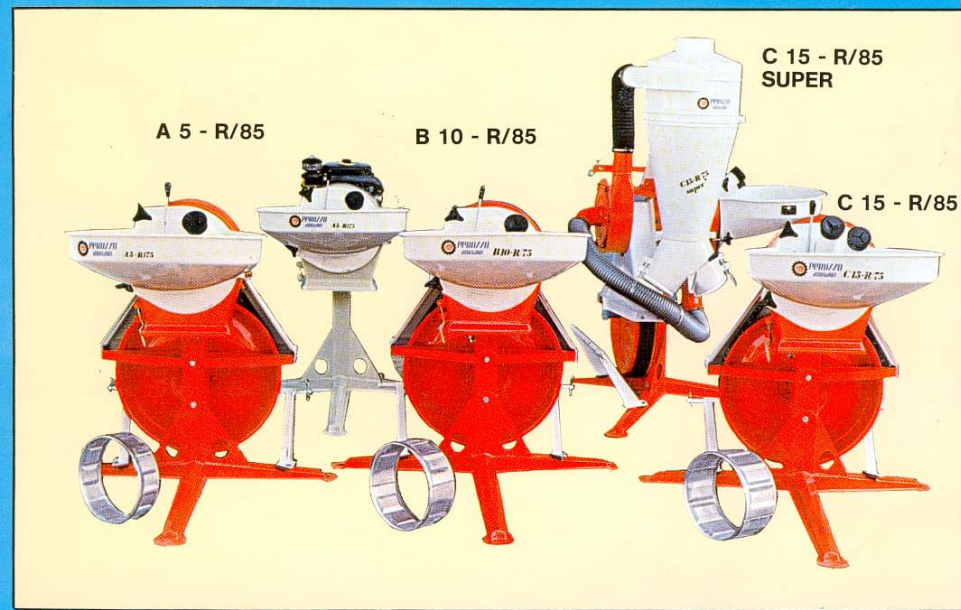

### DESCRIZIONE TECNICA E DATI DI PRODUZIONE

MODELLI	A 5 - R/85	B 10 - R/85	C 15 - R/85	C 15 - R/85 SUPER
VERSIONI	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 30  Con motore elettrico Monofase da HP 2 Volts 220 Trifase da HP 2-4-5,5 Volts 220/380 Con motore a scoppio HP 8 - 4 tempi a benzina	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 45  Con motore elettrico Trifase da HP 7,5 Volts 220/380 oppure HP 380	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 60  Con motore elettrico Trifase da HP 10 Volts 220/380 oppure HP 12,5 con trasmissione a cinghie	Con ciclone a 2 bocche di scarico A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 60  Con motore elettrico Trifase da HP 10 Volts 220/380 oppure HP 12,5 Con trasmissione a cinghie
PRODUZIONE ORARIA	Da 2 a 5 q.li	Da 3 a 10 q.li	Da 4 a 12 q.li	Da 5 a 13 q.li
GRUPPO MACINANTE	6 martelli + 3 coltelli	9 martelli + 3 coltelli	12 martelli + 3 coltelli	martelli + 3 coltelli
ACCESSORI A RICHIESTA	Att. 3 punti - Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfibratore	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfibratore	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfibratore Versione a 2 bocche di scarico	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfibratore Apparecchio sfibratore - insalatore

NB. - A NORMA DI LEGGE, per i molini azionati da trattori è obbligatorio il fissaggio a terra dei tre piedi, oppure ai 3 punti del sollevatore.

**ACCESSORIES**



Forage hopper - For all R 75 model  
Trémie fourrage unique pour série R 75



Outlet elbow  
Sortie coudée



Cardan drive shaft  
Cardan

**8**  
Tractor Pto type  
Version pour tracteur max  
CV 45 avec attelage  
3 points



**9**  
Electric motor type 7,5 HP  
Version avec moteur  
électrique CV 7,5



Mill fitted with hay hopper and outlet elbow for grinding of hay-straw - grass a.s.o.  
Broyeur avec trémie fourrage et sortie coudée pour foin et paille



**10**  
Detail of electric motor  
10 HP belts driven type  
Detail version avec  
moteur électrique CV 10  
transmission à courroies  
(détail)



**mod. B 10 - R 75 -**


**FOR PTO - 3 POINTS CONNECTION** for tractor up to HP 35 - 540 PTO  
**WITH ELECTRIC MOTOR** Triphase 7,5 HP - Volts 220-380 or 380 Volts - Flange coupled or belt driven  
**WITH DIESEL ENGINE:** 15 HP  
**HOURLY OUTPUT** 300 ÷ 1200 kgs.  
**HAMMERS ASSEMBLY** 27 HAMMERS + 3 KNIVES  
**ACCESSORIES ON REQUEST:** Cardan drive shaft - Forage Hopper - Little wheels for hand transport

**AVEC PRISE DE FORCE - ATTELAGE 3 POINTS** pour tracteur max 35 CV - 540 tours/min.  
**AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE** Triphasé 7,5 CV - Volts 380 - A bride - ou avec transmission par courroies  
**ACEC MOTEUR DIESEL** 15 CV  
**DEBIT HORAIRE** de 300 ÷ 1200 kgs.  
**GRUPE DE BROYAGE À 27 MARTEAUX + 3 COUTEAUX**  
**ACCESSOIRES A LA DEMANDE:** Cardan - Trémie fourrages - Sortie coudée - Roues pour transport manuel

**CORNCOBBS GRINDING  
BROYAGE ÉPIS DE MAIS**



**HAY CHOPPING  
HACHAGE FOIN**

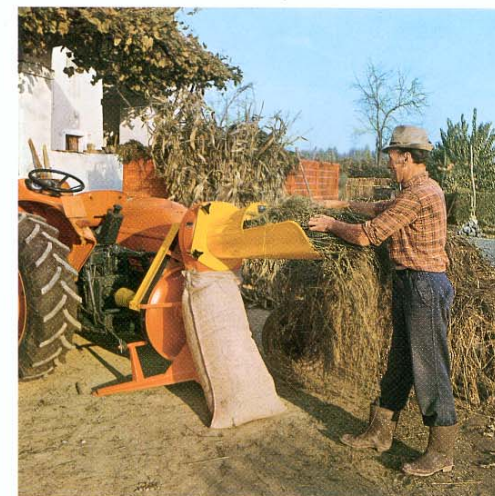

**STALKS  
BREAKING  
HACHAGE  
CANNES**

