
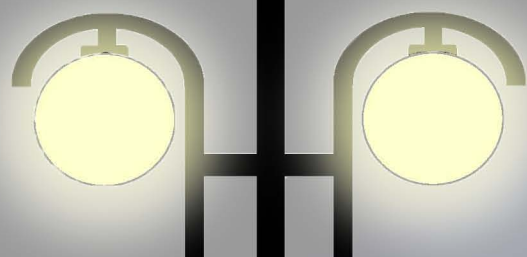
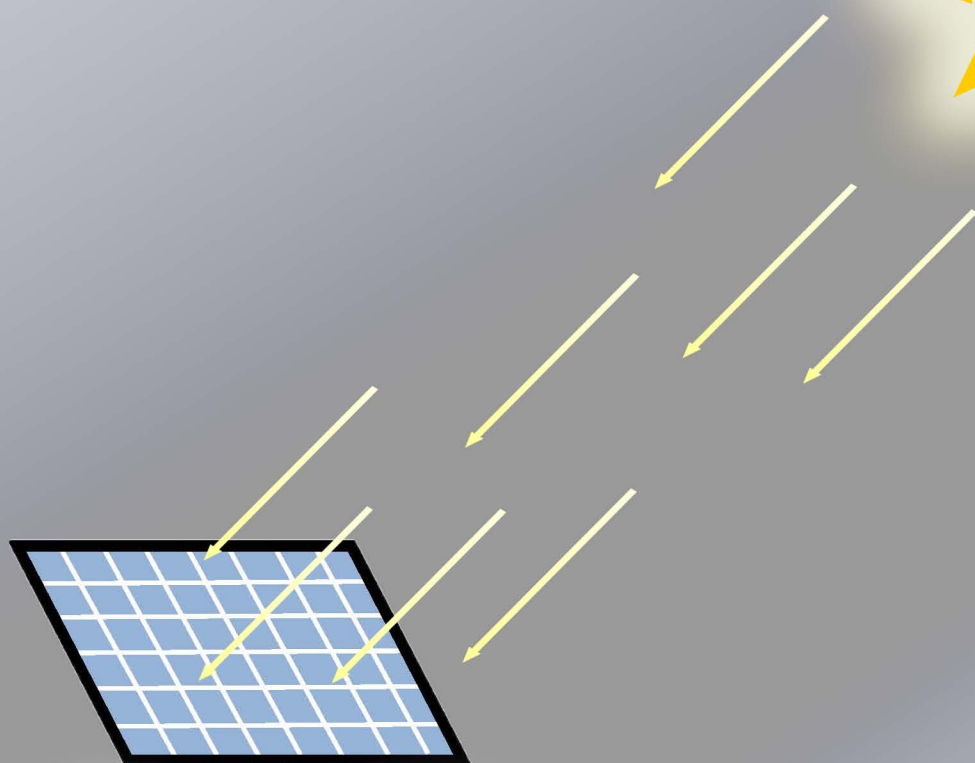


ECONOMIE

0 consum electric, complet independente energetic



SIGURANTA

elimina intunericul la adapostul caruia se pot ascunde potentiali intrusi

UTILITATE

ofera posibilitatea de a prelungi momentele placute in familie sau cu prietenii si dupa apusul soarelui

Lampi solare stradale si de gradina

DATE TEHNICE

- ✓ Panouri solare mono sau policristaline cu puteri cuprinse între 25 - 240W
- ✓ Acumulator plumb-acid sigilat, fara mentenanta
- ✓ Microcomputer inteligent pentru controlul incarcarii si protectia bateriei la supraincarcare, descarcare peste limita admisa si polaritate inversa
- ✓ Control optic sau pe baza de temporizator
- ✓ Functii de compensare a temperaturii
- ✓ Sursa de iluminare LED/LVD/LPS cu puteri cuprinse între 7 si 70W
- ✓ Temperatura de functionare: -20°C - 50°C
- ✓ Stalp din otel galvanizat cu inaltimi de 2.5 - 9m
- ✓ Perioada de functionare de 8-10ore/zi, oferind iluminare timp de peste 3 zile noroase / ploioase consecutive
- ✓ Rezistenta la vanturi de pana la 32.6m/s

